

**EMB**<sup>®</sup>  
Leuchten



.....  
**LICHT XI**  
manufaktur  
.....

[www.emb-leuchten.de](http://www.emb-leuchten.de)



In diesem Gebäude wurden vor über 68 Jahren die ersten EMB Leuchten produziert.

Licht ist ein integraler Bestandteil der Architektur und Innenarchitektur und bringt nicht nur technische, sondern auch gestalterische Anforderungen mit sich. Licht soll es ermöglichen, die Umwelt zu erkennen, zu sehen und gute Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Darüber hinaus wird eine angenehme Atmosphäre im Raum erzeugt.

**EMB-Leuchten:**

- kurze Montagezeit
- energiesparend
- blendfrei
- superflache Bauweise
- recyclebar
- nachhaltig

**Das Handwerk Glasverarbeitung**



Glasbläser bei der Arbeit



Die geblasenen Teile werden in Form gebracht



*Design by Del. von der Stein*



wir empfehlen  
**OSRAM**





Seiten							Zimmer
23	25	33	43	45	47	57	
65	74	83	85	87	91	95	
97	101	105	125	133	135	137	
139	145	147	149	154	155	157	
159							



Seiten							Flure
9	23	25	33	35	41	43	
45	59	61	63	65	69	73	
102	103	105	131	133	135	137	
139	145	149	151	153	154	155	
157	159						



Seiten							Speiseräume
11	15	17	19	21	23	25	
31	33	35	39	41	43	45	
59	61	63	65	69	73	75	
77	81	83	100	102	103	105	
111	113	115	117	119	133	135	
137	139	151	153	154	155	159	



Seiten							Foyer
11	15	17	19	21	23	25	
27	33	35	39	41	43	59	
61	63	69	71	75	77	83	
85	101	102	103	105	113	115	
117	119	131	133	135	137	139	
143	149	151	153	154	155	157	

Seiten						Bäder
43	109	137	139	145	147	149
151	157	159	165			



Seiten							Therapie
23	25	29	31	33	35	39	
41	43	57	65	71	73	81	
83	85	87	93	95	97	109	
111	113	115	117	119	131	133	
135	137	139	145	147	149	151	
154	155	157	159				



Seiten							Verwaltung
9	15	17	21	23	25	27	
33	35	39	41	43	59	61	
65	69	71	77	79	81	85	
87	101	102	103	107	113	115	
117	119	121	123	131	134	143	
149	151	154	155	157	161		





Seiten							Spezial-Leuchten
9	11	15	17	27	31	59	
71	109	143	151	167	169		



Seiten							Außenbereich
9	105	127	151	157	167	169	
171	173	177	179				



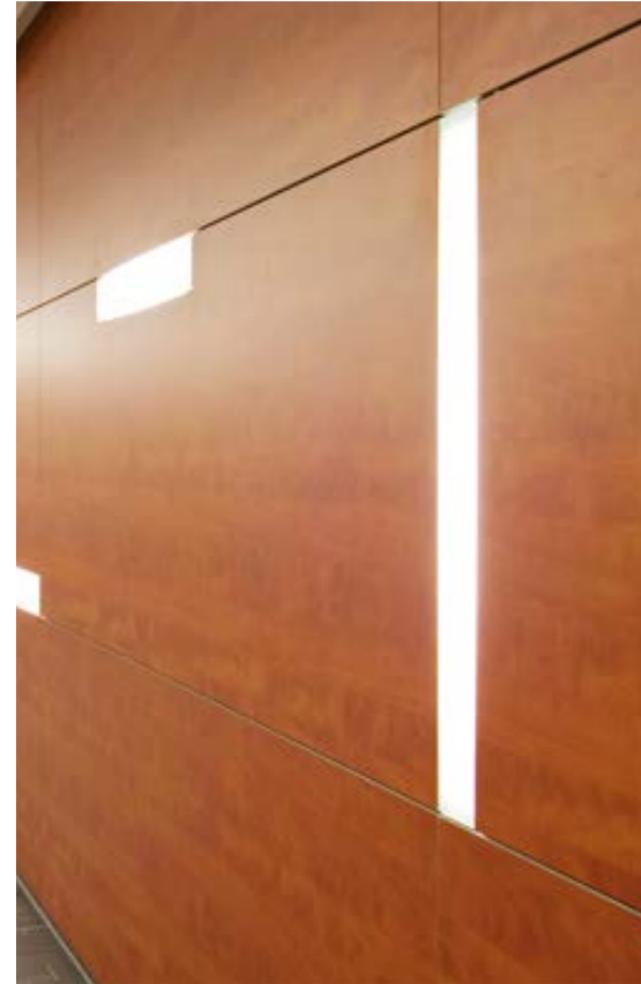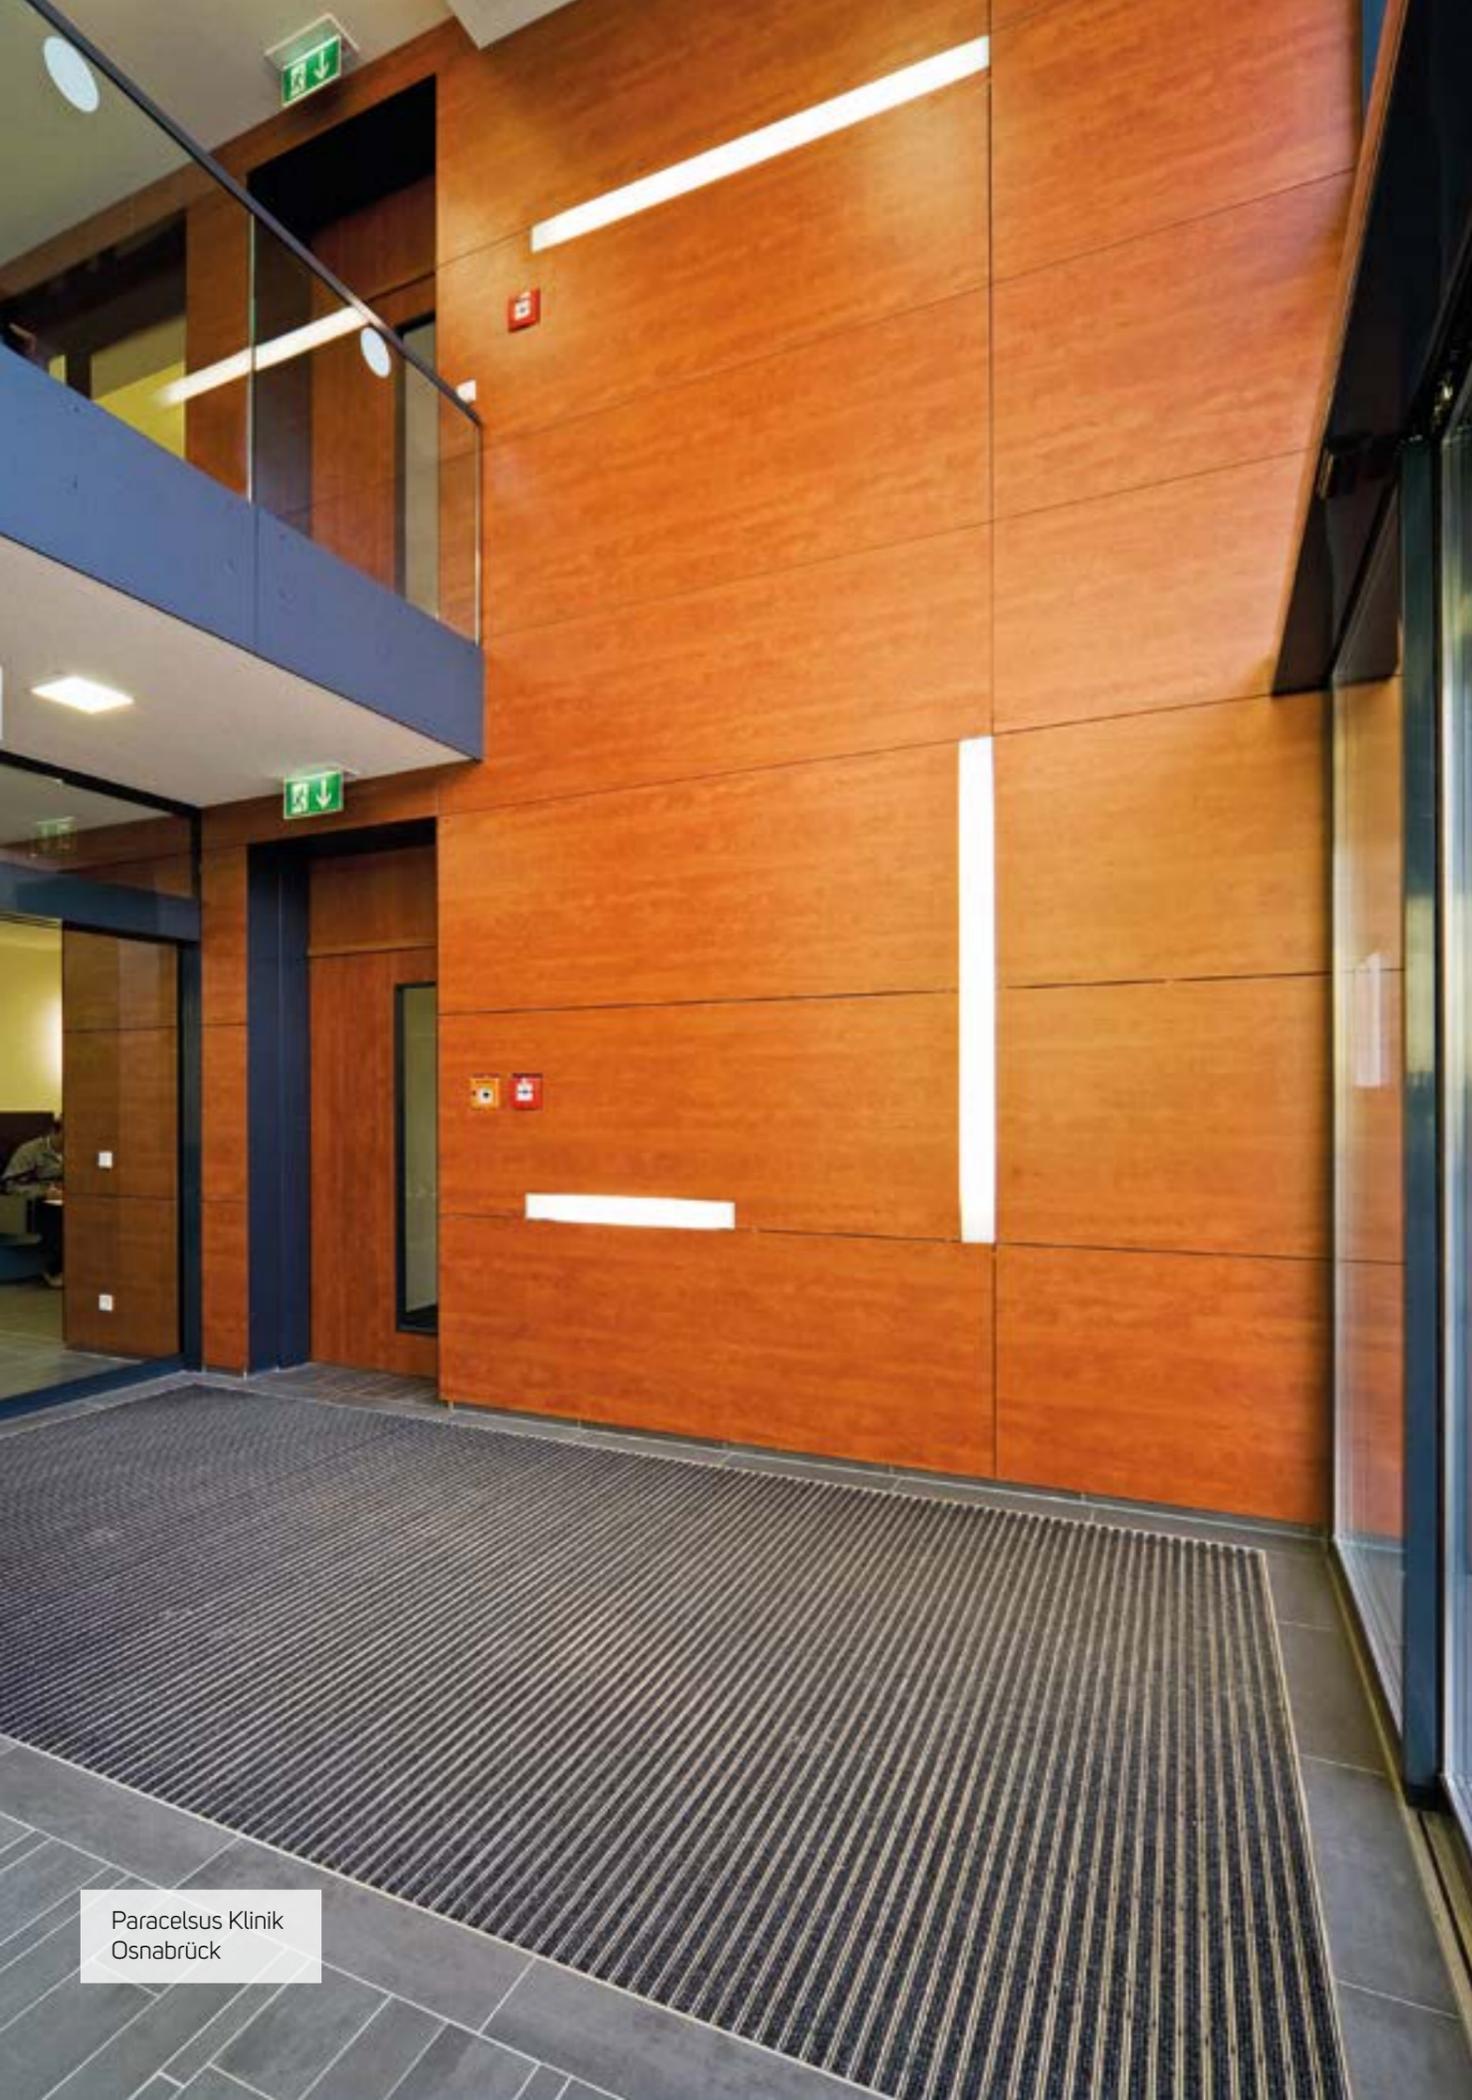


**Nizza**  
Direkt strahlende Einbauleuchte für Paneelwände

Licht, das Emotionen weckt.  
Ein gelungenes Zusammenspiel von Raum, Form und Material.  
Die bündig eingebaute Leuchte wirkt in ihrer reduzierten  
Formensprache puristisch.



Design by Del. von der Stein

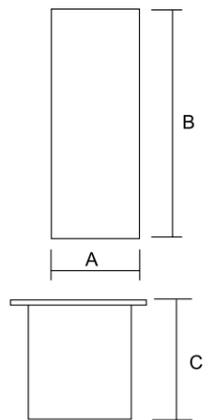

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
<b>4388</b>	Einbauleuchte	A = 140 mm B = 865 mm C = 100 mm	LED 8,4W T8   840 lm   4.000 K
<b>4389</b>	Einbauleuchte	A = 140 mm B = 1760 mm C = 100 mm	LED 21W T8   2.100 lm   4.000 K




Wandelhalle  
Bad Nenndorf



### Berlin II Systemkronleuchter

Systemkronleuchter für individuelle Saalbeleuchtung.  
Unterschiedliche Ringvarianten sind möglich.

Sondergrößen auf Anfrage.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
<b>5500</b>	Doppelkrone titan	A = 1.800 mm B = 900 mm	20 x MR11 3,7 W LED 230V/12V   200 lm   2.700 K
<b>5502</b>	Doppelkrone titan	A = 2.100 mm B = 1.500 mm	20 x MR11 3,7 W LED 230V/12V   200 lm   2.700 K






## Kufstein I

### Deckenleuchte

Hochwertige LED-Ringleuchte im minimalistisch zeitlosen Design aus nahtlos verschweißtem Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet in silber RAL9006 oder schwarz RAL9005. Feinstruktur matt für die Aufbaumontage, mit direkter Lichtabgabe.

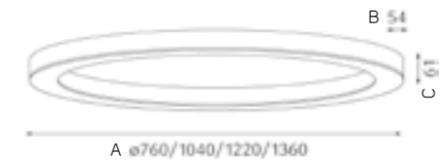


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>02285</b>	Deckenleuchte	A = 760 mm B = 54 mm C = 61mm	41 W LED   2.938 lm   3.000 K   DALI
<b>02286</b>	Deckenleuchte	A = 1.040 mm B = 54 mm C = 61mm	51 W LED   3.451 lm   3.000 K   DALI
<b>02287</b>	Deckenleuchte	A = 1.220 mm B = 54 mm C = 61mm	62 W LED   4.428 lm   3.000 K   DALI



## Kufstein II

### Pendelleuchte

Hochwertige LED-Ringleuchte im minimalistisch zeitlosen Design aus nahtlos verschweißtem Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet in silber RAL9006 oder schwarz RAL9005. Feinstruktur matt für die Pendelmontage, mit gleichmäßiger direkter und indirekter Lichtverteilung

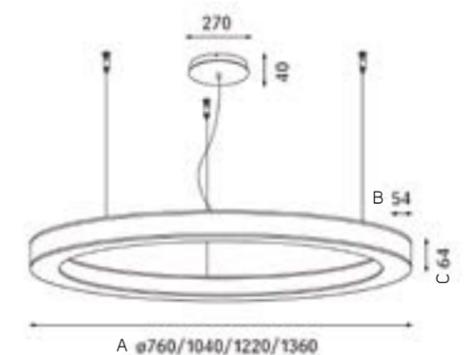


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>02264</b>	Pendelleuchte	A = 760 mm B = 54 mm C = 64mm	81 W LED   6.190 lm   3.000 K   DALI
<b>02265</b>	Pendelleuchte	A = 1.040 mm B = 54 mm C = 64mm	102 W LED   7.333 lm   3.000 K   DALI
<b>02266</b>	Pendelleuchte	A = 1.220 mm B = 54 mm C = 64mm	134 W LED   10.128 lm   3.000 K   DALI



## Malmö

### Pendelleuchte

Außergewöhnliche Pendelleuchte für eine beeindruckende Raumgestaltung.  
Erhältlich in drei verschiedenen Größen und in den Farben schwarz/gold & weiß/gold.

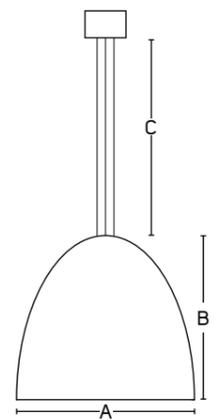


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
<b>02281-M</b>	Pendelleuchte	A = 380 mm B = 360 mm C = 1.500mm	1x E27 6 W LED
<b>02282-L</b>	Pendelleuchte	A = 550 mm B = 560 mm C = 2.850mm	5x E27 6 W LED
<b>02281-XL</b>	Pendelleuchte	A = 750 mm B = 710 mm C = 1.250-3.500mm	7x E27 6 W LED



**Kolberg**  
Pendelleuchte

Minimalistische Pendelleuchte für eine individuelle Atmosphäre.  
Einsatz als dekoratives Element im Foyer oder Besprechungsraum.

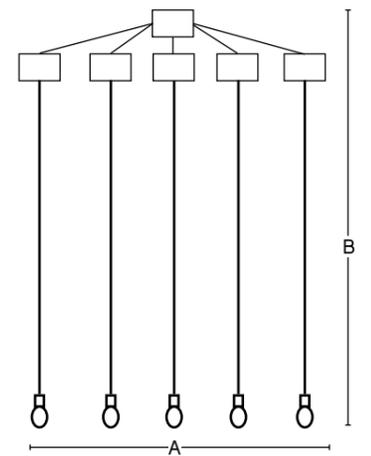

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02293	Pendelleuchte	A = 4.000 mm B = 4.000mm	5x E27 10 W LED




## Paris

### Wand- / Deckenleuchte

Außergewöhnliche, puristische Leuchte in zwei Größen für individuelle Ansprüche. Metallgehäuse in der Färbung RAL 9006 mit einer Diffusorscheibe aus satiniertem PMMA.

Dimmbare Ausführung auf Anfrage.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>2482</b>	Dela / Wala	A = 425 mm B = 120 mm	LED 32 W   2.758 lm   3.000 K
<b>2483</b>	Dela / Wala	A = 650 mm B = 112 mm	LED 66 W   5.730 lm   3.000 K



**Paris**  
Pendelleuchte

Außergewöhnliche, puristische Pendelleuchte in zwei Größen für individuelle Ansprüche. Metallgehäuse in der Färbung RAL 9006 mit einer Diffusorscheibe aus satiniertem PMMA.

Dimmbare Ausführung auf Anfrage.

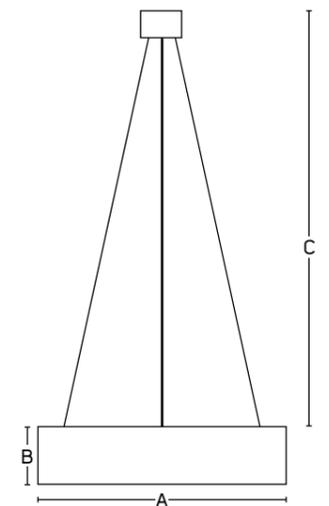

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
2485	Pendelleuchte	A = 425 mm B = 120 mm C = 2.000	LED 32 W   2.758 lm   3.000 K
2486	Pendelleuchte	A = 650 mm B = 112 mm C = 2.000	LED 66 W   5.730 lm   3.000 K



2.700 Kelvin



3.200 Kelvin




6.500 Kelvin




## Lüneburg

### Deckenleuchte

Extravagante LED-Deckenleuchte für die Ausleuchtung von Foyers und großen Räumen. Durch eine variable Dimmfunktion sind vielfältige Lichtstimmungen von 3000-6500 Kelvin möglich.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
2490	Deckenleuchte Lichtdecke	A = Ø 2.000 mm B = 140 mm	2 x 229 W LED   3.000 bis 6.500 K   2x 25.000 lm   DALI

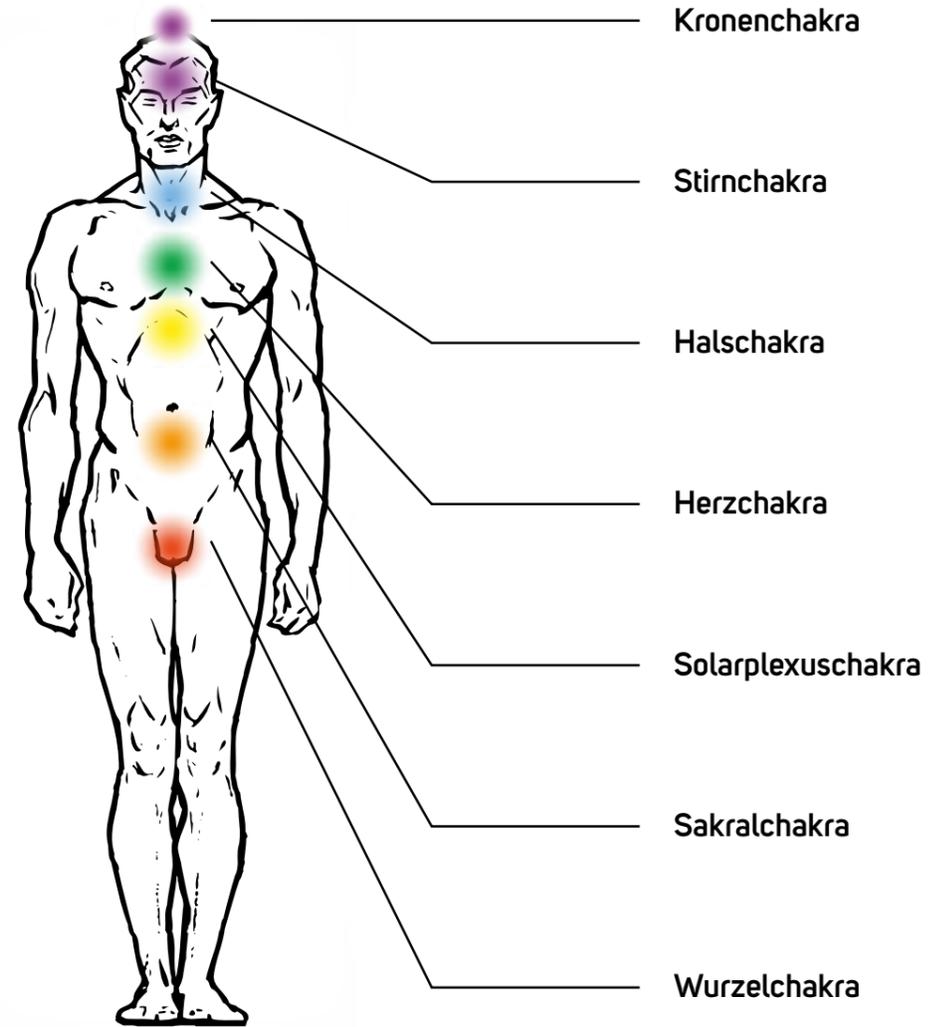

## Chakren

Kronenchakra

Stirnchakra

Halschakra

Herzchakra

Solarplexuschakra

Sakralchakra

Wurzelchakra




Design by Del. von der Stein

## Chakra-Leuchte

Chakren, die Energiezentren unseres Körpers. Das Wort Chakra leitet sich aus dem alten Sanskrit ab und bedeutet soviel wie Rad, Kreis oder Zentrum. Durch die offene Farbenergie-Spirale kommt dynamische Bewegung in unser Energiefeld.

## Die Spirale

Die Spiralform ist für uns so faszinierend, da ihre Form unseren ureigenen Bausteinen der DNS-Spirale entspricht. Energiebilder bestehen aus Farbkombinationen, die in einer bestimmten Form, meistens geometrisch, angeordnet sind. Die Chakra-Leuchte harmonisiert und gleicht energetische Blockaden im Körper aus.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8010-TA-MXX	LED-Deckenleuchte	A = 470 mm B = 98 mm	54 W LED   2.908 lm   3.000 K



Tönebön am See  
Hameln



### Chartres


Wand- / Deckenleuchte

Motivleuchten als Wand- und Deckenleuchte zur Kennzeichnung und räumlicher Orientierung.

Sonderdrucke mit eigenem kundenspezifischen Motiv sind bei einer Mindestabnahmemenge von 10 Stück pro Motiv möglich.



Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8010-TA-MXX	LED-Deckenleuchte	A = 470 mm B = 98 mm	54 W LED   Lumen variieren je nach Motiv   3.000K



Seniorenpflegeheim im  
Kreuzgarten, Celle



## Brüssel

### Deckenleuchte


Lichtstarke Deckenleuchte in drei Größen.  
Die Lampenschirme sind harmonisch aufeinander abgestimmt.  
Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen  
(Seiten 89/91) schafft viele Varianten.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik/Bewegungsmelder
- Korridorbeleuchtung
- Präsenzmelder



Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>8010-TA-STXXX</b>	Deckenleuchte	A = 486 mm B = 98 mm	54 W LED   3.352 lm   3.000 K
<b>8020-TA-STXXX</b>	Deckenleuchte	A = 420 mm B = 95 mm	34 W LED   2.289 lm   3.000 K
<b>8030-TA-STXXX</b>	Deckenleuchte	A = 620 mm B = 130 mm	80 W LED   5.372 lm   3.000 K



Curanum Pflege- und  
Betreuungszentrum Geseke



## Brüssel Pendelleuchte


Lichtstarke Pendelleuchte in drei Größen, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen schafft viele Varianten. (Seiten 89/91)

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder



Design by Del. von der Stein

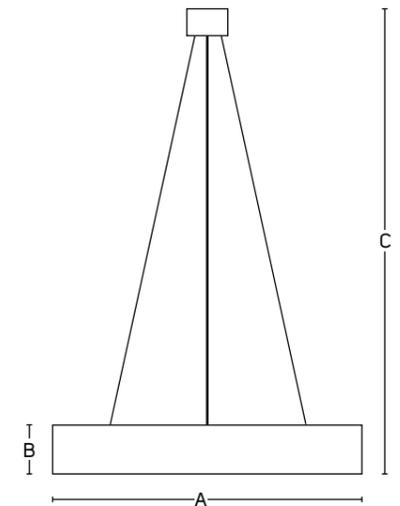

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>8015-TA-STXXX</b>	Pendelleuchte	A = 486 mm B = 98 mm C = 2.000 mm	54 W LED   3.352 lm   3.000 K
<b>8025-TA-STXXX</b>	Pendelleuchte	A = 420 mm B = 95 mm C = 2.000 mm	34 W LED   2.289 lm   3.000 K
<b>8035-TA-STXXX</b>	Pendelleuchte	A = 620 mm B = 130 mm C = 2.000 mm	80 W LED   5.372 lm   3.000 K





Stiftung der Cellitinnen  
Köln




## Danzig

### Deckenleuchte / Pendelleuchte

Imposante LED-Deckenleuchte mit einer Korona, zur kreativen Ausleuchtung und Gestaltung von stilvollen Räumlichkeiten. Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen schafft viele Varianten.

Eine besondere Wirkung wird durch das exzellente Obermaterial, auch in Hammerschlagsilber und Hammerschlaggold erhältlich (s. Foto), erzeugt. Farbauswahl Seiten 89/91

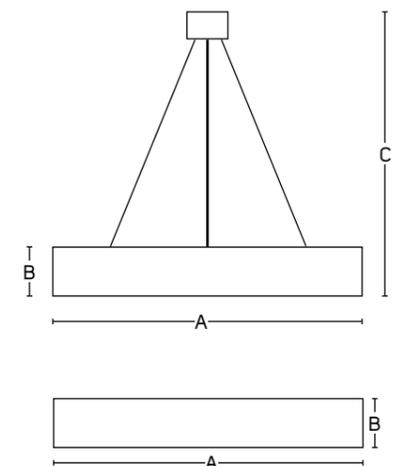

Design by Del. von der Stein


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>2451-2-ST602</b>	Deckenleuchte	A = 1.000 mm B = 170 mm C = 2.000 mm	LED 80 W   4.972 lm   3.000 K   DALI
<b>2455-ST602</b>	Pendelleuchte	A = 1.000 mm B = 170 mm C = 2.000 mm	LED 80 W   7.370 lm   3.000 K   DALI



## Danzig

### Deckenleuchte / Pendelleuchte

Imposante LED-Deckenleuchte mit einer Korona, zur kreativen Ausleuchtung und Gestaltung von stilvollen Räumlichkeiten. Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen schafft viele Varianten.  
(Seiten 89/91)

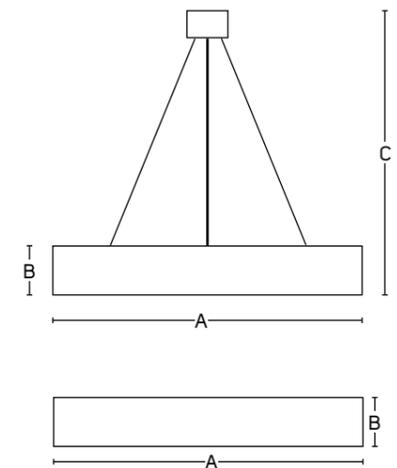

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>2451-2-STXXX</b>	Deckenleuchte	A = 1.000 mm B = 170 mm C = 2.000 mm	LED 80 W   6.120 lm   3.000 K   DALI
<b>2455-STXXX</b>	Pendelleuchte	A = 1.000 mm B = 170 mm C = 2.000 mm	LED 80 W   7.370 lm   3.000 K   DALI



Farbige Deko-Inlets auf Anfrage verfügbar  
(Abbildung zeigt die Farbe ST344 gelbgrün)

## Rostock

### Deckenleuchte

Lichtstarke Deckenleuchte in drei Größen.  
Mit seitlicher Dekoapplikation in Perlasilk. Das innenliegende Element sorgt für einen farblichen Akzent.  
Farbauswahl Seiten 89/91


Auch als Pendelleuchte verfügbar.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder



Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>8013-TA-SF4XXX</b>	Deckenleuchte mit Deko-Inlett	A = 510 mm B = 98 mm	54 W LED   3.352 lm   3.000 K
<b>8023-TA-SF4XXX</b>	Deckenleuchte mit Deko-Inlett	A = 440 mm B = 95 mm	34 W LED   2.289 lm   3.000 K
<b>8033-TA-SF4XXX</b>	Deckenleuchte mit Deko-Inlett	A = 640 mm B = 130 mm	80 W LED   5.372 lm   3.000 K



Stiftung der Cellitinnen  
Köln



## Genf

### Wand- und Deckenleuchte


Formschöne, dezente Wand- und Deckenleuchte in drei Größen, für die Lösung von vielfältigen Beleuchtungsaufgaben. Mit seitlicher Dekoapplikation in Edelstahloptik.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder



Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>8010-TA-SF001</b>	Wand- und Deckenleuchte	A = 470 mm B = 98 mm	54 W LED   2.689 lm   3.000 K
<b>8020-TA-SF001</b>	Wand- und Deckenleuchte	A = 400 mm B = 95 mm	34 W LED   1.434 lm   3.000 K
<b>8030-TA-SF001</b>	Wand- und Deckenleuchte	A = 600 mm B = 130 mm	80 W LED   3.916 lm   3.000 K



Oberberg Klinik Weserbergland  
Kükenbruch




### Würzburg

Wand- und Deckenleuchte

Quadratische, dezente Wand- und Deckenleuchte mit seitlicher Dekoapplikation in Edelstahloptik. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen, für die Lösung von vielfältigen Beleuchtungsaufgaben.




Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>8210</b>	Wand- und Deckenleuchte	A = 400 mm B = 400 mm C = 70 mm	25 W LED   3.400 lm   3.000 K
<b>8220</b>	Wand- und Deckenleuchte	A = 300 mm B = 300 mm C = 75 mm	30 W LED   2.460 lm   3.000 K

**UNSERE LÖSUNGEN BIETEN  
KOMFORT UND SICHERHEIT  
FÜR BEWOHNER\*INNEN  
UND PFLEGENDE**

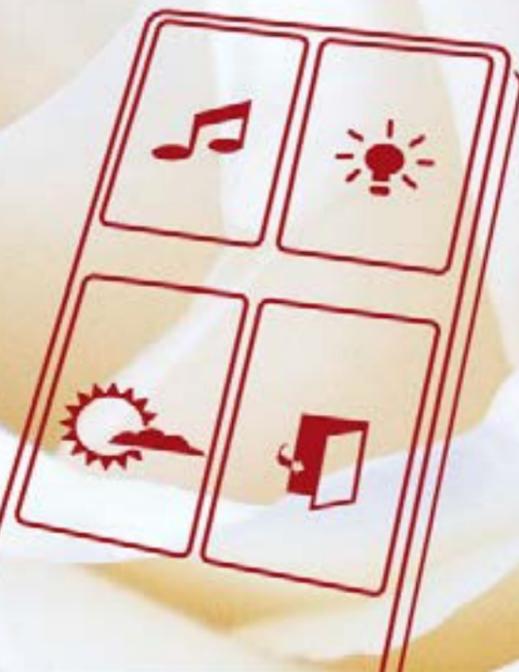


## RAUM3 - das digitale Bewohnerzimmer

### INNOVATIONEN LEBEN

Innovationen entstehen aus Dialogen, dem Sichtbarmachen von Lösungen, dem Zusammenführen von Expertisen und der kritischen Reflexion mit Shareholdern und Stakeholdern der Branche.


Hierfür haben wir an unserem Firmenstandort Räume geschaffen, die ganzeinheitliche Lösungen und Optionen für ein am Menschen orientiertes Leben, Pflegen und Arbeiten vorstellen.

Somit wurden damit nicht nur Erlebnisräume gestaltet, sondern auch Orte zum Lernen, Verändern und Entwickeln.

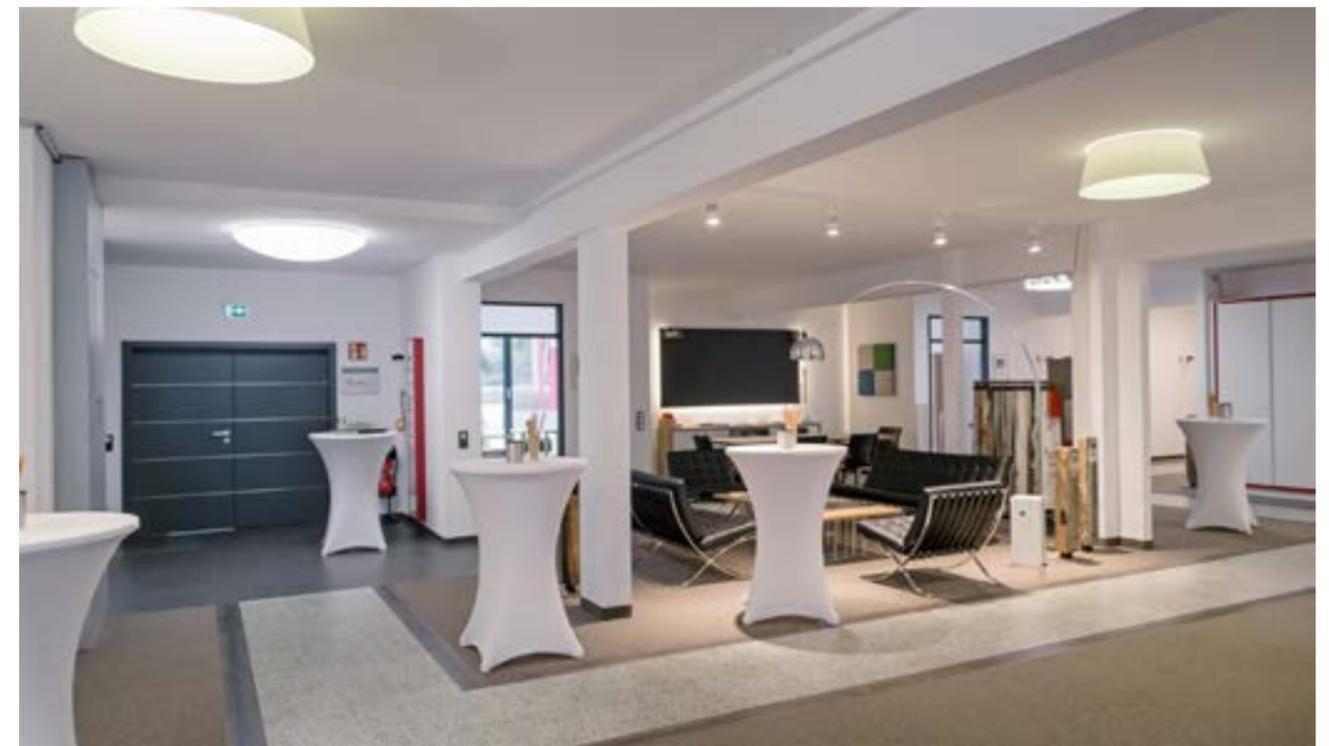


## RAUM3 - das digitale Bewohnerzimmer

*FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT*

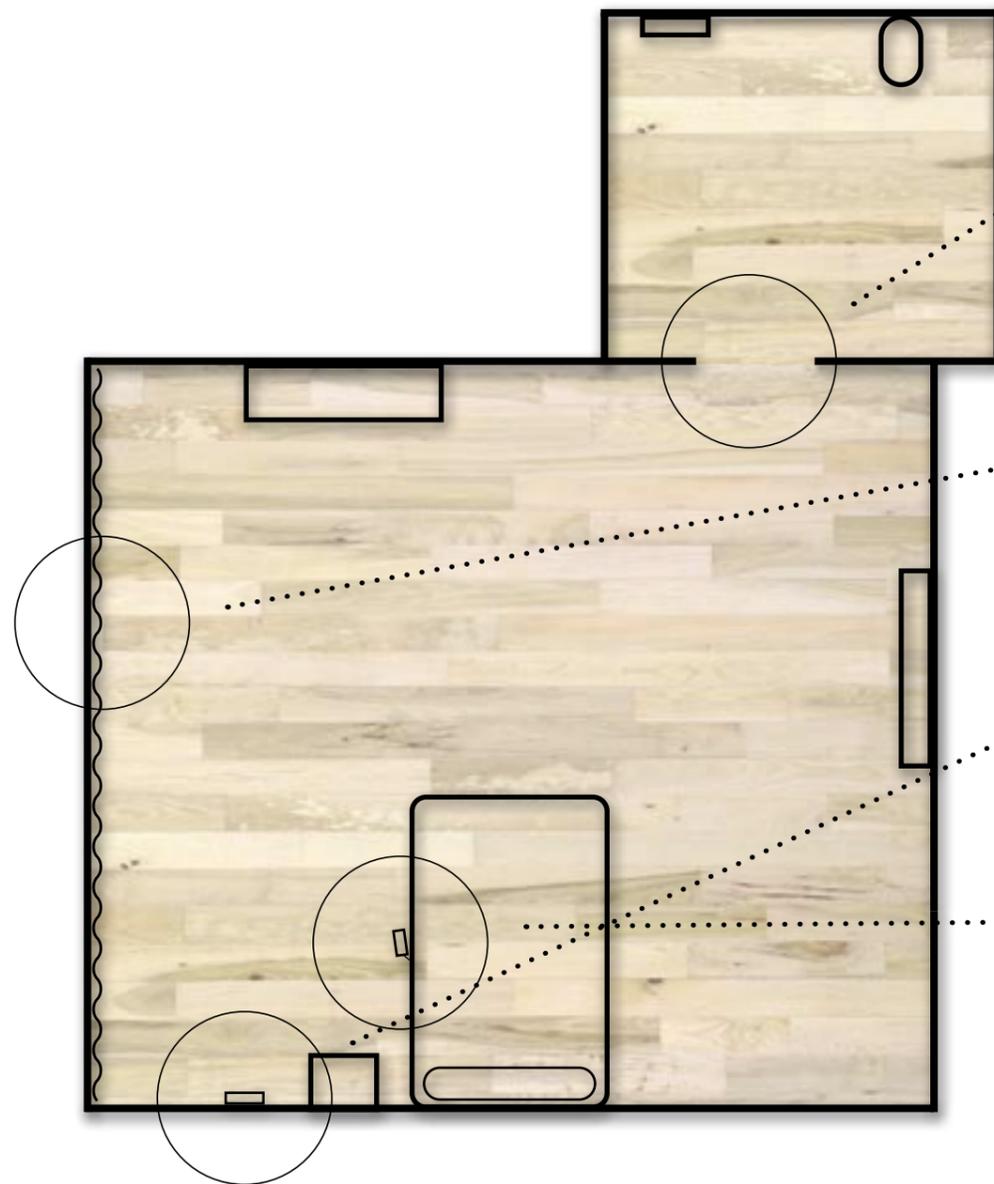

Türantrieb

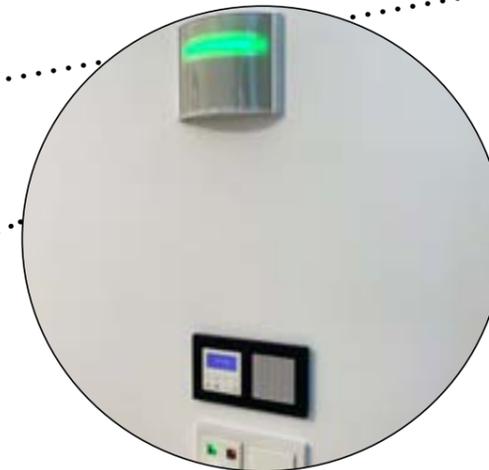

Radio  
& Schwesternruf



Steuerung  
Vorhang / RGB



Funktaster

### Anwendungsbereiche

- Lichtsysteme steuern
- Vorhänge öffnen & schließen
- Türantriebe
- Radio ein - und ausschalten
- ➔ Sicherheit & Komfort für Bewohner\*innen und Mitarbeiter\*innen

## Produktübersicht


## Die Funkfernbedienung

Bei dem aktuellen Stand der Technik benötigt man für die Steuerung der Szenarien insgesamt vier Fernbedienungen inkl. Batterien. Dies führt zu einem erhöhten Wartungs- und Kostenaufwand für die Instandhaltung der Fernbedienung.

Wir haben dazu eine Lösung entwickelt.

Unser Funktaster ist mit nur vier Knöpfen einfach zu bedienen und kommt ohne Batterien oder Kabel aus.

Mit Hilfe einer Halterung kann der Funktaster an dem Pflgebett angebracht werden, sodass die Bewohner\*innen diesen problemlos erreichen können.

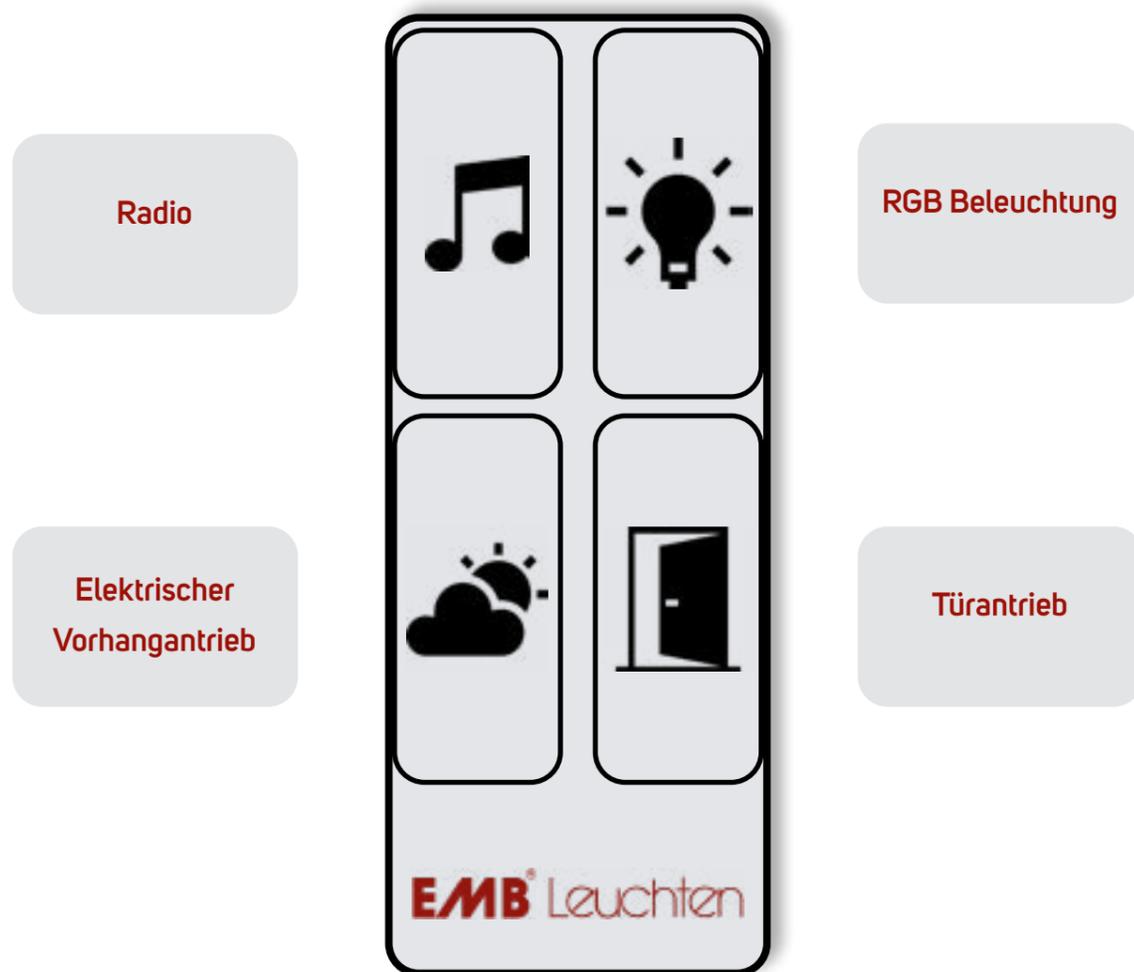

## Produktübersicht

Aktoren stellen die Schnittstelle zwischen dem Empfänger (Bspw. die Vorhangschiene) und dem Sender (Funktaster) dar.

### Aktor zu Radio & RGB Beleuchtung - 2 Kanal

Art.-Nr. 45-00143

Stromversorgung: 230V AC +/- 10 % ~ 50Hz

Eigenverbrauch: < 1W

Max. Leistung: 2x 1.050 W fortlaufend (ohmsche Last)

2x 1.150 W temporär (ohmsche Last)

Mittelfrequenz: 868,3 Mhz

Belegtes Frequenzband: 868,0 bis 868,6 Mhz

Maximale Sendeleistung: +3dBm

Reichweite: Bis zu 30m

Betriebstemperatur: 0°C / 40°C

Speicherkapazität: 24 Sender

Abmessungen: L = 44 mm, B = 40 mm, H = 16,9 mm

Gewicht: 34g



### Aktor zu Türantrieb - 1 Kanal

Art.-Nr. 45-00139

Stromversorgung: 230V AC ~ 50Hz

Schaltfähigkeit: 230V AC - 10A // 30V DC - 10A

Eigenverbrauch: < 1W

Mittelfrequenz: 868,3 Mhz

Belegtes Frequenzband: 868,0 bis 868,6 Mhz

Maximale Sendeleistung: +3dBm

Reichweite: Bis zu 30m

Betriebstemperatur: 0°C / 35°C

Speicherkapazität: 24 Sender

Abmessungen: L = 44 mm, B = 40 mm, H = 16,9 mm

Gewicht: 34g

Potential frei



### Aktor zu elektrische Vorhangstange - 1 Kanal

Art.-Nr. 45-00142

Stromversorgung: 230V AC ~ 50Hz

Schaltfähigkeit: 230V AC - 10A // 30V DC - 10A

Eigenverbrauch: < 1W

Max. Leistung: 150 W

Mittelfrequenz: 868,3 Mhz

Belegtes Frequenzband: 868,0 bis 868,6 Mhz

Maximale Sendeleistung: +3dBm

Reichweite: Bis zu 30m

Betriebstemperatur: 0°C / 40°C

Speicherkapazität: 24 Sender

Abmessungen: L = 44 mm, B = 40 mm, H = 16,9 mm

Gewicht: 34g




# RAUM3 - das digitale Bewohnerzimmer

## Mehr Sicherheit & Komfort

## für Pflegende & Bewohner\*innen

Folgende Situation: Bei dem nächtlichen Rundgang erkennt das Personal einen Sturz des Bewohners oder der Bewohnerin. Um sich schnellstmöglich einen Überblick über die Situation machen zu können, wird lediglich eine „Wisch-Geste“ in der Nähe des Näherungsschalters benötigt. Hierdurch werden alle angelernten Geräte, wie zum Beispiel die Deckenleuchte, die Bettleuchte, der Vorhang oder auch die Badezimmerbeleuchtung, eingeschaltet. Nachdem die optimalen Umgebungsbedingungen hergetellt worden sind, kann das Personal dem oder der Bewohner\*in zügig helfen.

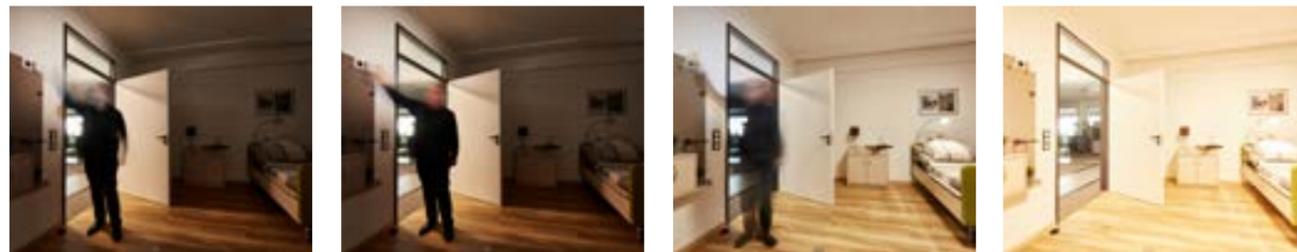

Das Konzept RAUM3 wurde mehrfach national und auch international ausgezeichnet.



# Funk-Wandschalter

Die Wandschalter können problemlos an die Wand oder an beliebigen Stellen angeklebt oder angeschraubt werden. Das Funk-Signal löst dabei verschiedene Funktionen aus. So ist es möglich den Türantrieb zu betätigen, die Voränge zu öffnen und zu schließen oder auch die Leuchten ein- und auszuschalten.

Vorteil für das Personal: Durch eine einfache Handbewegung ist es möglich, sich schnell einen klaren Überblick über die Gesamtsituation zu machen und dem oder der Bewohner\*in bestmöglich zu helfen.



## Funk-Näherungsschalter

Durch eine „Wisch-Geste“ werden alle angelernten Geräte ein- bzw. ausgeschaltet.



## Funk-Wandschalter

Einfacher Wandschalter zur Steuerung von angelernten Geräten. Als Doppelwippe oder Einzelwippe erhältlich.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße
03-02-00-02	Funk-Näherungsschalter	A = 87,5 mm B = 87,5 mm C = 14 mm
45-00134	Funk-Wandschalter Doppelwippe	A = 80 mm B = 80 mm
45-00133	Funk-Wandschalter Einzelwippe	A = 80 mm B = 80 mm





### Rapallo

#### Bettleuchte Funk Komfortschalter

Pflegebettleuchte LED mit Flexarm und beleuchtetem 2-er Taster.  
 Durch den Funk - Komforttaster ist es vom Pflegebett aus möglich, die Deckenleuchte ein - und auszuschalten.  
 Der Reflektor besteht aus schlagfestem Kunststoff, der Arm ist flexibel.  
 Die Montage erfolgt in Aufrichterhülsen mit einem Durchmesser von 26 bis 38 mm und einer Länge von 50 bis 140 mm.



### Brüssel

#### Deckenleuchte Funktechnik


Lichtstarke Deckenleuchte in drei Größen.  
 Die Lampenschirme sind harmonisch aufeinander abgestimmt.  
 Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen (Seiten 89/91) schafft viele Varianten.  
 Erweitert mit einem Funk - Empfänger.




Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
<b>5074</b>	Bettleuchte titanfarben inkl. Funktechnik	A = 1135 mm	24 V   6,3 W LED
<b>8010-T-F-2-STXXX</b>	Deckenleuchte inkl. Funktechnik	A = 486 mm B = 98 mm	54 W LED   3.352 lm   3.000 K
<b>45-00134</b>	Funk-Wandschalter Doppelwippe	A = 80 mm B = 80 mm	



Design by Del. von der Stein



## Granada

### Decken- und Pendelleuchte

Exklusive Decken- und Pendelleuchte aus glattem Chintz-Stoff in unterschiedlichen Farben.  
(Seiten 89/91)  
Die Lampenschirme schaffen eine behagliche Atmosphäre in repräsentativen Räumen.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>5860-STXXX</b>	Deckenleuchte	A = 650 mm B = 370 mm	54 W LED   2.844 lm   3.000 K
<b>5860-P-STXXX</b>	Pendelleuchte	A = 650 mm B = 370 mm C = 1.800 mm	54 W LED   2.844 lm   3.000 K




## Triest

### Wandleuchte

Die Leuchte lässt sich in unterschiedlichen Materialien konzipieren. (Seite 89/91)



Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>5890L-STXXX</b>	Wandleuchte	A = 225 mm B = 405 mm C = 120 mm	11,5 W LED   2.145 lm   3.000 K



Seniorenzentrum  
„Auf der Jütländer Alee“




## Helsinki

### Deckenleuchte

Großformatige LED-Deckenleuchte zur kreativen Gestaltung von Räumlichkeiten. Durch eine Vielzahl von Materialien und Farbtönen (Seiten 89/91) lassen sich farblich, dekorative Akzente setzen.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder

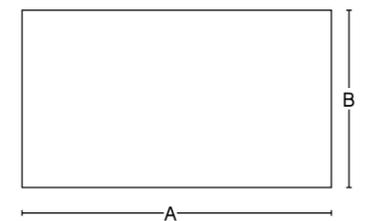

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>8011-TA-STXXX</b>	Deckenleuchte	A = 486 mm B = 200 mm	54 W LED   2.844 lm   3.000 K



Tagespflege  
Bad Gandersheim




## Helsinki

### Pendelleuchte

Zylindrische LED-Pendelleuchte.  
Einzel oder in Gruppen angeordnet.  
Die Leuchte lässt sich in unterschiedlichen Materialien  
konzipieren. (Seite 89/91)

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder

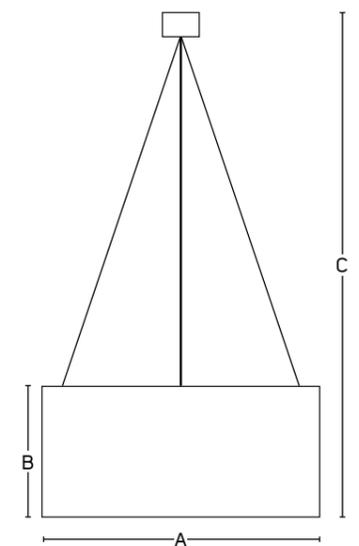


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8016-TA-STXXX	Pendelleuchte	A = 486 mm B = 200 mm C = 2.000	54 W LED   2.844 lm   3.000 K



**Pisa**  
Wandleuchte

Dezente Wandleuchte aus Chintz-Stoff.  
Direktes und indirektes Licht sorgt für eine behagliche Beleuchtung.  
Weitere Farben und Materialien stehen zur Verfügung (Seiten 89/91)

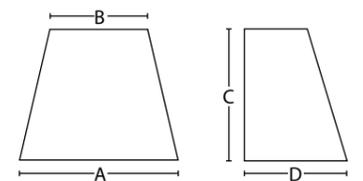

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
2542-STXXX	Wandleuchte	A = 300 mm B = 160 mm C = 240 mm D = 140 mm	5 W LED   265 lm   3.000 K

Tönebön am See  
Hameln






**Kassel**  
Pendelleuchte

Dezente Pendelleuchte mit Kegelschirm aus Duplex. Einzeln oder in Gruppen angeordnet, bietet die Leuchte kreative Einsatzmöglichkeiten. Weitere Farben und Materialien stehen zur Verfügung (Seiten 89/91)



Design by Del. von der Stein

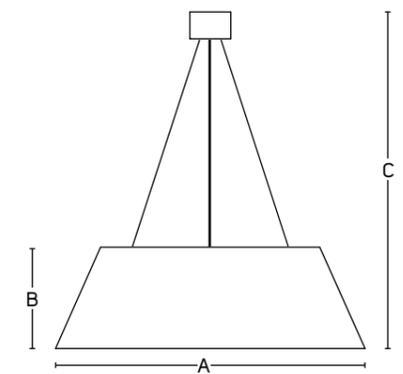

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8115-TA-STXXX	Pendelleuchte	A = 700 mm B = 250 mm C = 2.000 mm	54 W LED   2.542 lm   3.000 K



Seniorenheim  
Emmerthal



**Calpe I**  
Pendelleuchte

Calpe I ist ein Pendel aus Chintz-Stoff und einer geschlossenen, lichtstarken PMMA-Leuchte. Drahtseilabhängung aus Edelstahl mit Schnellspanner.



**Calpe III**  
Pendelleuchte


Calpe III ist ein Pendel aus Chintz-Stoff und einer geschlossenen, lichtstarken PMMA-Leuchte. Drahtseilabhängung aus Edelstahl mit Schnellspanner.

**Calpe II**  
Pendelleuchte RGB


wie Calpe I jedoch mit zusätzlicher indirekter RGB-Farbsteuerung.

**Calpe IV**  
Pendelleuchte RGB

wie Calpe III jedoch mit zusätzlicher indirekter RGB-Farbsteuerung.



Design by Del. von der Stein

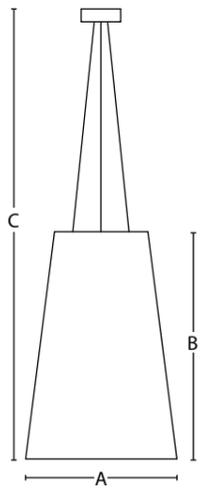

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
5703	Pendelleuchte Calpe I	A = 550 mm B = 415 mm C = 2.000 mm	54 W LED   3.352 lm   3.000 K
5713	Pendelleuchte Calpe II	A = 550 mm B = 415 mm C = 2.000 mm	54 W LED mit zusätzlicher RGB   3.352 lm   3.000 K
5723	Pendelleuchte Calpe III	A = 600 mm B = 1.015 mm C = 2.000 mm	54 W LED   3.352 lm   3.000 K
5733	Pendelleuchte Calpe IV	A = 600 mm B = 1.015 mm C = 2.000 mm	54 W LED mit zusätzlicher RGB   3.352 lm   3.000 K
6576	Fernbedienung		




**Borkum**  
Deckenleuchte

Klassische Deckenleuchte mit einem Dekoelement zur kreativen Gestaltung von stilvollen Räumlichkeiten. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl von Stoffen und Farben (Seiten 89/91)  
IP40



*Design by Del. von der Stein*



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01918-L	Deckenleuchte	A = 750 mm B = Ø 595 mm C = 160 mm	15-42 W LED   1.550-4.300 lm   3.000 K




**Augsburg**  
Pendelleuchte

Dekorative Pendelleuchte mit einer Vielzahl von verschiedenen Stoffen und Farben erhältlich. (Seiten 89/91)  
Eine Leuchte für anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten.



*Design by Del. von der Stein*

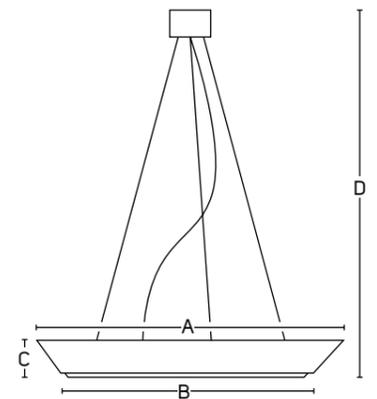

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01917-STXXX	Pendelleuchte	A = 600 mm B = Ø 486 mm C = 98 mm D = 2.000 mm	54 W LED   3.352 lm   3.000 K



## Oslo


### Pendelleuchte

Abgependelte Kaskadenleuchte für die Gestaltung von anspruchsvollen Objekten. Einzeln oder in Gruppen angeordnet lässt sich die Leuchte besonders attraktiv in Szene setzen.


In unterschiedlichen Schirmmaterialien lieferbar. (Seiten 89/91)



Design by Del. von der Stein

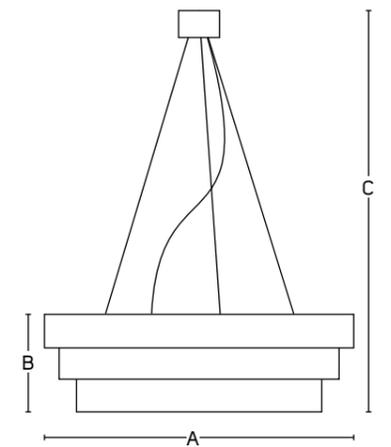


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8017-TA-STXXX	Pendelleuchte mit Stufenschirm	A = 600 mm B = 260 mm C = 2.000 mm	54 W LED   3.352 lm   3.000 K

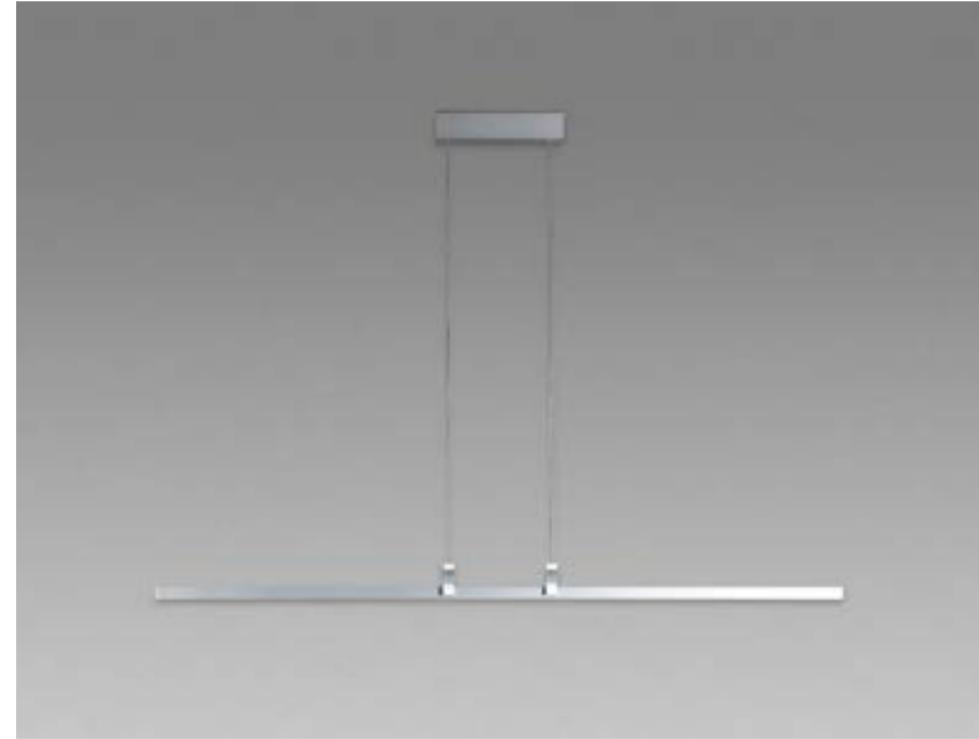

**Jena**  
Pendelleuchte

Hochwertiges, exklusives Pendel aus geschliffenem Aluminium. Mit einem aparten Leuchtendesign Akzente in soignierten Räumen setzen.

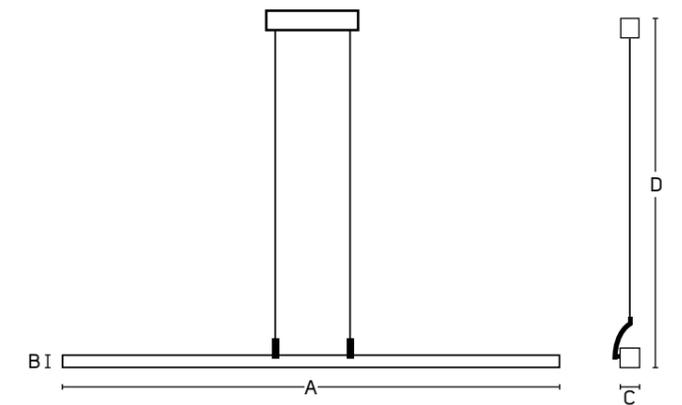

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01938	Pendelleuchte	A = 1.650 mm B = 90 mm C = 40 mm D = 2.500 mm	35 W LED   2.850 lm   2.700 K




**München III**  
Pendelleuchte

„Drei-Licht“ für viele Gestaltungsmöglichkeiten von einzigartigen Räumen. In unterschiedlichen Materialien und Farben lieferbar. (Seite 89/91) Einzel oder auch in Gruppen planbar.



Design by Del. von der Stein

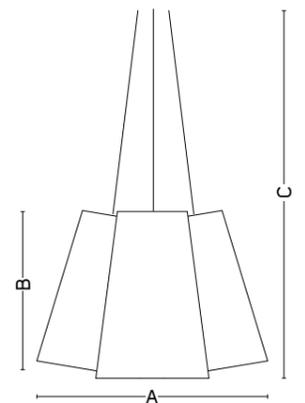

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
01913	Pendelleuchte	A = 540 mm B = 340 mm C = max. 2.000 mm	3x E 27 6 W LED   1.480 lm   2.700 K




**München I**  
Pendelleuchte

Klassisches Pendel mit einer langlebigen LED-Platine.  
In unterschiedlichen Materialien und Farben lieferbar.  
(Seiten 89/91)



*Design by Del. von der Stein*

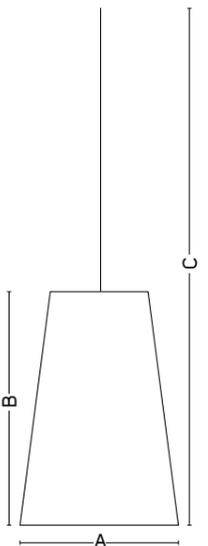


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01966	Pendelleuchte	A = 230 mm B = 320 mm C = 2.000 mm	LED 20 W   1.425 lm   3.000 K




**Palermo I**  
Pendelleuchte / Deckenleuchte

Dekoratives, quadratisches LED-Pendel in verschiedenen Ausführungen. Farbliche Akzente setzen durch eine Vielzahl an Materialien und Farbtönen. (Seiten 89/91)

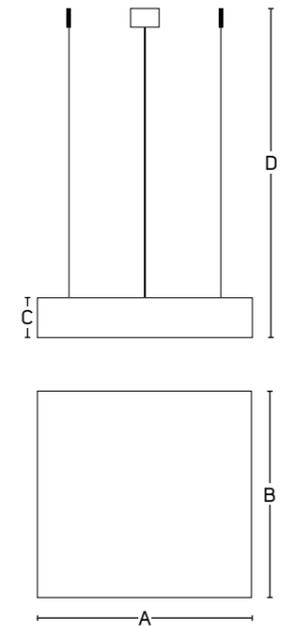

**Palermo II**  
Pendelleuchte / Deckenleuchte

Dekoratives, rechteckiges LED-Pendel in verschiedenen Ausführungen. Farbliche Akzente setzen durch eine Vielzahl an Materialien und Farbtönen. (Seiten 89/91)



Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01954-P-STXXX	Pendelleuchte	A = 630 mm B = 630 mm C = 80 mm D = 2.000 mm	36 W LED   3.600 lm   4.000 K
01649-P-STXXX	Pendelleuchte	A = 1205 mm B = 305 mm C = 70 mm D = 2.000 mm	38 W LED   3.900 lm   5.300 K



## Saarbrücken

### Steh- / Tischleuchte

Repräsentative, zeitlose Steh- und Tischleuchte für apart eingerichtete Räumlichkeiten. In einer Vielzahl von Material und Farbkombinationen. (Seiten 89/91)


- Schirme aus Perlasilk, weiß, oval / spitz (abwaschbar)
- alle Zuleitungen sind aus transparentem PVC-Kabel
- Stehleuchte mit Fußschalter
- Hocker- und Tischleuchte mit Schnur-Zwischenschalter
- alle Leuchten mit Metallfassungen
- Sockelfuß massiv

### Ihre Leuchte als Werbeträger

Druck und Ausführung nach Kundenwunsch.



Design by Del. von der Stein




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
<b>2508</b>	Stehleuchte Nickel matt	A = 390 mm B = 1.540 mm	1x 7 W E27 LED   806 lm   2.700K
<b>2518</b>	Hockerleuchte Nickel matt	A = 320 mm B = 600 mm	1x 7 W E27 LED   806 lm   2.700K
<b>2528</b>	Tischleuchte Nickel matt	A = 220 mm B = 430 mm	1x 7 W E27 LED   806 lm   2.700K

# FARBEN WECKEN EMOTIONEN



## Farbmuster Chintz

				
ST301 weiß 1	ST302 creme 2	ST321 weiß 4	ST357 beige	ST307 braun
				
ST317 hellrosa	ST337 pastellblau	ST341 graublau	ST381 chromoxidgrün	ST319 rostrot
				
ST396 rot	ST391 dunkelrot	ST309 bordeaux	ST314 dunkelblau	

Die große Farbauswahl\* aus unserem Stoffsortiment verleiht Ihrer Leuchte einen individuellen Touch. Eine Abstimmung auf das Interieur bzw. Corporate Design werden so möglich.

\*Abweichungen in Farbton und Brillanz drucktechnisch bedingt.

## - Duplex



ST 323-G


B1-Stoffe auf Anfrage lieferbar.

## Perlasilk



ST401  
beige

## Hammerschlag



ST601  
gold

ST602  
silber



# EMB<sup>®</sup> CLEANSILK

Wasserabweisend & Abwaschbar


## Farbmuster Cleansilk



ST4000 weiß    ST4002 ercu    ST4003 champ    ST4056 perle    ST4005 natur



ST4131 senf    ST4132 aubergine    ST4208 anis    ST4087 khaki    ST4023 anthrazit

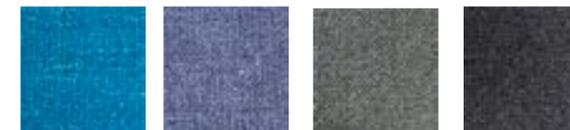

ST4112 aqua    ST4092 blau    ST4022 graphit    ST4024 schwarz

*Wasserabweisend & Abwaschbar!*

Die große Farbauswahl\* aus unserem Stoffsortiment verleiht Ihrer Leuchte einen individuellen Touch. Eine Abstimmung auf das Interieur bzw. Corporate Design werden so möglich.


\*Abweichungen in Farbton und Brillanz drucktechnisch bedingt.



## Ravensburg I

### Bettleuchte

Pflegebettleuchte Niedervolt-Halogenlampe mit Flexarm und beleuchtetem Endschalter. Vielfach praxiserprobte Leuchte, entwickelt in Zusammenarbeit mit Pflegeheimbetreibern und Kliniken. Der Reflektor besteht aus schlagfestem Kunststoff, der Arm ist flexibel. Die Montage erfolgt in Aufrichterhülsen mit einem Durchmesser von 26 und 38 mm und einer Länge von 50 bis 140 mm. Geprüft nach: EN 60598-2-25/A1: 2004

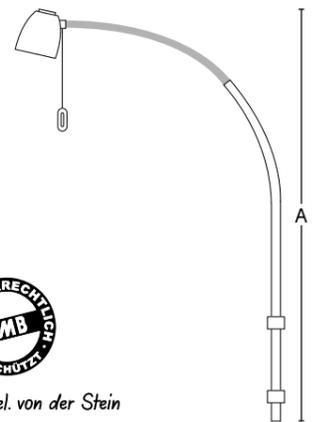

Phoenix Mecano Company  
Kompatibel für alle Pflegebetten, die mit einem entsprechenden Dewert-Motor ausgestattet sind.




Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
054585-2	Bettleuchte titanfarben Endschalter weiß	A = 1.135 mm	12V   20W MR11   215 lm   3.000K



Haus Laurentius Diakonie  
Porta Westfalica

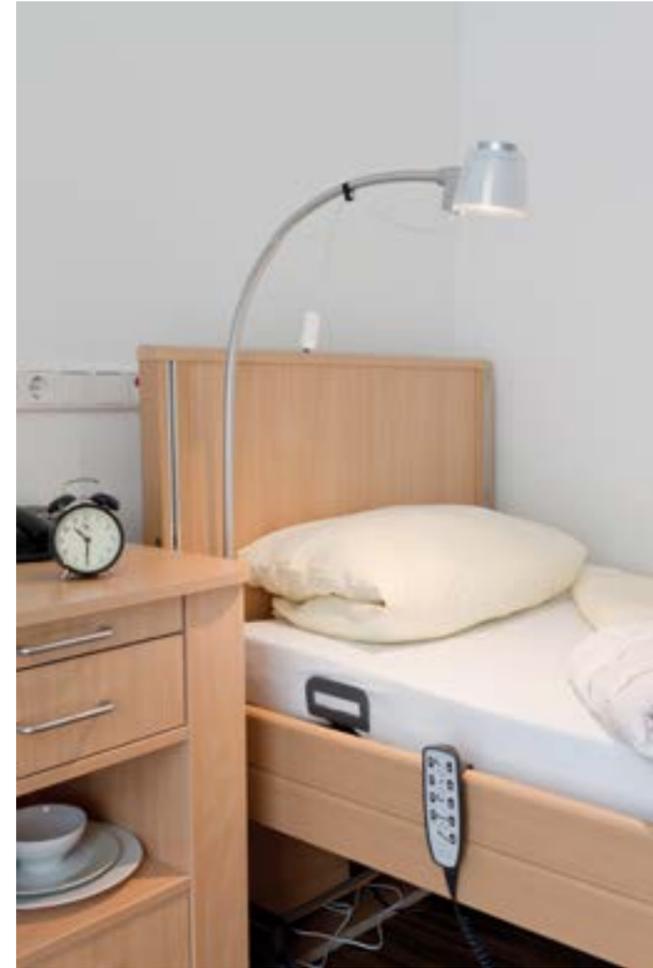

## Ravensburg II


### Bettleuchte

Pflegebettleuchte LED mit Flexarm und beleuchtetem Endschalter. Vielfach praxiserprobte Leuchte, entwickelt in Zusammenarbeit mit Pflegeheimbetreibern und Kliniken. Der Reflektor besteht aus schlagfestem Kunststoff, der Arm ist flexibel. Die Montage erfolgt in Aufrichterhülsen mit einem Durchmesser von 26 bis 38 mm und einer Länge von 50 bis 140 mm.

Geprüft nach:  
EN 60598-2-25/A1: 2004



Phoenix Mecano Company  
Kompatibel für alle Pflegebetten, die mit einem entsprechenden Dewert-Motor ausgestattet sind.

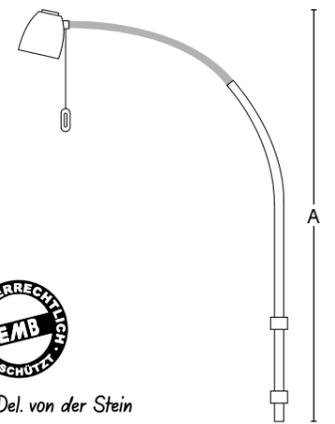

Design by Del. von der Stein


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
054685-4	Bettleuchte titanfarben Endschalter weiß	A = 1135 mm	18 V   6,3 W LED   380 lm



**Passau**  
Bettleuchte - Funk

LED Pflegebettleuchte mit Flexarm und beleuchtetem Endschalter. Der Reflektor besteht aus schlagfestem Kunststoff, der Arm ist flexibel. Die Montage erfolgt in Aufrichterhülsen mit einem Durchmesser von 26 bis 38 mm und einer Länge von 50 bis 140 mm.

Kompatibilität zum Direktanschluss am Pflegebett → Auf Anfrage

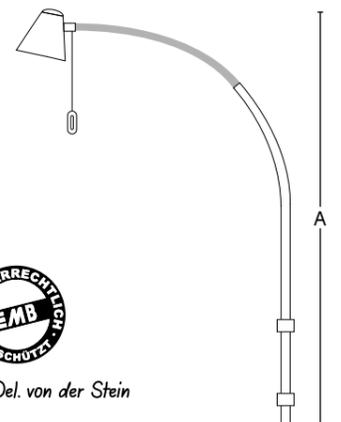

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
5062-T	Funk Bettleuchte titanfarben	A = 1135 mm	10 - 30 V   4 W LED   3.000K





wissner-  
bosserhoff

Möbel für ein lebenswertes Ambiente


soluna  
Leseleuchte





**Eutin**  
Pendelleuchte

Moderne Pendelleuchte aus Metall. Die Pendelleuchte sorgt für eine harmonische Ausleuchtung in Aufenthaltsräumen und Wohnzimmern.

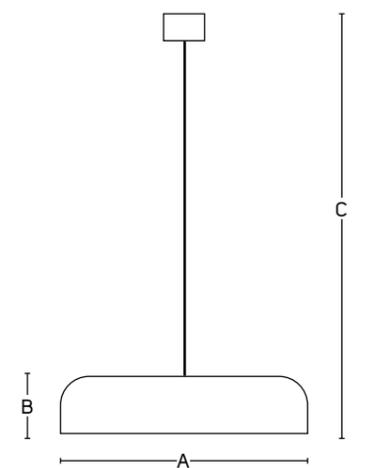

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
<b>02247</b>	Pendelleuchte weiß	A = 500 mm B = 170 mm C = 1.300 mm	3 x E27 10W LED
<b>02280</b>	Pendelleuchte schwarz	A = 500 mm B = 170 mm C = 1.300 mm	3 x E27 10W LED



**Pinneberg I**  
Deckenleuchte

Eine absolut moderne und auffallende Deckenleuchte.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02252	Deckenleuchte	A = 520 mm B = 160 mm	4 x E27 10W LED



**Pinneberg II**  
Wandleuchte

Moderne Wandleuchte mit Stoffschirm, die ein eindrucksvolles Ergebnis durch die Kombination mit der Deckenleuchte erzielt.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02253	Wandleuchte weiß	A = 320 mm B = 190 mm C = 140 mm	1 x E27 6W LED




**Bordeaux**  
Wandleuchte - Dachziegel


Antike Mönchspfanne, handgeformt aus Frankreich.  
Jede Leuchte ist ein Unikat.  
In Verbindung mit der Edelstahlleuchte (Schutzart IP44) eine  
moderne Kombination. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.



Design by Del. von der Stein




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
4122-LED	Wala Dachpfanne IP44	A = 180 mm B = 440 mm	2 x GU10 3,9 W LED   460 lm   2.700 K

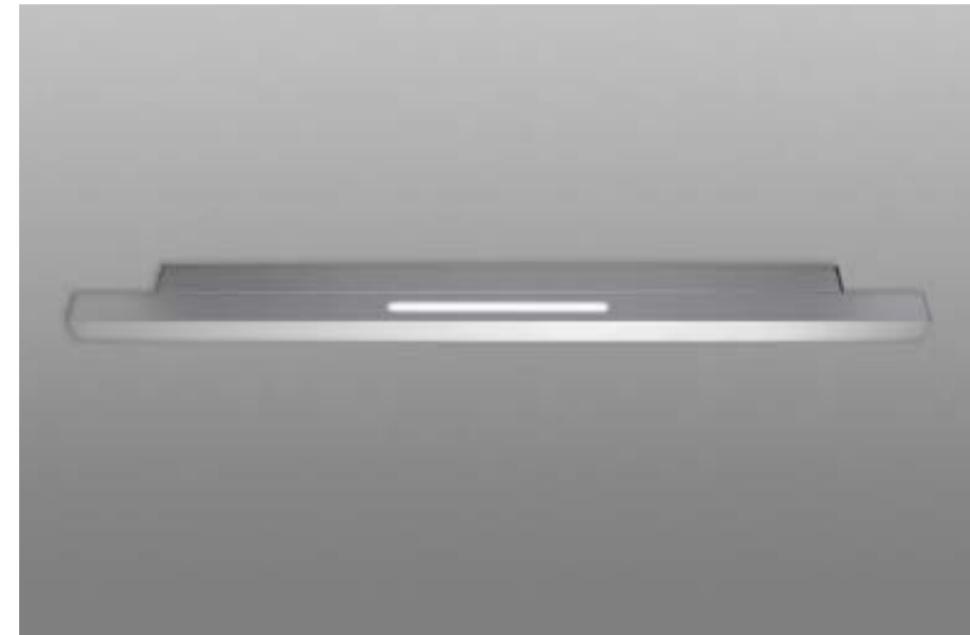

**Hoya**  
Wandleuchte

Anspruchsvolle indirekt und direkt strahlende LED-Wandleuchte aus hochwertigem Aluminium, getrennt schaltbar. Für den vielfältigen Einsatz in anspruchsvollen Räumen. Microprismen-Abdeckung, dimmbar 1-10 Volt.

DALI Ausführung auf Anfrage.

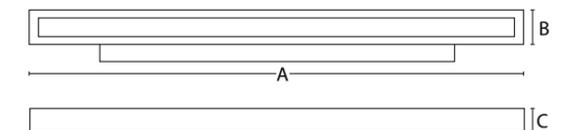

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01921-1	Wandleuchte LED	A = 1.176 mm B = 96 mm C = 48 mm	48 W LED   1.154 lm indirekt/2.522 lm direkt   3.000 K



EMB Leuchten  
Bückerburg




**Flensburg**  
RGB-Nischenbeleuchtung

Akzente setzen mit einer RGB-Nischenbeleuchtung. Ideale Beleuchtung für Ruhezone, Flure und Foyers. Über die elektronische Steuerung können die Lichtfarben gewechselt und gedimmt werden.



Design by Del. von der Stein

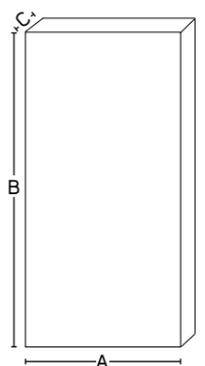

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01986	Nischenbeleuchtung	A = 400 mm B = 1.000 mm C = 250 mm	29 W LED RGB
6574	Fernbedienung		




## Ulm

### Deckenleuchte

Dekorative Deckenleuchte in titanoptik.  
Lieferbar in ein- und zweistufiger Ausführung.  
Die Scheiben sind aus entspiegeltem Sicherheitsglas und passen sich in Farbe und Ausführung optimal an das Mittelglasrohr an.



Design by Del. von der Stein

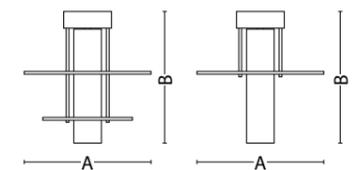

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
2710	Deckenleuchte 2-stufig titan	A = 450 mm B = 260 mm	1 x E27 6W LED
2720	Deckenleuchte 1-stufig titan	A = 450 mm B = 260 mm	1 x E27 6W LED




IG BCE Bildungs- und Tagungszentrum  
Bad Münders



### Aachen Pendelleuchte

Glasleuchte, opales Überfangglas, mundgeblasen.  
Eignet sich für Foyer- wie auch Tresenbeleuchtung und für anspruchsvolle Räumlichkeiten.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
2603	Pendelleuchte Nickel matt	A = 150 mm B = 500 mm C = 1.800 mm	1x E27 13W LED



**Regensburg**  
Pendelleuchte

Klassische Pendelleuchte mit Glasschirm und Metall.  
Ideal für den Tresenbereich.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02290	Pendelleuchte	A = 140 mm B = 2.000 mm	1x E27 10 W LED



## Bornholm

### Pendelleuchte

Moderne Pendelleuchte mit Glasschirm und Metall.  
Ideal für den Tresenbereich.  
Glas grau transparent.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02291	Pendelleuchte	A = 100 mm B = 2.000 mm	1x E27 10 W LED



## Wien

### Pendelleuchte

Moderne Pendelleuchte mit Glasschirm und Metall.  
Ideal für den Tresenbereich.  
Borosilikatglas transparent



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02292	Pendelleuchte	A = 200 mm B = 2.000mm	1x E27 10 W LED




EMB Leuchten  
Bückerburg



### Einbeck Stehleuchte

Hochwertige Arbeitsplatzleuchte und intelligente Technik für individuelle Lichtqualität am Arbeitsplatz.  
Oberfläche Chrom.


Weitere Farben auf Anfrage.

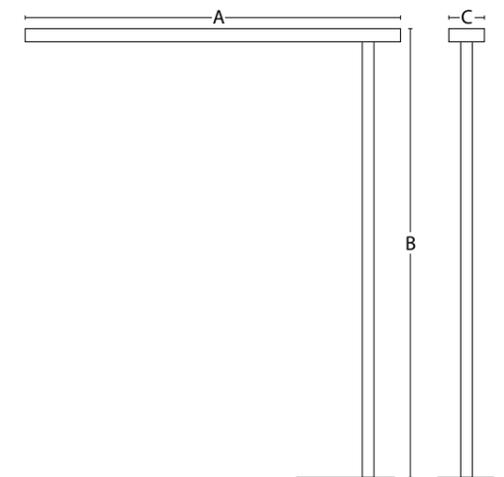

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01823	Stehleuchte	A = 2.100 mm B = 1986 mm C = 80 mm	5 x 15,4 W LED   9.750 lm   4.000 K




EMB Leuchten  
Bückerburg

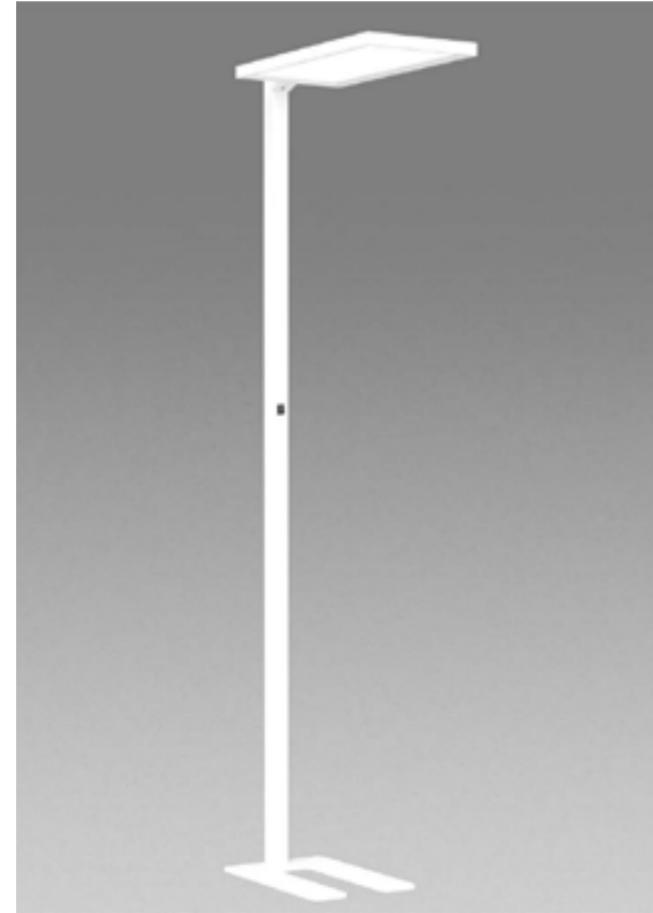


**Odense**  
Stehleuchte

Arbeitsplatzleuchte für zwei Schreibtische.  
Direkte und Indirekte Ausleuchtung  
Inkl. Bewegungssensor, automatischer Tageslichtregelung und  
Touch-Dim Funktion.  
In den Farben weiß und silber erhältlich.

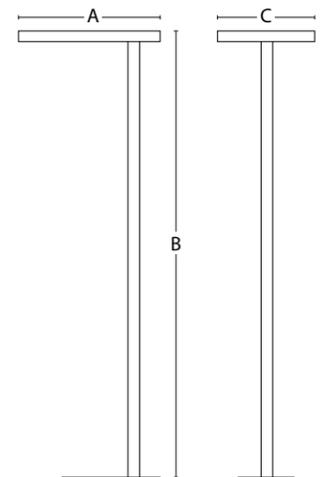


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
02164	Stehleuchte	A = 610 mm B = 1.950 mm C = 310 mm	80 W LED   10.000 lm   4.000 K   DALI

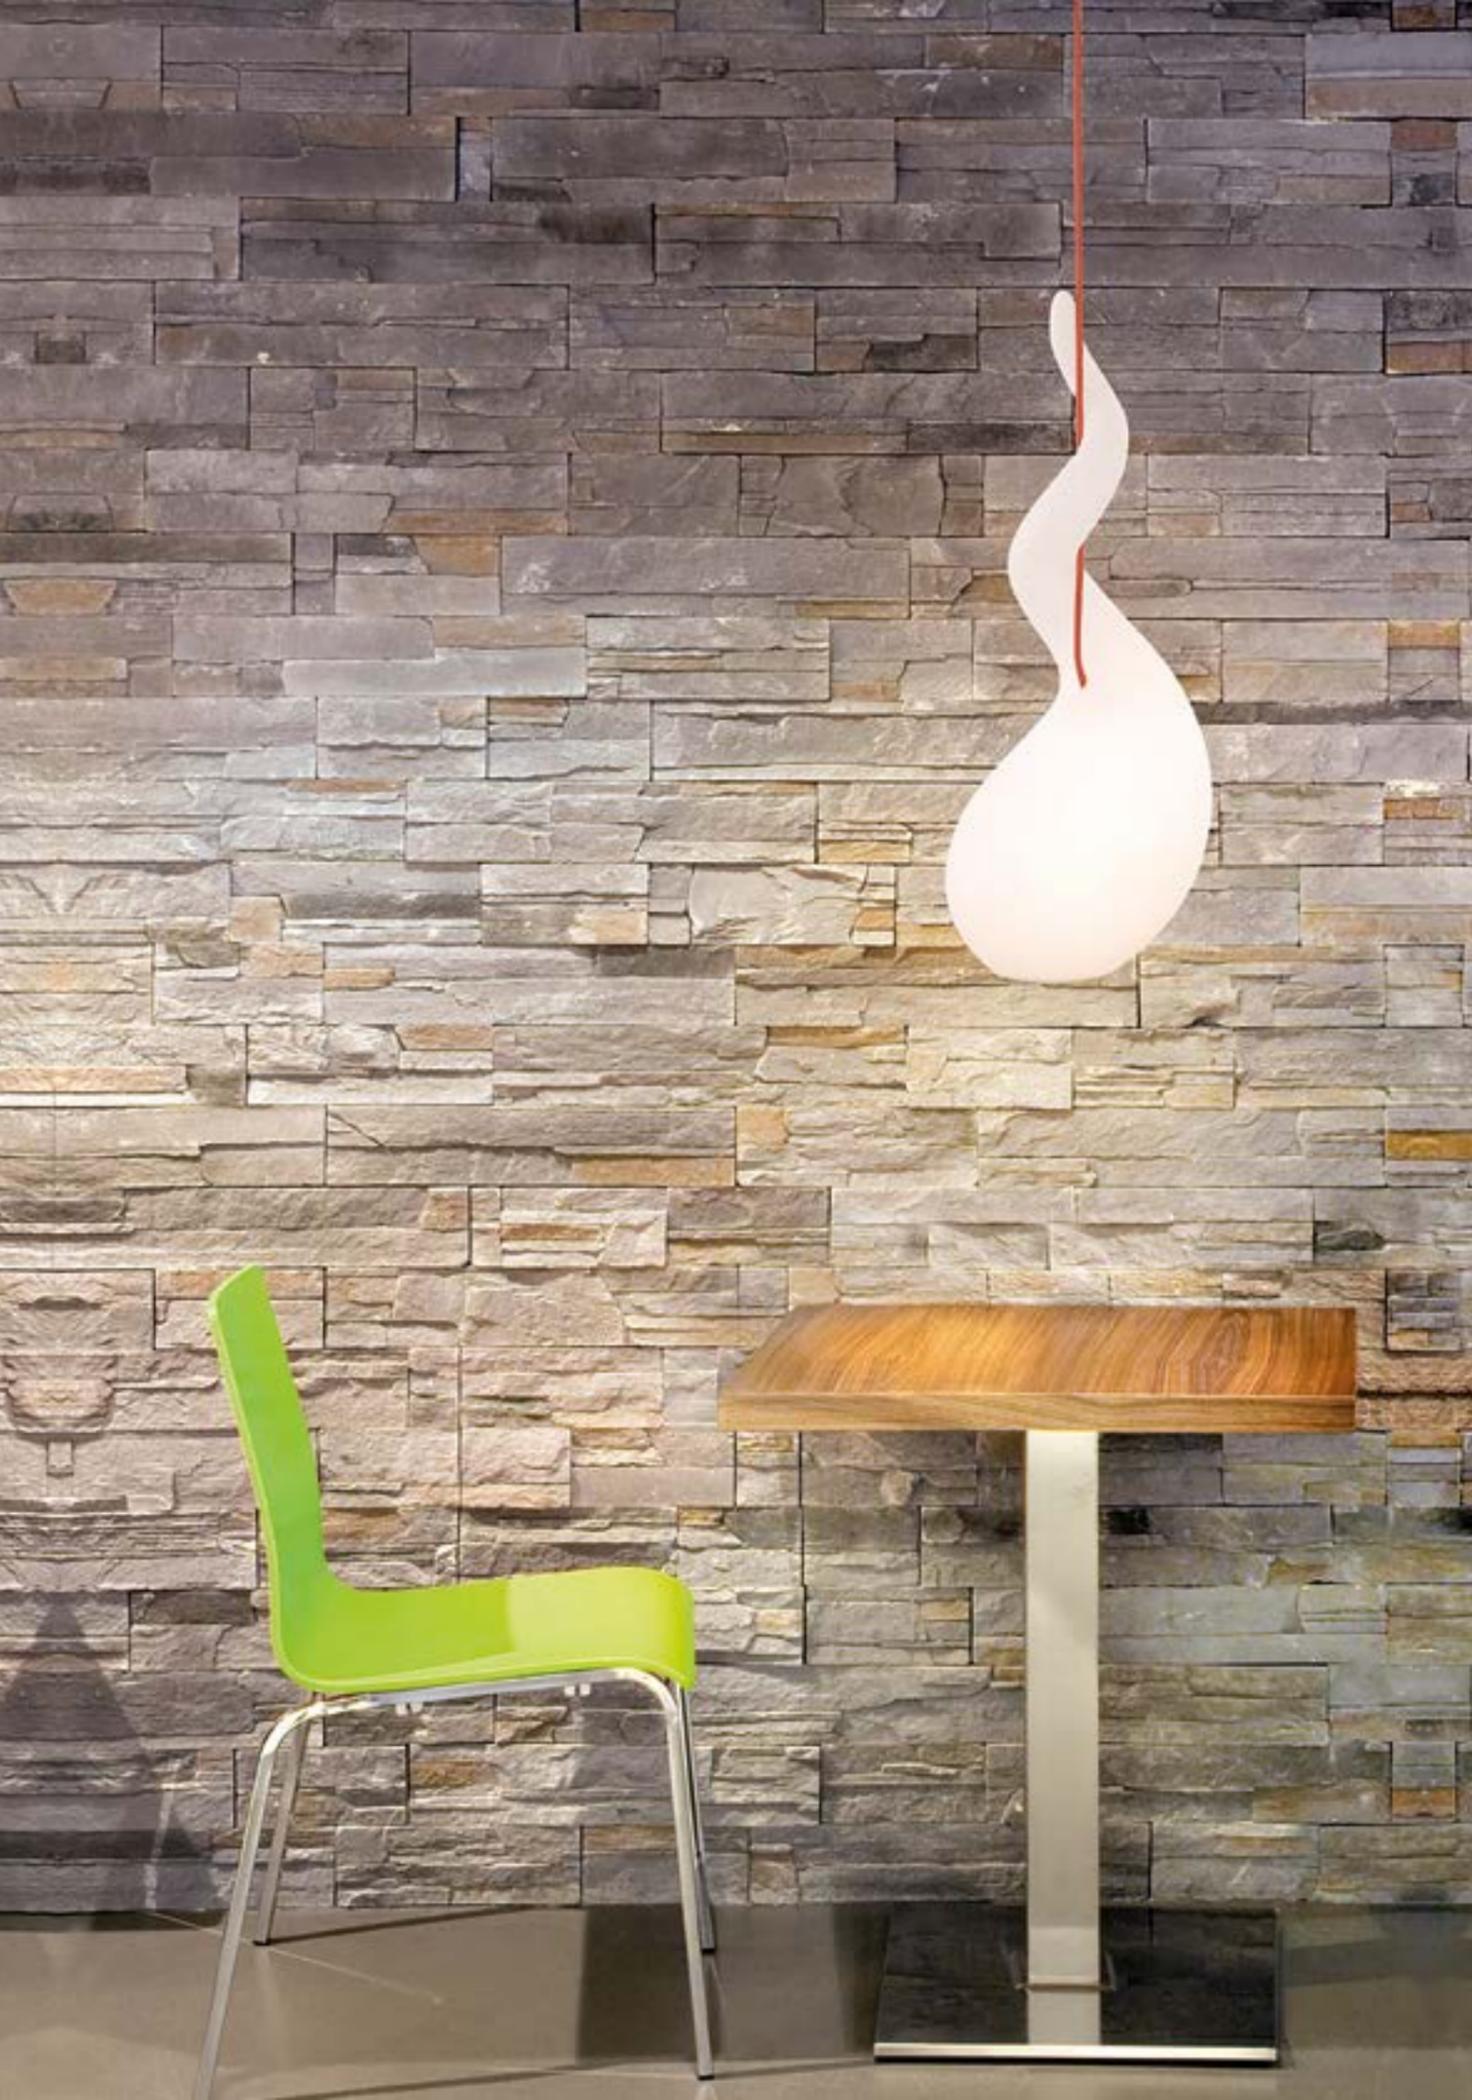

**Mainz I**  
LED Flaschengeist-Leuchte

Formschöne Pendelleuchte mit einem roten Textilkabel. Einzeln oder auch in Gruppen planbar, lieferbar in zwei verschiedenen Größen.

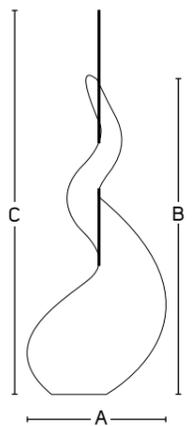


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
<b>01836</b>	Pendelleuchte weiß M	A = 280 mm B = 655 mm C = 3.000 mm	1x E27 6 W LED
<b>01835</b>	Pendelleuchte weiß XL	A = 476 mm B = 1.100 mm C = 3.000 mm	1x E27 13 W LED



**Mainz II**  
LED Flaschengeist-Leuchte

Ortsveränderliche Leuchte aus PE für Innen- und Außenbereiche.  
In zwei verschiedenen Größen lieferbar.

**IP44**  
Schutzart

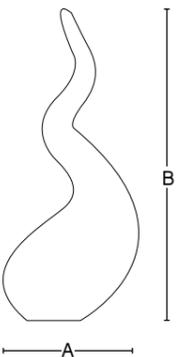


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
<b>01834</b>	Bodenleuchte weiß outdoor	A = 280 mm B = 660 mm	1x E27 6 W LED
<b>01985</b>	Bodenleuchte weiß outdoor	A = 476 mm B = 1.120 mm	1x E27 13 W LED



**Köln**  
Objektleuchte

Quadratische LED-Leuchte aus hochwertigem Acryl für den Innenbereich. Hochwertiges Produkt für eine gelungene Gestaltung mit Licht.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
01970	Stehleuchte	A = 500 mm B = 500 mm C = 500 mm	1x E27 6 W LED



**Bozen**  
Wandleuchte

Klassische LED-Wandleuchte aus hochwertigem Acryl.  
Elegantes Design mit einer nach unten zulaufenden Spitze.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
4057-1	Wandleuchte	A = oben 175/ unten 105 mm B = 400 mm C <sub>Tiefe</sub> = oben 135/ unten 110 mm	2x16 W LED   1.453 lm   3.000 K



**Malente**  
Wandleuchte

Schlichte und moderne Wandleuchte aus Metall, die für viele Einsatzmöglichkeiten geschaffen ist.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02248	Wandleuchte	A = 230 mm B = 115 mm C = 70mm	2 x GU10 35 W




**Frankfurt**  
Wandleuchte

Klassische Wandleuchte aus PMMA, mattiert.  
Lieferbar in verschiedenen Größen für die  
Erfüllung von unterschiedlichen Aufgaben.



Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>4000-LED-REV1</b>	Wandleuchte PMMA weiß	A = 130 mm B = 300 mm C = 105 mm	12,4 W LED   1.740 lm   3.000 K
<b>4005-LED-REV1</b>	Wandleuchte PMMA weiß	A = 210 mm B = 300 mm C = 150 mm	2x 12,4 W LED   3.480 lm   3.000 K




**Kassel**  
Wand- und Deckenleuchte

Klassische, universelle Wand- und Deckenleuchte aus Acrylglas, weiß matt, für verschiedenartige Einsatzbereiche.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>8110-TA</b>	Deckenleuchte	A = 475 mm B = 158 mm	54 W LED   3.896 lm   3.000 K
<b>8120-TA</b>	Deckenleuchte	A = 420 mm B = 142 mm	34 W LED   2.841 lm   3.000 K
<b>8150-DALI</b>	Deckenleuchte	A = 1.000 mm B = 230 mm	85 W LED   10.000 lm   3.000 K   DALI



Tagespflege  
Bad Gandersheim




### Brüssel Wand- und Deckenleuchte

Universelle Wand- und Deckenleuchte aus Acrylglas für verschiedenartige Einsatzbereiche.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>8010-TA</b>	Deckenleuchte	A = 470 mm B = 98 mm	54 W LED   3.970 lm   3.000 K
<b>8020-TA</b>	Deckenleuchte	A = 420 mm B = 95 mm	34 W LED   2.289 lm   3.000 K
<b>8030-TA</b>	Deckenleuchte	A = 620 mm B = 130 mm	80 W LED   6.594 lm   3.000 K



Sonderanfertigung LED-Leuchten für Akustik-Paneele. Daten auf Anfrage.



Sparkasse Schaumburg  
Stadthagen

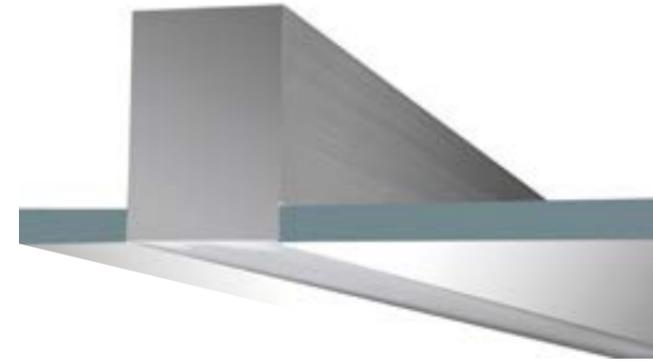

### Cuxhaven

Wand- und Deckenleuchte

Universelle Wand- und Deckenleuchte aus Acrylglas für verschiedenartige Einsatzbereiche.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
4530	LED-Linien-Set	A = 40 mm B = 30 mm C = 30 mm D = 2.000 mm	52,8 W LED   4.752 lm   4.000 K




**Kassel**  
Wand- und Deckenleuchte

Klassische, universelle Wand- und Deckenleuchte aus Acrylglas, weiß matt, für verschiedenartige Einsatzbereiche.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>8110-TA</b>	Deckenleuchte	A = 475 mm B = 158 mm	54 W LED   3.896 lm   3.000 K
<b>8120-TA</b>	Deckenleuchte	A = 420 mm B = 142 mm	34 W LED   2.841 lm   3.000 K



Seniorenzentrum AGO  
Herkenrath



### Baden-Baden Spiegelleuchte

Wandleuchte aus PMMA, Schutzart IP44, für Feuchträume geeignet. Die Leuchte kann sowohl an der Decke, im Übergang zwischen Decke und Wand, als auch an der Wand montiert werden. Dies ermöglichen unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten und Kabeleinführungen.


**IP44**  
Schutzart



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
3013-2	Badleuchte LED IP44 - weiß	A = 630 mm B = 70 mm C = 85 mm	10 W LED   1.000 lm   3.000 K



Bodelschwingsche Stiftungen  
Bielefeld



**Florenz**  
Lichtvouten

Klare Formen und Strukturen schaffen.  
Richtungsweisende, blend- und schattenfreie  
Orientierungshilfe mit Signalwirkung.



Art. Nr.	Beschreibung
6575	Steuergerät 12V / 24V 4 Kanäle
6576	Fernbedienung



**Venedig**  
Lichtvouten

Klare Formen und Strukturen schaffen.

Richtungsweisende, blend- und schattenfreie Orientierungshilfe mit Signalwirkung, für indirekte Nischen- und Voutenbeleuchtung.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	
<b>6530</b>	LED RGB Treiber	A = 212 mm B = 37 mm C = 27 mm	230/24 V   30 W LED
<b>6531</b>	LED RGB Treiber	A = 178 mm B = 69 mm C = 44 mm	230/24 V   60 W LED
<b>6538</b>	LED RGB Treiber	A = 240 mm B = 70 mm C = 40 mm	230/24 V   96 W LED
<b>6534</b>	LED RGB Treiber	A = 236 mm B = 128 mm C = 58 mm	230/24 V   150 W LED




Art. Nr.	Beschreibung	Maße		Schutzart
<b>6400</b>	RGB-Linie	5 m	14,5 W/m / 24V	IP 00
<b>6405</b>	RGB-Linie	5 m	14,4 W/m / 24V	IP 67

Anwendungsbeispiele:

Deckenbeleuchtung



indirekte Wandbeleuchtung



Wand- und Bodenbeleuchtung






B1 Foyer  
Düsseldorf



**Freiburg**  
Einbauleuchte

Formschöne, quadratische LED-Einbauleuchte für unterschiedliche Lösungen von Beleuchtungsanforderungen mit einem hohen Wirkungsgrad.

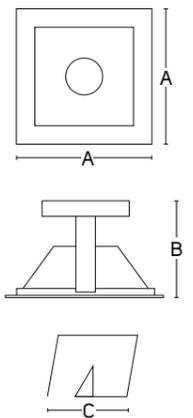


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>5333</b>	Deckeneinbauleuchte	A = 170 mm B = 156 mm C = 160 mm	27 W LED   3.000 lm   3000 K



**Bergen**  
Decken-Einbauleuchte / Downlight

Runde Einbauleuchte aus gebürstetem und hochwertigem Aluminium. Inkl. Treiber, dimmbar.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>6715</b>	Decken-Einbauleuchte	A = Ø 85 mm B = 45 mm C = Ø 68 mm	7,4 W LED   850 lm   3.000 K



**Königsberg**  
Deckeneinbauleuchte / Downlight

Schwenk- und drehbarer LED-Einbaustrahler für die individuelle Lösung von vielfachen Beleuchtungsanwendungen, inkl. Treiber.

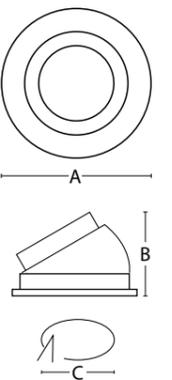


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>5330</b>	Einbau-Downlight	A = Ø 169 mm B = 112 mm C = Ø 152 mm	23 W LED   3.000 lm   3.000 K



**Damme**  
LED-Einbau-Downlight

Weißes, rundes und flaches Einbaupanel für die Lösung vieler Lichtaufgaben.

**IP44**  
Schutzart

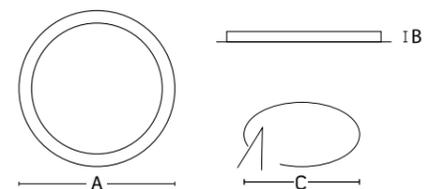


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>01944-1</b>	Einbau-Downlight	A = Ø 225 mm B = 22 mm C = Ø 208 mm	20 W LED   1.425 lm   3.000 K
<b>01944-1-1</b>	Einbau-Downlight	A = Ø 225 mm B = 22 mm C = Ø 200 mm	20 W LED   2.000 lm   3.000 K



**Damme II**  
LED-Aufbauleuchte

Geschützte Feuchtraumleuchte für Bad - und Spabereiche.

**IP44**  
Schutzart

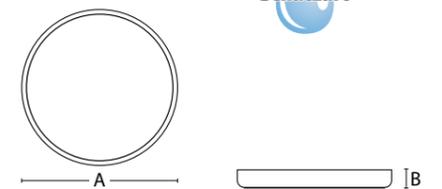

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>01944-3-A</b>	Aufbau-Downlight	A = Ø 237 mm B = 50 mm	20 W LED   1.425 lm   3.000 K
<b>01944-3-1-A</b>	Aufbau-Downlight	A = Ø 237 mm B = 50 mm	20 W LED   2.000 lm   3.000 K




EMB Leuchten  
Bückerburg



### Heidelberg LED-Pendelleuchte

LED-Pendelleuchte mit weißem Aluminiumrahmen.  
Diffusor microprismatisch.  
Zeitloses Leuchtendesign, kombiniert mit allen Vorteilen einer effizienten LED-Technik, für vielfältige Beleuchtungsaufgaben.  
Endblendung BAP 3.000 cd/m<sup>2</sup> direkt und indirekt strahlend, dimmbar/Dali.

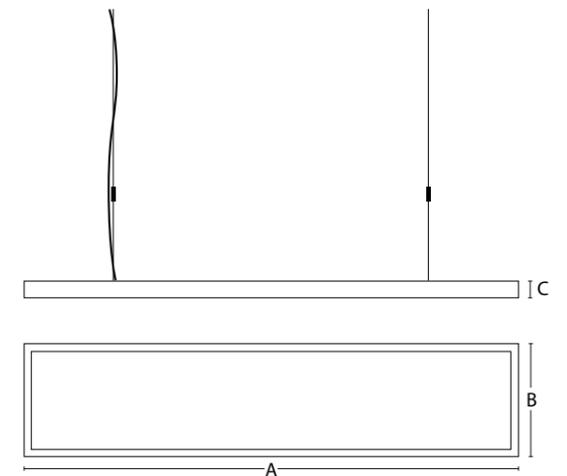

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01981-P-1	Pendelleuchte	A = 1.245 mm B = 310 mm C = 16 mm	68 W LED   6.400 lm   4.000 K   DALI




Haus Ruhraue  
Herdecke



### Hildesheim

LED-Aufbauleuchte

Elegante Decken-Aufbauleuchte, dimmbar/Dali.  
Lichtlenkung durch Abdeckung mit einer Microprismen-Struktur.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01955	Aufbauleuchte	A = 1.510 mm B = 120 mm C = 60 mm	60 W LED   5.500 lm   4.000 K   DALI




IG BCE Bildungs- und Tagungszentrum  
Bad Münde



**Buxtehude**  
Einlegepanel

LED-Deckenpanel bestehend aus einem weißen Aluminiumrahmen und opaler Abdeckung mit seidenmatter Oberfläche.  
Das zeitlose Leuchtendesign, kombiniert mit allen Vorteilen einer effizienten LED-Technik, für vielfältige Beleuchtungsaufgaben.


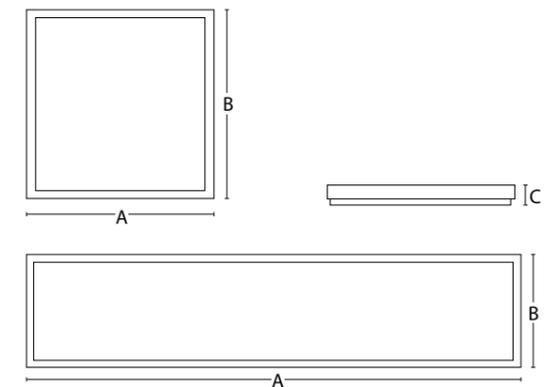


Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01981-1	LED-Einlegepanel	A = 1.245 mm B = 310 mm C = 13 mm	68 W LED   6.400 lm   4.000 K   DALI
01954	LED-Einlegepanel	A = 620 mm B = 620 mm C = 14 mm	40 W LED   3.600 lm   4.000 K



**Hannover**  
Außenleuchte

Portal- und Nischenaufbauleuchte für Fenster und Eingangsbereiche.  
Dreiseitige Ausleuchtung in blau oder neutralweiß.

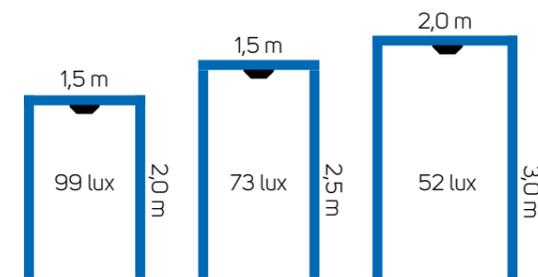

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
49-00046	Außenleuchte LED blau	A = 270 mm B = 125 mm C = 69 mm	2 x 2,5 W   165 lm   blau
49-00060	Außenleuchte LED neutralweiß	A = 270 mm B = 125 mm C = 69 mm	2 x 2,5 W   265 lm   neutralweiß 4.500 K



EMB Leuchten  
Bückerburg



## Sylt


### LED-Außenleuchte

Die organische LED-Lichtstele setzt neue Maßstäbe in der Gestaltung von Platz-, Weg- und Parkbeleuchtung.

Die Lichtstele kommt als Solitärleuchte oder als Gruppe zur Geltung.

Die Leuchten sind in zwei Größen lieferbar.

Individuelle Farbwünsche nach RAL. (Abgebildet RAL 3003)

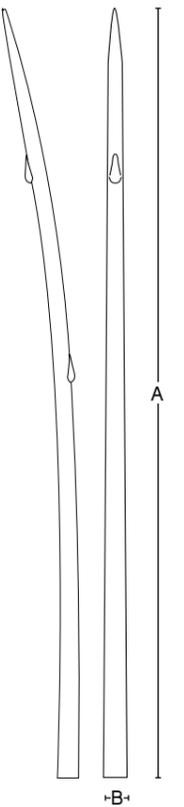

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
<b>01895-3003</b>	Außenleuchte L I	A = 3.700 mm B = Ø 159 mm	12 W LED   1.100 lm   3.000 K
<b>01896-3003</b>	Außenleuchte L II	A = 5.700 mm B = Ø 179 mm	19W / 12 W LED   1.800/1.100 lm   3.000 K




Ev. Altenheim Atrium  
Rheda-Wiedenbrück



**Kappeln**  
Wandleuchte für den Außenbereich

Elegante Edelstahlwandleuchte in Ausführung IP44 für den Innen- und Außenbereich. Einzeln oder auch in Gruppen planbar.

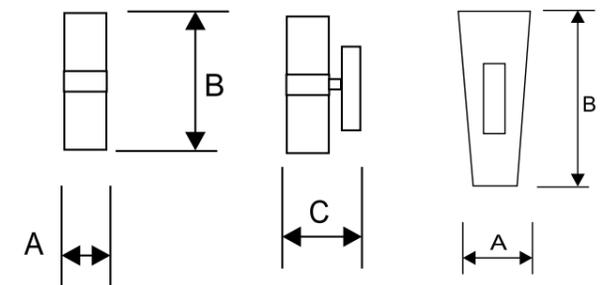

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
<b>4122-LED</b>	Wandleuchte Dachpfanne IP44	A = 180 mm B = 440 mm	2 x GU10 3,9 W LED   460 lm   2.700 K
<b>4126</b>	Wandleuchte V2A IP44	A = 60 mm B = 170 mm C = 120 mm	2x GU 10 3,9 W LED   460 Lm   2.700 K




Kreisverwaltung  
Minden-Lübbecke



### Neapel I Mastleuchte

Klassische Mastleuchte für Parkplätze, Parkanlagen und Wege. Abdeckkappe und Reflektor aus Aluminium mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Lichtreflektion. Ausführung IP44

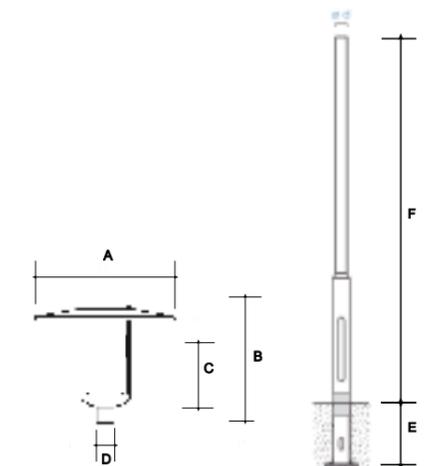

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
4601	Außenleuchte einflamig	A = Ø 590 mm B = 550 mm	36 W LED   2.600 lm   3.000 K

Art. Nr.	Beschreibung	Mastlänge	Erdstück
4602	Mast	F = 3,0 m	E = 0,6 m
4603	Mast	F = 3,5 m	E = 0,6 m
4604	Mast	F = 4,0 m	E = 0,7 m
4605	Mast	F = 4,5 m	E = 0,7 m
4606	Mast	F = 5,0 m	E = 0,7 m




Feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB-Farbe 703 (auch RAL-Farben möglich)



**Neapel IV**  
Wandleuchte

Klassische Wandleuchte der Serie Neapel für die repräsentative Beleuchtung von Gebäuden.  
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet, DB-Farbe 703  
(auf Anfrage auch RAL-Farben möglich)  
Ausführung IP44




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
4618	Außenwandleuchte	A = 770 mm B = 795 mm	1x 36 W LED   2.600 lm   3.000 K



**Norden I**  
Außenleuchte

Wandleuchten in modernem Design aus Aluminiumguss in Verbindung mit Opalglas.  
Langlebig und zeitlos.  
Auch in weiß lieferbar. Ausführung IP44

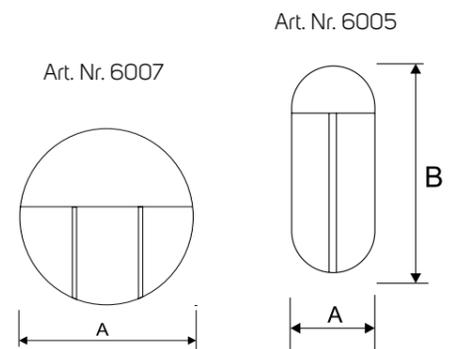

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
6005	Wandleuchte schwarz	A = 180 mm B = 290 mm	1x E27 11 W LED
6007	Wandleuchte schwarz	A = Ø 250 mm	1x E27 11 W LED




Kervita Seniorenzentrum  
Reppenstedt



**IP44**  
Schutzart


Art.-Nr.: 6016



### Aurich I Außenleuchte

Pollerleuchte aus Aluminiumguss mit Opalglas.  
Ideal als Wegeleuchte oder Sockelleuchte im Treppenbereich.  
Auch in weiß lieferbar. Ausführung IP44.

Art.-Nr.: 6015



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
6015	Sockelleuchte schwarz	A = 150 mm B = 405 mm	1x E27 11 W LED
6016	Pollerleuchte schwarz	A = 150 mm B = 835 mm	1x E27 11 W LED



**Cumulus**  
Außenleuchte

Weißer Kugelleuchte für Terrasse, Balkon und Garten.  
Witterungsbeständiges PE-Material.  
Anschlusskabel mit 3m Länge.




Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02249	Außenleuchte Kugel M	∅ = 450 mm H = 400 mm	E27 60 W LED
02250	Außenleuchte Kugel L	∅ = 600 mm H = 530 mm	E27 60 W LED
02251	Außenleuchte Kugel XL	∅ = 800 mm H = 700 mm	E27 60 W LED

Art.-Nr.	Name	Seite	Art.-Nr.	Name	Seite	Art.-Nr.	Name	Seite
01649-P-STXXX	Palermo II	85	2483	Paris	23	6538	Vendig	151
01823	Einbeck	121	2485	Paris	25	6550	Florenz	149
01834	Mainz II	127	2486	Paris	25	6574	Fernbedienung	109
01835	Mainz I	125	2490	Lüneburg	27	6575	Fernbedienung	149
01836	Mainz I	125	2508	Saarbrücken	87	6576	Fernbedienung	71
01895-3003	Sylt	169	2518	Saarbrücken	87	6715	Bergen	154
01896-3003	Sylt	169	2528	Saarbrücken	87	8010-TA	Brüssel	139
01913	München III	81	2603	Aachen	113	8010-TA-STXXX	Brüssel	33
01917	Augsburg	75	2710	Ulm	113	8010-TA-MXX	Chartres	29/31
01918-L	Borkum	73	2720	Ulm	113	8010-TA-SF001	Genf	45
01921-1	Hoya	107	3013-2	Baden-Baden	147	8010-T-F-2-STXXX	Deckenleuchte	53
01938	Jena	79	4000-LED-REV1	Frankfurt	135	8011-TA-STXXX	Helsinki	57
01944-1	Damme	157	4005-LED-REV1	Frankfurt	135	8013-TA-SF4XXX	Rostock	43
01944-1-1	Damme	157	4122-LED	Bordeaux	105	8015-TA-STXXX	Brüssel	35
01944-3-A	Damme II	159	4122-LED	Kappeln	171	8016-TA-STXXX	Helsinki	59
01944-3-1-A	Damme II	159	4126	Kappeln	171	8020-TA	Brüssel	139
01954	Buxtehude	165	4388	Nizza	9	8020-TA-STXXX	Brüssel	33
01954-P-STXXX	Palermo I	81	4389	Nizza	9	8020-TA-SF001	Genf	45
01955	Hildesheim	163	4530	Cuxhaven	143	8023-T-SF4XXX	Rostock	43
01966	München I	83	45-00133	Schalter Doppel	55	8025-TA-STXXX	Brüssel	35
01970	Köln	129	45-00134	Schalter Einzel	55	8030-TA	Brüssel	139
01981-1	Buxtehude	165	45-00139	Aktor 1-Kanal	53	8030-TA-STXXX	Brüssel	33
01981-1-P	Heidelberg	161	45-00142	Aktor 1-Kanal	53	8030-TA-SF001	Genf	45
01985	Mainz II	127	45-00143	Aktor 2-Kanal	53	8033-T-SF4XXX	Rostock	43
01986	Flensburg	109	4601	Neapel I	173	8035-TA-STXXX	Brüssel	35
02247	Eutin	101	4602	Neapel I	173	8110-TA	Kassel	137
02248	Malente	133	4603	Neapel I	173	8110-TA	Kassel	145
02249	Cumulus	179	4604	Neapel I	173	8115-T-STXXX	Kassel	69
02250	Cumulus	179	4605	Neapel I	173	8120-TA	Kassel	137
02251	Cumulus	179	4606	Neapel I	173	8120-TA	Kassel	145
02252	Pinneberg I	102	4618	Neapel IV	174	8150-T	Kassel	137
02253	Pinneberg II	103	49-00046	Hannover	167	8210	Würzburg	47
02264	Kufstein II	17	49-00060	Hannover	167	8220	Würzburg	47
02265	Kufstein II	17	5062-T	Passau	97			
02266	Kufstein II	17	5074	Rapallo	57			
02280	Eutin	101	5330	Königsberg	155			
02281-M	Malmö	19	5333	Kufstein	154			
02281-XL	Malmö	19	5500	Berlin II	11			
02282-L	Malmö	19	5502	Berlin II	11			
02285	Kufstein I	15	5703	Calpe I	71			
02286	Kufstein I	15	5713	Calpe II	71			
02287	Kufstein I	15	5723	Calpe III	71			
02290	Regensburg	115	5733	Calpe IV	71			
02291	Bornholm	117	5860	Granada	59			
02292	Wien	119	5860-P	Granada	59			
02293	Kolberg	21	5890L-STXXX	Triest	59			
03-02-00-02	Funk-Schalter	55	6005	Norden I	175			
054585-3	Ravensburg I	93	6007	Norden I	175			
054685-4	Ravensburg II	95	6015	Aurich I	177			
2542-STXXX	Pisa	65	6016	Aurich I	177			
2451-2-ST602	Danzig	41	6400	Vendig	151			
2451-2-STXXX	Danzig	39	6401	Vendig	151			
2455-STXXX	Danzig	41	6530	Vendig	151			
2455-ST602	Danzig	39	6531	Vendig	151			
2482	Paris	23	6534	Vendig	151			

Farbmuster-Übersicht: Seiten 89/91 · Alle Maße und technische Angaben ohne Gewähr.



Handwritten notes in the top left corner, including:  
1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...

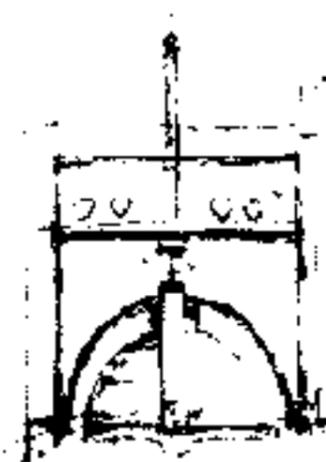

**EMB**<sup>®</sup>  
Leuchten

**EMB-Leuchten GmbH**

Steinberger Straße 13b  
D-31675 Bückeburg

fon: +49(0)5722 966-0

fax: +49(0)5722 966-111

mail: [info@emb-leuchten.de](mailto:info@emb-leuchten.de)

web: [www.emb-leuchten.de](http://www.emb-leuchten.de)