EMB® Leuchten

LICHT XI
manufactur

www.emb-leuchten.de

In diesem Gebäude wurden vor über 68 Jahren die ersten EMB Leuchten produziert.

Licht ist ein integraler Bestandteil der Architektur und Innenarchitektur und bringt nicht nur technische, sondern auch gestalterische Anforderungen mit sich.
Licht soll es ermöglichen, die Umwelt zu erkennen, zu sehen und gute Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Darüber hinaus wird eine angenehme Atmosphäre im Raum erzeugt.

EMB-Leuchten:

- kurze Montagezeit
- energiesparend
- blendfrei
- superflache Bauweise
- recyclebar
- nachhaltig

URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT EMB

Design by Del. von der Stein

CE

wir empfehlen OSRAM

Niedersachsen

Das Handwerk Glasverarbeitung

Glasbläser bei der Arbeit

Die geblasenen Teile werden in Form gebracht

Zimmer

Seiten

23	25	33	43	45	47	57
65	74	83	85	87	91	95
97	101	105	125	133	135	137
139	145	147	149	154	155	157
159						

Flure

Seiten

9	23	25	33	35	41	43
45	59	61	63	65	69	73
102	103	105	131	133	135	137
139	145	149	151	153	154	155
157	159					

Speiseräume

Seiten

11	15	17	19	21	23	25
31	33	35	39	41	43	45
59	61	63	65	69	73	75
77	81	83	100	102	103	105
111	113	115	117	119	133	135
137	139	151	153	154	155	159

Foyer

Seiten

11	15	17	19	21	23	25
27	33	35	39	41	43	59
61	63	69	71	75	77	83
85	101	102	103	105	113	115
117	119	131	133	135	137	139
143	149	151	153	154	155	157

Bäder

Seiten

43	109	137	139	145	147	149
151	157	159	165			

Therapie

Seiten

23	25	29	31	33	35	39
41	43	57	65	71	73	81
83	85	87	93	95	97	109
111	113	115	117	119	131	133
135	137	139	145	147	149	151
154	155	157	159			

Verwaltung

Seiten

9	15	17	21	23	25	27
33	35	39	41	43	59	61
65	69	71	77	79	81	85
87	101	102	103	107	113	115
117	119	121	123	131	134	143
149	151	154	155	157	161	

Spezial-Leuchten

Seiten

9	11	15	17	27	31	59
71	109	143	151	167	169	

Außenbereich

Seiten

9	105	127	151	157	167	169
171	173	177	179			

Paracelsus Klinik
Osnabrück

Nizza

Direkt strahlende Einbauleuchte für Paneelwände

Licht, das Emotionen weckt.
Ein gelungenes Zusammenspiel von Raum, Form und Material.
Die bündig eingebaute Leuchte wirkt in ihrer reduzierten Formensprache puristisch.

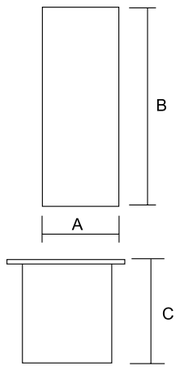

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
4388	Einbauleuchte	A = 140 mm B = 865 mm C = 100 mm	LED 8,4 W T8 | 840 lm | 4.000 K
4389	Einbauleuchte	A = 140 mm B = 1760 mm C = 100 mm	LED 21 W T8 | 2.100 lm | 4.000 K

Wandelhalle
Bad Nenndorf

Berlin II

Systemkronleuchter

Systemkronleuchter für individuelle Saalbeleuchtung.
Unterschiedliche Ringvarianten sind möglich.

Sondergrößen auf Anfrage.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
5500	Doppelkrone titan	A = 1.800 mm B = 900 mm	20 x MR11 3,7 W LED 230V/12V | 200 lm | 2.700 K
5502	Doppelkrone titan	A = 2.100 mm B = 1.500 mm	20 x MR11 3,7 W LED 230V/12V | 200 lm | 2.700 K

Kufstein I

Deckenleuchte

Hochwertige LED-Ringleuchte im minimalistisch zeitlosen Design aus nahtlos verschweißtem Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet in silber RAL9006 oder schwarz RAL9005. Feinstruktur matt für die Aufbaumontage, mit direkter Lichtabgabe.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
02285	Deckenleuchte	A = 760 mm B = 54 mm C = 61mm	41 W LED | 2.938 lm | 3.000 K | DALI
02286	Deckenleuchte	A = 1.040 mm B = 54 mm C = 61mm	51 W LED | 3.451 lm | 3.000 K | DALI
02287	Deckenleuchte	A = 1.220 mm B = 54 mm C = 61mm	62 W LED | 4.428 lm | 3.000 K | DALI

Kufstein II

Pendelleuchte

Pendelleuchte

Hochwertige LED-Ringleuchte im minimalistisch zeitlosen Design aus nahtlos verschweißtem Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet in silber RAL9006 oder schwarz RAL9005 . Feinstruktur matt für die Pendelmontage, mit gleichmäßiger direkter und indirekter Lichtverteilung

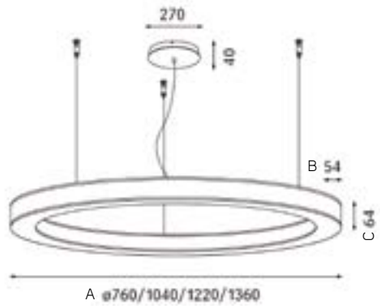

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
02264	Pendelleuchte	A = 760 mm B = 54 mm C = 64mm	81 W LED | 6.190 lm | 3.000 K | DALI
02265	Pendelleuchte	A = 1.040 mm B = 54 mm C = 64mm	102 W LED | 7.333 lm | 3.000 K | DALI
02266	Pendelleuchte	A = 1.220 mm B = 54 mm C = 64mm	134 W LED | 10.128 lm| 3.000 K | DALI

Malmö

Pendelleuchte

Außergewöhnliche Pendelleuchte für eine beeindruckende Raumgestaltung.
Erhältlich in drei verschiedenen Größen und in den Farben schwarz/gold & weiß/gold.

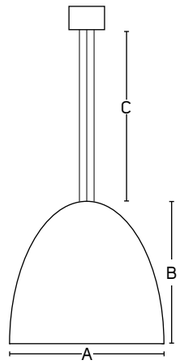

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02281-M	Pendelleuchte	A = 380 mm B = 360 mm C = 1.500mm	1 x E27 6 W LED
02282-L	Pendelleuchte	A = 550 mm B = 560 mm C = 2.850mm	5x E27 6 W LED
02281-XL	Pendelleuchte	A = 750 mm B = 710 mm C = 1.250-3.500mm	7x E27 6 W LED

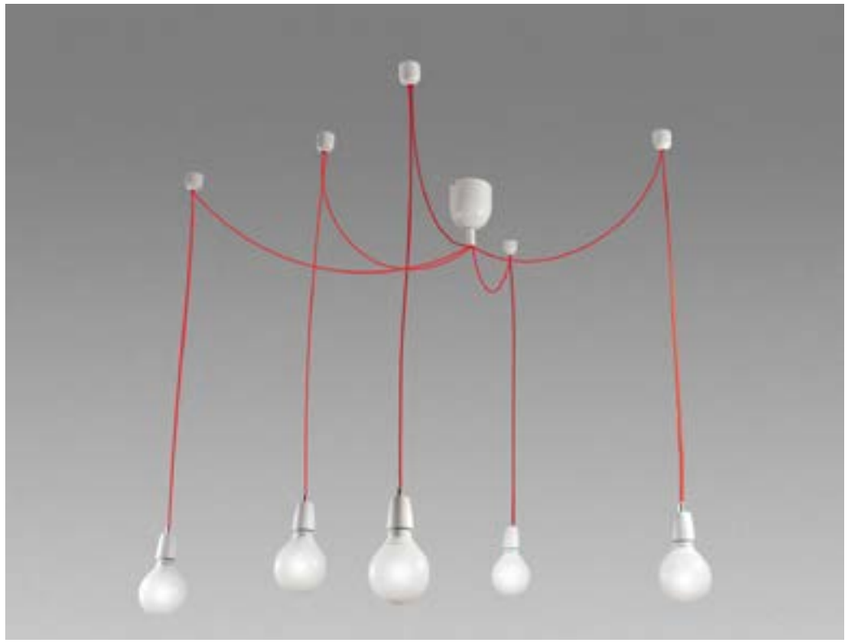

Kolberg

Pendelleuchte

Minimalistische Pendelleuchte für eine individuelle Atmosphäre.
Einsatz als dekoratives Element im Foyer oder Besprechungsraum.

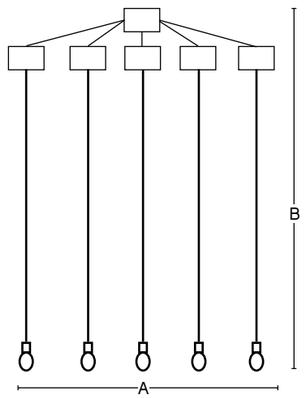

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02293	Pendelleuchte	A = 4.000 mm B = 4.000mm	5x E27 10 W LED

Paris

Wand- / Deckenleuchte

Außergewöhnliche, puristische Leuchte in zwei Größen für individuelle Ansprüche.
Metallgehäuse in der Färbung RAL 9006 mit einer Diffusorscheibe aus satiniertem PMMA.

Dimmbare Ausführung auf Anfrage.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
2482	Dela / Wala	A = 425 mm B = 120 mm	LED 32 W | 2.758 lm | 3.000 K
2483	Dela / Wala	A = 650 mm B = 112 mm	LED 66 W | 5.730 lm | 3.000 K

Paris

Pendelleuchte

Außergewöhnliche, puristische Pendelleuchte in zwei Größen für individuelle Ansprüche. Metallgehäuse in der Färbung RAL 9006 mit einer Diffusorscheibe aus satiniertem PMMA.

Dimmbare Ausführung auf Anfrage.

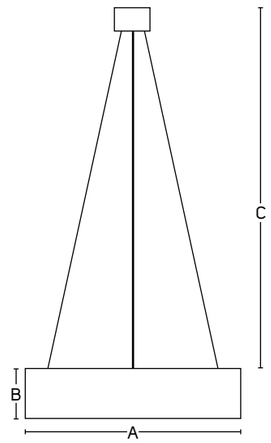

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
2485	Pendelleuchte	A = 425 mm B = 120 mm C = 2.000	LED 32 W | 2.758 lm | 3.000 K
2486	Pendelleuchte	A = 650 mm B = 112 mm C = 2.000	LED 66 W | 5.730 lm | 3.000 K

Lüneburg

Deckenleuchte

Extravagante LED-Deckenleuchte für die Ausleuchtung von Foyers und großen Räumen. Durch eine variable Dimmfunktion sind vielfältige Lichtstimmungen von 3000-6500 Kelvin möglich.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
2490	Deckenleuchte Lichtdecke	A = Ø 2.000 mm B = 140 mm	2 x 229 W LED| 3.000 bis 6.500 K | 2x 25.000 lm | DALI

Chakren

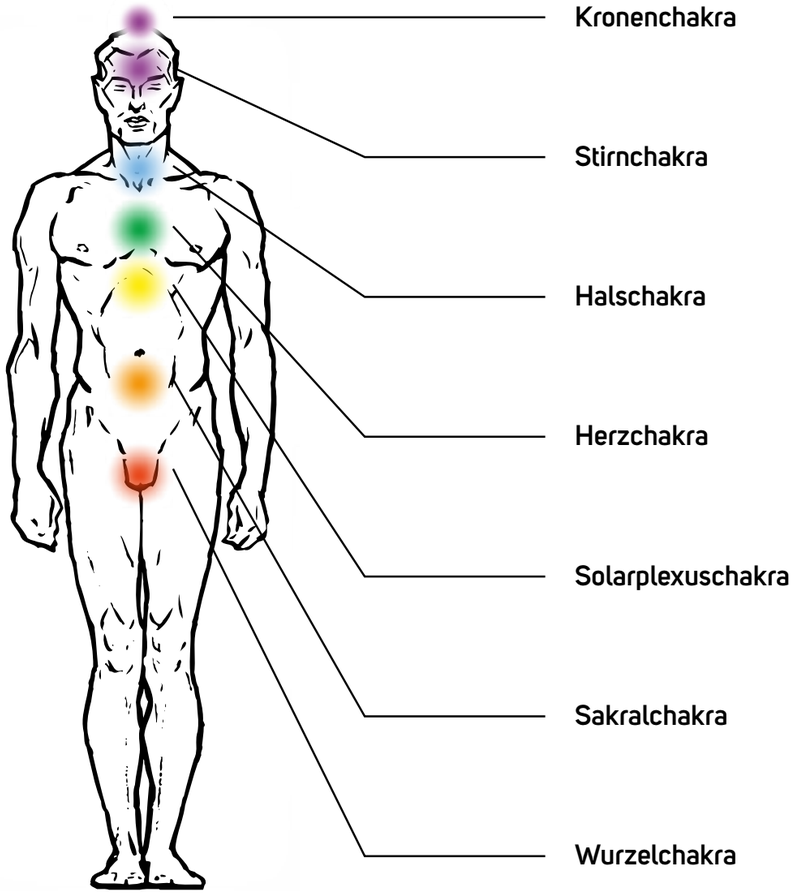

Design by Del. von der Stein

Chakra-Leuchte

Chakren, die Energiezentren unseres Körpers.
Das Wort Chakra leitet sich aus dem alten Sanskrit ab und bedeutet soviel wie Rad, Kreis oder Zentrum.
Durch die offene Farbenergie-Spirale kommt dynamische Bewegung in unser Energiefeld.

Die Spirale

Die Spiralform ist für uns so faszinierend, da ihre Form unseren ureigenen Bausteinen der DNS-Spirale entspricht.
Energiebilder bestehen aus Farbkompositionen, die in einer bestimmten Form, meistens geometrisch, angeordnet sind.
Die Chakra-Leuchte harmonisiert und gleicht energetische Blockaden im Körper aus.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8010-TA-MXX	LED-Deckenleuchte	A = 470 mm B = 98 mm	54 W LED | 2.908 lm | 3.000 K

Tönebön am See
Hameln

Chartres

Wand- / Deckenleuchte

Motivleuchten als Wand- und Deckenleuchte zur Kennzeichnung und räumlicher Orientierung.

Sonderdrucke mit eigenem kundenspezifischen Motiv sind bei einer Mindestabnahmemenge von 10 Stück pro Motiv möglich.

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8010-TA-MXX	LED-Deckenleuchte	A = 470 mm B = 98 mm	54 W LED | Lumen varrieren je nach Motiv | 3.000K

Seniorenpflegeheim im
Kreuzgarten, Celle

Brüssel

Deckenleuchte

Deckenleuchte

Lichtstarke Deckenleuchte in drei Größen.
Die Lampenschirme sind harmonisch aufeinander abgestimmt.
Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen
(Seiten 89/91) schafft viele Varianten.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik/Bewegungsmelder
- Korridorbeleuchtung
- Präsenzmelder

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8010-TA-STXXX	Deckenleuchte	A = 486 mm B = 98 mm	54 W LED | 3.352 lm | 3.000 K
8020-TA-STXXX	Deckenleuchte	A = 420 mm B = 95 mm	34 W LED | 2.289 lm | 3.000 K
8030-T2-STXXX	Deckenleuchte	A = 620 mm B = 130 mm	80 W LED | 6.862 lm | 3.000 K

Curanum Pflege- und
Betreuungszentrum Geseke

Brüssel

Pendelleuchte

Lichtstarke Pendelleuchte in drei Größen,
die harmonisch aufeinander abgestimmt sind.
Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen
schafft viele Varianten. (Seiten 89/91)

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder

Design by Del. von der Stein

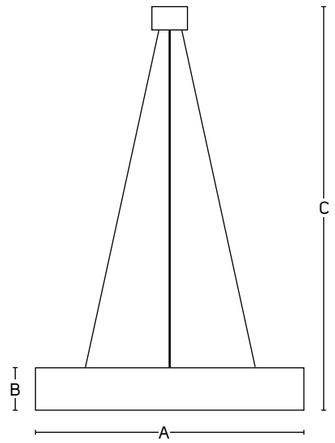

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8015-TA-STXXX	Pendelleuchte	A = 486 mm B = 98 mm C = 2.000 mm	54 W LED | 3.352 lm | 3.000 K
8025-TA-STXXX	Pendelleuchte	A = 420 mm B = 95 mm C = 2.000 mm	34 W LED | 2.289 lm | 3.000 K
8035-TA-STXXX	Pendelleuchte	A = 620 mm B = 130 mm C = 2.000 mm	80 W LED | 5.372 lm | 3.000 K

Stiftung der Cellitinnen
Köln

Stiftung der Cellitinnen
Köln

Danzig

Deckenleuchte / Pendelleuchte

Imposante LED-Deckenleuchte mit einer Korona, zur kreativen Ausleuchtung und Gestaltung von stilvollen Räumlichkeiten.
Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen schafft viele Varianten.
Eine besondere Wirkung wird durch das exzellente Obermaterial, auch in Hammerschlagsilber und Hammerschlaggold erhältlich (s. Foto), erzeugt.
Farbauswahl Seiten 89/91

Design by Del. von der Stein

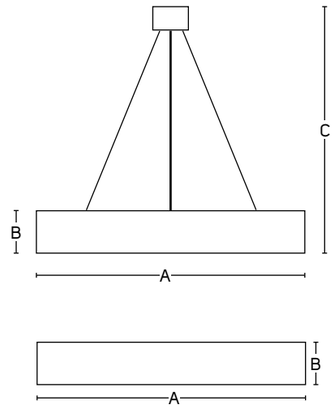

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
2451-2-ST602	Deckenleuchte	A = 1.000 mm B = 170 mm C = 2.000 mm	LED 80 W |4.972 lm | 3.000 K | DALI
2455-ST602	Pendelleuchte	A = 1.000 mm B = 170 mm C = 2.000 mm	LED 80 W | 7.370 lm | 3.000 K | DALI

Danzig

Deckenleuchte / Pendelleuchte

Imposante LED-Deckenleuchte mit einer Korona, zur kreativen Ausleuchtung und Gestaltung von stilvollen Räumlichkeiten. Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen schafft viele Varianten.
(Seiten 89/91)

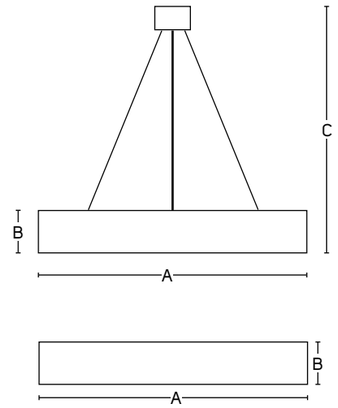

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
2451-2-STXXX	Deckenleuchte	A = 1.000 mm B = 170 mm C = 2.000 mm	LED 80 W | 6.120 lm | 3.000 K | DALI
2455-STXXX	Pendelleuchte	A = 1.000 mm B = 170 mm C = 2.000 mm	LED 80 W | 7.370 lm | 3.000 K | DALI

Farbige Deko-Inletts auf Anfrage verfügbar
(Abbildung zeigt die Farbe ST344 gelbgrün)

Rostock

Deckenleuchte

Lichtstarke Deckenleuchte in drei Größen.
Mit seitlicher Dekoapplikation in Perlasilk. Das innenliegende Element sorgt für einen farblichen Akzent.
Farbauswahl Seiten 89/91

Auch als Pendelleuchte verfügbar.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:
- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8013 -TA-SF4XXX	Deckenleuchte mit Deko-Inlett	A = 510 mm B = 98 mm	54 W LED | 3.352 lm | 3.000 K
8023-TA-SF4XXX	Deckenleuchte mit Deko-Inlett	A = 440 mm B = 95 mm	34 W LED | 2.289 lm | 3.000 K
8033-TA-SF4XXX	Deckenleuchte mit Deko-Inlett	A = 640 mm B = 130 mm	80 W LED | 5.372 lm | 3.000 K

Stiftung der Cellitinnen
Köln

Genf

Wand- und Deckenleuchte

Formschöne, dezente Wand- und Deckenleuchte in drei Größen,
für die Lösung von vielfältigen Beleuchtungsaufgaben.
Mit seitlicher Dekoapplikation in Edelstahloptik.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8010-TA-SF001	Wand- und Deckenleuchte	A = 470 mm B = 98 mm	54 W LED | 2.689 lm | 3.000 K
8020-TA-SF001	Wand- und Deckenleuchte	A = 400 mm B = 95 mm	34 W LED | 1.434 lm | 3.000 K
8030-T2-SF001	Wand- und Deckenleuchte	A = 600 mm B = 130 mm	80 W LED | 8.280,3 lm | 3.000 K

Oberberg Klinik Weserbergland
Kükenbruch

Würzburg

Wand- und Deckenleuchte

Quadratische, dezente Wand- und Deckenleuchte mit seitlicher Dekoapplikation in Edelstahloptik. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen, für die Lösung von vielfältigen Beleuchtungsaufgaben.

IP44 Schutzart

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8210	Wand- und Deckenleuchte	A = 400 mm B = 400 mm C = 70 mm	25 W LED | 3.400 lm | 3.000 K
8220	Wand- und Deckenleuchte	A = 300 mm B = 300 mm C = 75 mm	30 W LED | 2.460 lm | 3.000 K

RAUM3 - das digitale Bewohnerzimmer

INNOVATIONEN LEBEN

Innovationen enstehen aus Dialogen, dem Sichtbarmachen von Lösungen, dem Zusammenführen von Expertisen und der kritischen Reflexion mit Shareholdern und Stakeholdern der Branche.

Hierfür haben wir an unserem Firmenstandort Räume geschaffen, die ganzeinheitliche Lösungen und Optionen für ein am Menschen orientiertes Leben, Pflegen und Arbeiten vorstellen.

Somit wurden damit nicht nur Erlebnisräume gestaltet, sondern auch Orte zum Lernen, Verändern und Entwickeln.

RAUM 3

RAUM3 - das digitale Bewohnerzimmer

FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

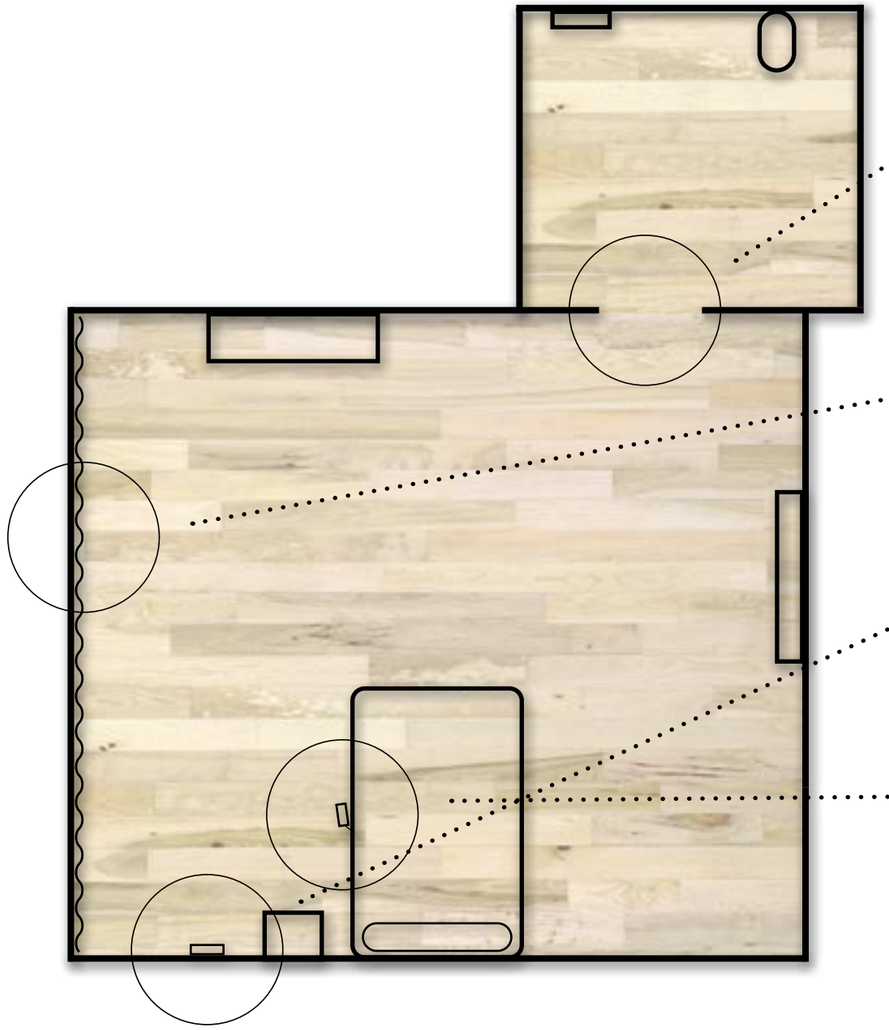

Produktübersicht

Türantrieb

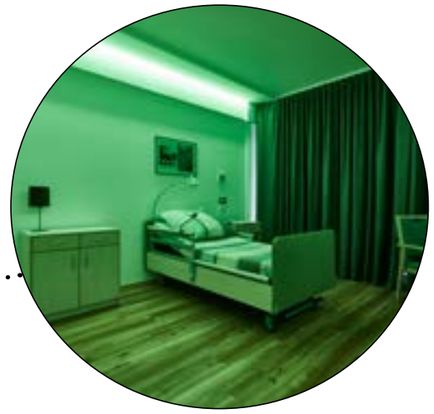

Steuerung
Vorhang / RGB

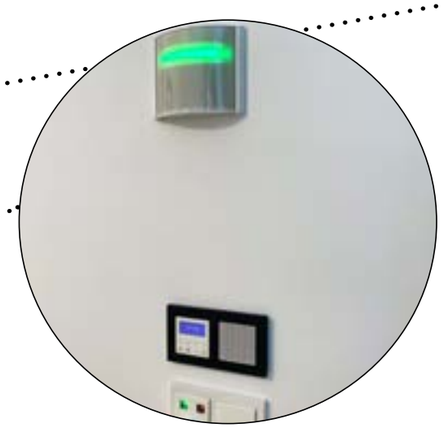

Radio
& Schwesternruf

Funktaster

Anwendungsbereiche

- Lichtsysteme steuern
- Vorhänge öffnen & schließen
- Türantriebe
- Radio ein - und ausschalten

→ Sicherheit & Komfort für Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen

Die Funkfernbedienung

Bei dem aktuellen Stand der Technik benötigt man für die Steuerung der Szenarien insgesamt vier Fernbedienungen inkl. Batterien. Dies führt zu einem erhöhten Wartungs - und Kostenaufwand für die Instandhaltung der Fernbedienung.
Wir haben dazu eine Lösung entwickelt.
Unser Funktaster ist mit nur vier Knöpfen einfach zu bedienen und kommt ohne Batterien oder Kabel aus.
Mit Hilfe einer Halterung kann der Funktaster an dem Pflegebett angebracht werden, sodass die Bewohner*innen diesen problemlos erreichen können.

Radio

RGB Beleuchtung

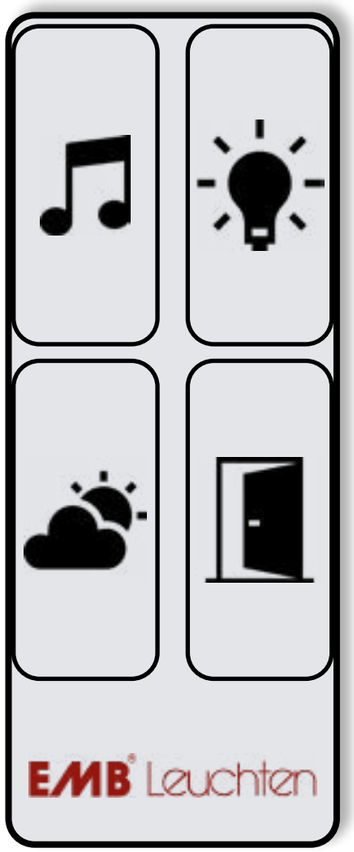

Elektrischer Vorhangantrieb

Türantrieb

Produktübersicht

Aktoren stellen die Schnittstelle zwischen dem Empfänger (Bspw. die Vorhangschiene) und dem Sender (Funktaster) dar.

Aktor zu Radio & RGB Beleuchtung - 2 Kanal

Art.-Nr. 45-00143
Stromversorgung: 230V AC +/- 10 % ~ 50Hz
Eigenverbrauch: < 1 W
Max. Leistung: 2x 1.050 W fortlaufend (ohmsche Last)
2x 1.150 W temporär (ohmsche Last)
Mittenfrequenz: 868,3 Mhz
Belegtes Frequenzband: 868,0 bis 868,6 Mhz
Maximale Sendeleistung: +3dBm
Reichweite: Bis zu 30m
Betriebstemperatur: 0°C / 40°C
Speicherkapazität: 24 Sender
Abmessungen: L = 44 mm, B = 40 mm, H = 16,9 mm
Gewicht: 34g

Aktor zu Türantrieb - 1 Kanal

Art.-Nr. 45-00139
Stromversorgung: 230V AC ~ 50Hz
Schaltfähigkeit: 230V AC - 10A // 30V DC - 10A
Eigenverbrauch: < 1W
Mittenfrequenz: 868,3 Mhz
Belegtes Frequenzband: 868,0 bis 868,6 Mhz
Maximale Sendeleistung: +3dBm
Reichweite: Bis zu 30m
Betriebstemperatur: 0°C / 35°C
Speicherkapazität: 24 Sender
Abmessungen: L = 44 mm, B = 40 mm, H = 16,9 mm
Gewicht: 34g
Potential frei

Aktor zu elektrische Vorhangstange - 1 Kanal

Art.-Nr. 45-00142
Stromversorgung: 230V AC ~ 50Hz
Schaltfähigkeit: 230V AC - 10A // 30V DC - 10A
Eigenverbrauch: < 1W
Max. Leistung: 150 W
Mittenfrequenz: 868,3 Mhz
Belegtes Frequenzband: 868,0 bis 868,6 Mhz
Maximale Sendeleistung: +3dBm
Reichweite: Bis zu 30m
Betriebstemperatur: 0°C / 40°C
Speicherkapazität: 24 Sender
Abmessungen: L = 44 mm, B = 40 mm, H = 16,9 mm
Gewicht: 34g

RAUM3 - das digitale Bewohnerzimmer

Mehr Sicherheit & Komfort
für Pflegende & Bewohner*innen

Folgende Situation: Bei dem nächtlichen Rundgang erkennt das Personal einen Sturz des Bewohners oder der Bewohnerin. Um sich schnellstmöglich einen Überblick über die Situation machen zu können, wird lediglich eine „Wisch-Geste" in der Nähe des Näherungsschalters benötigt. Hierdurch werden alle angelernten Geräte, wie zum Beispiel die Deckenleuchte, die Bettleuchte, der Vorhang oder auch die Badezimmerbeleuchtung, eingeschaltet.
Nachdem die optimalen Umgebungsbedingungen hergetellt worden sind, kann das Personal dem oder der Bewohner*in zügig helfen.

Das Konzept RAUM3 wurde mehrfach national und auch international ausgezeichnet.

Funk-Wandschalter

Die Wandschalter können problemlos an die Wand oder an beliebigen Stellen angeklebt oder angeschraubt werden.
Das Funk-Signal löst dabei verschiedene Funktionen aus. So ist es möglich den Türantrieb zu betätigen, die Voränge zu öffnen und zu schließen oder auch die Leuchten ein- und auszuschalten.
Vorteil für das Personal: Durch eine einfache Handbewegung ist es möglich, sich schnell einen klaren Überblick über die Gesamtsituation zu machen und dem oder der Bewohner*in bestmöglich zu helfen.

Funk-Näherungsschalter

Durch eine „Wisch-Geste" werden alle angelernten Geräte ein- bzw. ausgeschaltet.

Funk-Wandschalter

Einfacher Wandschalter zur Steuerung von angelernten Geräten.
Als Doppelwippe oder Einzelwippe erhältlich.





Art. Nr.	Beschreibung	Maße
03-02-00-02	Funk-Näherungsschalter	A = 87,5 mm B = 87,5 mm C = 14 mm
45-00134	Funk-Wandschalter Doppelwippe	A = 80 mm B = 80 mm
45-00133	Funk-Wandschalter Einzelwippe	A = 80 mm B = 80 mm

Rapallo

Bettleuchte Funk Komfortschalter

Pflegebettleuchte LED mit Flexarm und beleuchtetem 2-er Taster.
Durch den Funk - Komforttaster ist es vom Pflegebett aus möglich, die Deckenleuchte ein - und auszuschalten.
Der Reflektor besteht aus schlagfestem Kunststoff, der Arm ist flexibel.
Die Montage erfolgt in Aufrichterhülsen mit einem Durchmesser von 26 bis 38 mm und einer Länge von 50 bis 140 mm.

Brüssel

Deckenleuchte Funktechnik

Lichtstarke Deckenleuchte in drei Größen.
Die Lampenschirme sind harmonisch aufeinander abgestimmt.
Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aus Stoffschirmen (Seiten 89/91) schafft viele Varianten.

Erweitert mit einem Funk - Empfänger.

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
5074	Bettleuchte titanfarben inkl. Funktechnik	A = 1135 mm	24 V | 6,3 W LED
8010-T-F-2-STXXX	Deckenleuchte inkl. Funktechnik	A = 486 mm B = 98 mm	54 W LED | 3.352 lm | 3.000 K
45-00134	Funk-Wandschalter Doppelwippe	A = 80 mm B = 80 mm	

Granada

Decken- und Pendelleuchte

Exklusive Decken- und Pendelleuchte aus glattem Chintz-Stoff in unterschiedlichen Farben. (Seiten 89/91)
Die Lampenschirme schaffen eine behagliche Atmosphäre in repräsentativen Räumen.

Design by Del. von der Stein

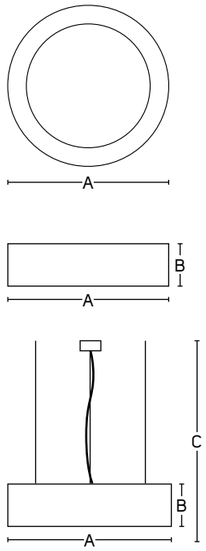

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
5860-STXXX	Deckenleuchte	A = 650 mm B = 370 mm	54 W LED | 2.844 lm | 3.000 K
5860-P-STXXX	Pendelleuchte	A = 650 mm B = 370 mm C = 1.800 mm	54 W LED | 2.844 lm | 3.000 K

Triest

Wandleuchte

Die Leuchte lässt sich in unterschiedlichen Materialien konzipieren. (Seite 89/91)

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
5890L-STXXX	Wandleuchte	A = 225 mm B = 405 mm C = 120 mm	11,5 W LED | 2.145 lm | 3.000 K

Seniorenzentrum
„Auf der Jütländer Alee“

Helsinki

Deckenleuchte

Großformatige LED-Deckenleuchte zur kreativen Gestaltung von Räumlichkeiten. Durch eine Vielzahl von Materialien und Farbtönen (Seiten 89/91) lassen sich farblich, dekorative Akzente setzen.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8011-TA-STXXX	Deckenleuchte	A = 486 mm B = 200 mm	54 W LED | 2.844 lm | 3.000 K

Tagespflege
Bad Gandersheim

Helsinki

Pendelleuchte

Zylindrische LED-Pendelleuchte.
Einzeln oder in Gruppen angeordnet.
Die Leuchte lässt sich in unterschiedlichen Materialien konzipieren. (Seite 89/91)

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder

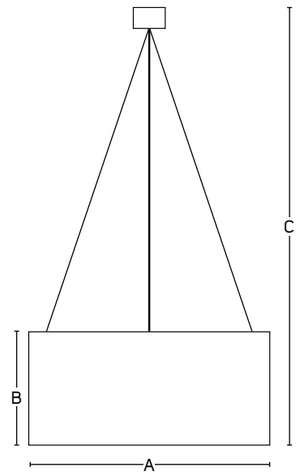

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8016-TA-STXXX	Pendelleuchte	A = 486 mm B = 200 mm C = 2.000	54 W LED | 2.844 lm | 3.000 K

Tönebön am See
Hameln

Pisa
Wandleuchte

Dezente Wandleuchte aus Chintz-Stoff.
Direktes und indirektes Licht sorgt für eine behagliche Beleuchtung.

Weitere Farben und Materialien stehen zur Verfügung (Seiten 89/91)



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
2542-STXXX	Wandleuchte	A = 300 mm B = 160 mm C = 240 mm D = 140 mm	5 W LED | 265 lm | 3.000 K

Kreisaltenzentrum Schaumburg
Stadthagen

Kassel
Pendelleuchte

Dezente Pendelleuchte mit Kegelschirm aus Duplex.
Einzeln oder in Gruppen angeordne, bietet die
Leuchte kreative Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Farben und Materialien stehen zur Verfügung (Seiten 89/91)



Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8115-TA-STXXX	Pendelleuchte	A = 700 mm B = 250 mm C = 2.000 mm	54 W LED | 2.542 lm | 3.000 K

Seniorenheim
Emmerthal

Calpe I
Pendelleuchte

Calpe I ist ein Pendel aus Chintz-Stoff und einer geschlossenen, lichtstarken PMMA-Leuchte. Drahtseilabhängung aus Edelstahl mit Schnellspanner.

Calpe III
Pendelleuchte

Calpe III ist ein Pendel aus Chintz-Stoff und einer geschlossenen, lichtstarken PMMA-Leuchte. Drahtseilabhängung aus Edelstahl mit Schnellspanner.

Calpe II
Pendelleuchte RGB

wie Calpe I jedoch mit zusätzlicher indirekter RGB-Farbsteuerung.

RGB Farbsteuerung



Calpe IV
Pendelleuchte RGB

wie Calpe III jedoch mit zusätzlicher indirekter RGB-Farbsteuerung.

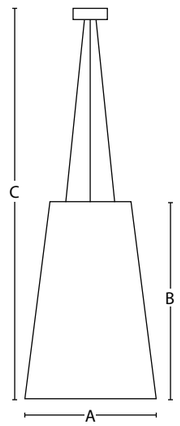

URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT EMB

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
5703	Pendelleuchte Calpe I	A = 550 mm B = 415 mm C = 2.000 mm	54 W LED | 3.352 lm | 3.000 K
5713	Pendelleuchte Calpe II	A = 550 mm B = 415 mm C = 2.000 mm	54 W LED mit zusätzlicher RGB | 3.352 lm | 3.000 K
5723	Pendelleuchte Calpe III	A = 600 mm B = 1.015 mm C = 2.000 mm	54 W LED | 3.352 lm | 3.000 K
5733	Pendelleuchte Calpe IV	A = 600 mm B = 1.015 mm C = 2.000 mm	54 W LED mit zusätzlicher RGB | 3.352 lm | 3.000 K
6576	Fernbedienung		

Borkum
Deckenleuchte

Klassische Deckenleuchte mit einem Dekoelement zur kreativen Gestaltung von stilvollen Räumlichkeiten. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl von Stoffen und Farben (Seiten 89/91)
IP40

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01918-L	Deckenleuchte	A = 750 mm B = Ø 595 mm C = 160 mm	15-42 W LED | 1.550-4.300 lm | 3.000 K

Augsburg

Pendelleuchte

Design by Del. von der Stein

Dekorative Pendelleuchte mit einer Vielzahl von verschiedenen Stoffen und Farben erhältlich. (Seiten 89/91)
Eine Leuchte für anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten.

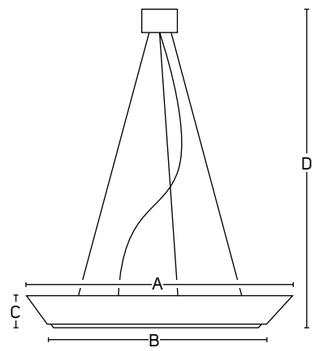

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01917-STXXX	Pendelleuchte	A = 600 mm B = Ø 486 mm C = 98 mm D = 2.000 mm	54 W LED | 3.352 lm | 3.000 K

Oslo

Pendelleuchte

Abgependelte Kaskadenleuchte für die Gestaltung von anspruchsvollen Objekten. Einzeln oder in Gruppen angeordnet lässt sich die Leuchte besonders attraktiv in Szene setzen.

In unterschiedlichen Schirmmaterialien lieferbar. (Seiten 89/91)

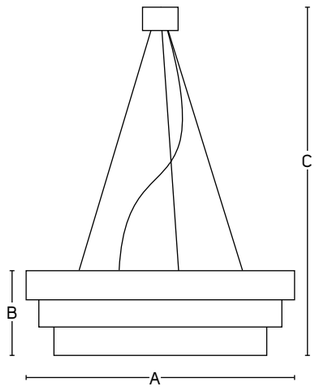

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8017-TA-STXXX	Pendelleuchte mit Stufenschirm	A = 600 mm B = 260 mm C = 2.000 mm	54 W LED | 3.352 lm | 3.000 K

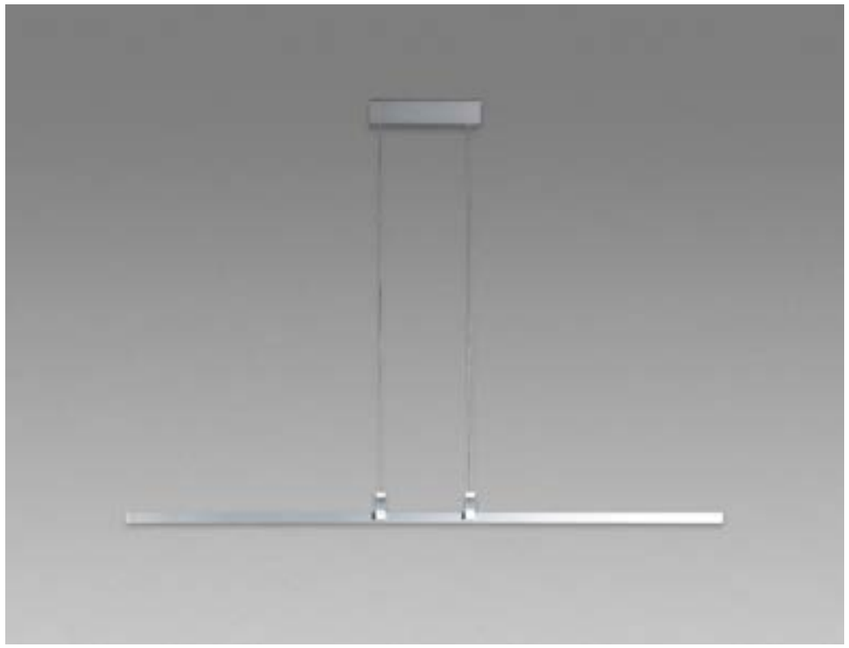

Jena

Pendelleuchte

Hochwertiges, exklusives Pendel aus geschliffenem Aluminium.
Mit einem aparten Leuchtendesign Akzente in soignierten
Räumen setzen.

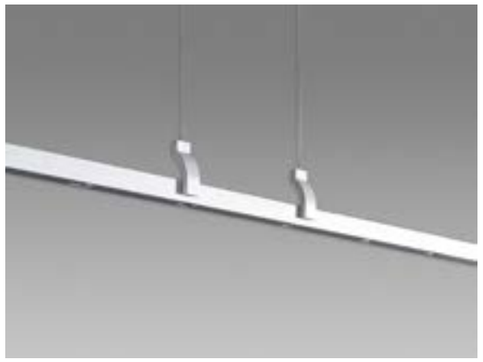

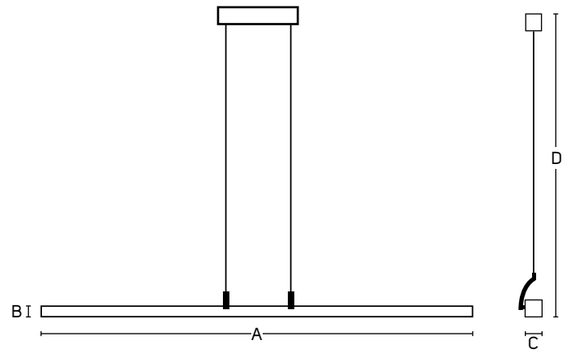

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01938	Pendelleuchte	A = 1.650 mm B = 90 mm C = 40 mm D = 2.500 mm	35 W LED | 2.850 lm | 2.700 K

München III

Pendelleuchte

„Drei-Licht" für viele Gestaltungsmöglichkeiten von einzigartigen Räumen. In unterschiedlichen Materialien und Farben lieferbar. (Seite 89/91) Einzeln oder auch in Gruppen planbar.

Design by Del. von der Stein

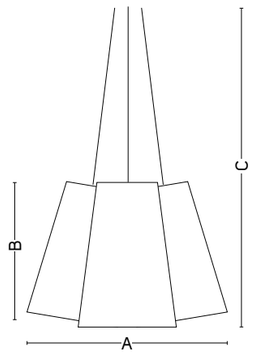

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
01913	Pendelleuchte	A = 540 mm B = 340 mm C = max. 2.000 mm	3x E 27 6 W LED | 1.480 lm | 2.700 K

München I

Pendelleuchte

Klassisches Pendel mit einer langlebigen LED-Platine.
In unterschiedlichen Materialien und Farben lieferbar.
(Seiten 89/91)

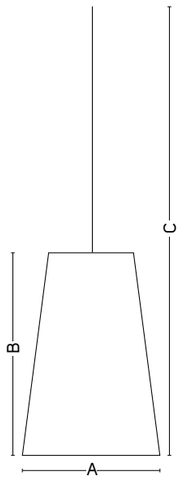

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01966	Pendelleuchte	A = 230 mm B = 320 mm C = 2.000 mm	LED 20 W | 1.425 lm | 3.000 K

Palermo I

Pendelleuchte / Deckenleuchte

Dekoratives, quadratisches LED-Pendel in verschiedenen Ausführungen. Farbliche Akzente setzen durch eine Vielzahl an Materialien und Farbtönen. (Seiten 89/91)

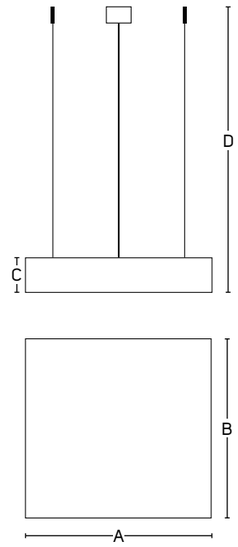

Palermo II

Pendelleuchte / Deckenleuchte

Dekoratives, rechteckiges LED-Pendel in verschiedenen Ausführungen. Farbliche Akzente setzen durch eine Vielzahl an Materialien und Farbtönen. (Seiten 89/91)

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01954-P-STXXX	Pendelleuchte	A = 630 mm B = 630 mm C = 80 mm D = 2.000 mm	36 W LED | 3.600 lm | 4.000 K
01649-P-STXXX	Pendelleuchte	A = 1205 mm B = 305 mm C = 70 mm D = 2.000 mm	38 W LED | 3.900 lm | 5.300 K

Saarbrücken

Steh- / Tischleuchte

Repräsentative, zeitlose Steh- und Tischleuchte für apart eingerichtete Räumlichkeiten. In einer Vielzahl von Material und Farbkombinationen. (Seiten 89/91)

- Schirme aus Perlasilk, weiß, oval / spitz (abwaschbar)
- alle Zuleitungen sind aus transparentem PVC-Kabel
- Stehleuchte mit Fußschalter
- Hocker- und Tischleuchte mit Schnur-Zwischenschalter
- alle Leuchten mit Metallfassungen
- Sockelfuß massiv

Ihre Leuchte als Werbeträger

Druck und Ausführung nach Kundenwunsch.

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
2508	Stehleuchte Nickel matt	A = 390 mm B = 1.540 mm	1x 7 W E27 LED | 806 lm | 2.700K
2518	Hockerleuchte Nickel matt	A = 320 mm B = 600 mm	1x 7 W E27 LED | 806 lm | 2.700K
2528	Tischleuchte Nickel matt	A = 220 mm B = 430 mm	1x 7 W E27 LED | 806 lm | 2.700K

FARBEN WECKEN EMOTIONEN

Die große Farbauswahl* aus unserem Stoffsortiment verleiht Ihrer Leuchte einen individuellen Touch.
Eine Abstimmung auf das Interieur bzw. Corporate Design werden so möglich.

*Abweichungen in Farbton und Brillanz drucktechnisch bedingt.

Farbmuster Chintz

ST301
weiß 1

ST302
creme 2

ST321
weiß 4

ST357
beige

ST307
braun

ST317
hellrosa

ST337
pastellblau

ST341
graublau

ST381
chromoxidgrün

ST319
rostrot

ST396
rot

ST391
dunkelrot

ST309
bordeaux

ST314
dunkelblau

- Duplex

ST 323-G

B1-Stoffe auf Anfrage lieferbar.

Perlasilk

ST401
beige

Hammerschlag

ST601
gold

ST602
silber

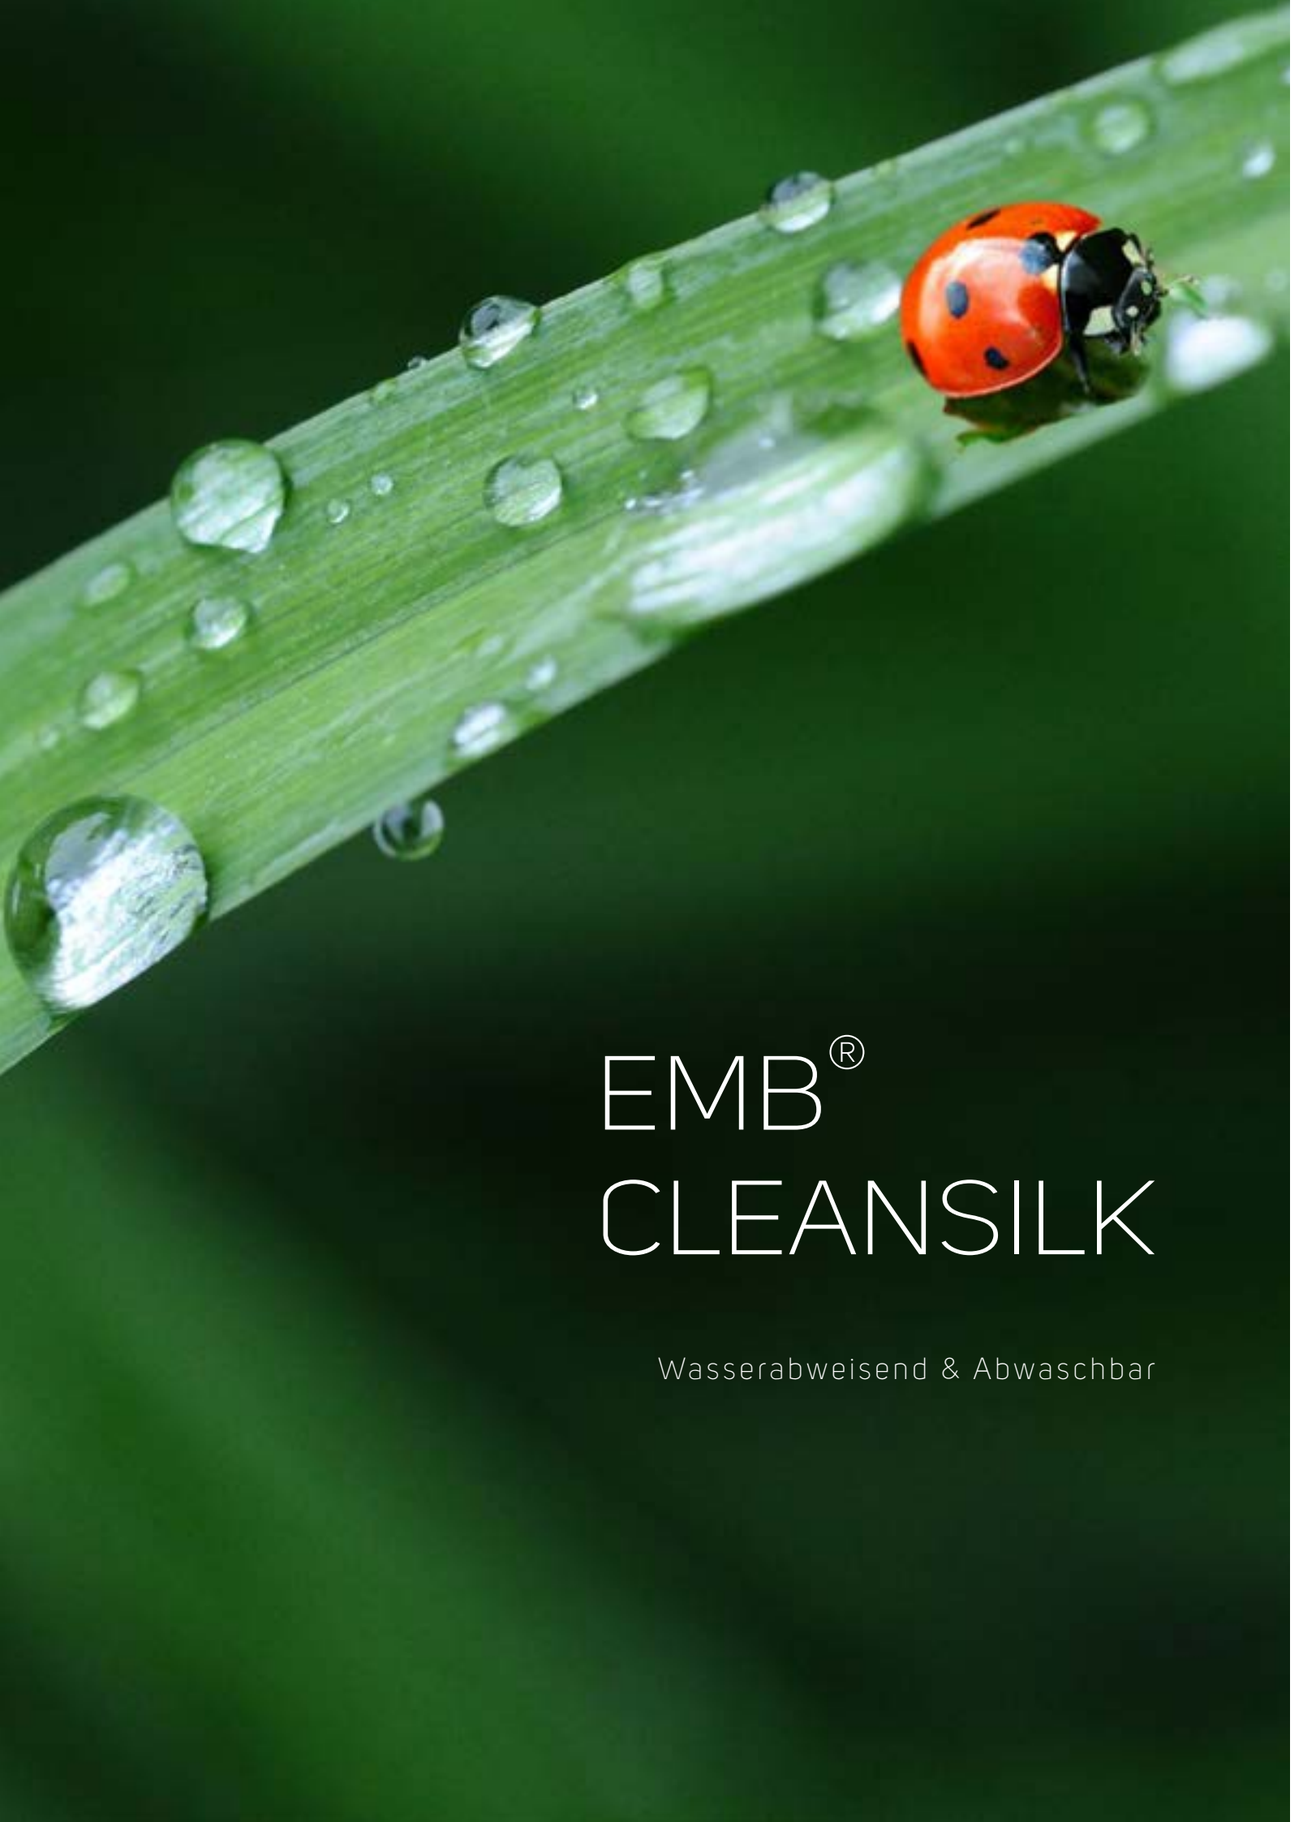

EMB® CLEANSILK

Wasserabweisend & Abwaschbar

Farbmuster Cleansilk

ST4000 weiß	ST4002 ercu	ST4003 champ	ST4056 perle	ST4005 natur
ST4131 senf	ST4132 aubergine	ST4208 anis	ST4087 khaki	ST4023 anthrazit
ST4112 aqua	ST4092 blau	ST4022 graphit	ST4024 schwarz	

Wasserabweisend & Abwaschbar!

Die große Farbauswahl* aus unserem Stoffsortiment verleiht Ihrer Leuchte einen individuellen Touch.
Eine Abstimmung auf das Interieur bzw. Corporate Design werden so möglich.

*Abweichungen in Farbton und Brillanz drucktechnisch bedingt.

Ravensburg I

Bettleuchte

Pflegebettleuchte Niedervolt-Halogenlampe mit Flexarm und beleuchtetem Endschalter. Vielfach praxiserprobte Leuchte, entwickelt in Zusammenarbeit mit Pflegeheimbetreibern und Kliniken. Der Reflektor besteht aus schlagfestem Kunststoff, der Arm ist flexibel. Die Montage erfolgt in Aufrichterhülsen mit einem Durchmesser von 26 und 38 mm und einer Länge von 50 bis 140 mm.
Geprüft nach: EN 60598-2-25/A1: 2004

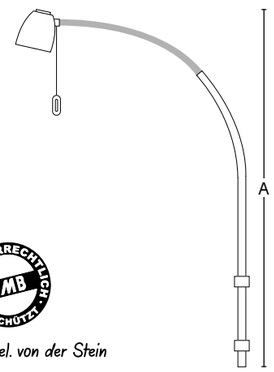

DEWERT
Phoenix Mecano Company
Kompatibel für alle Pflegebetten, die mit einem entsprechenden Dewert-Motor ausgestattet sind.

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
054585-2	Bettleuchte titanfarben Endschalter weiß	A = 1.135 mm	12V | 20W MR11 | 215 lm | 3.000K

Haus Laurentius Diakonie
Porta Westfalica

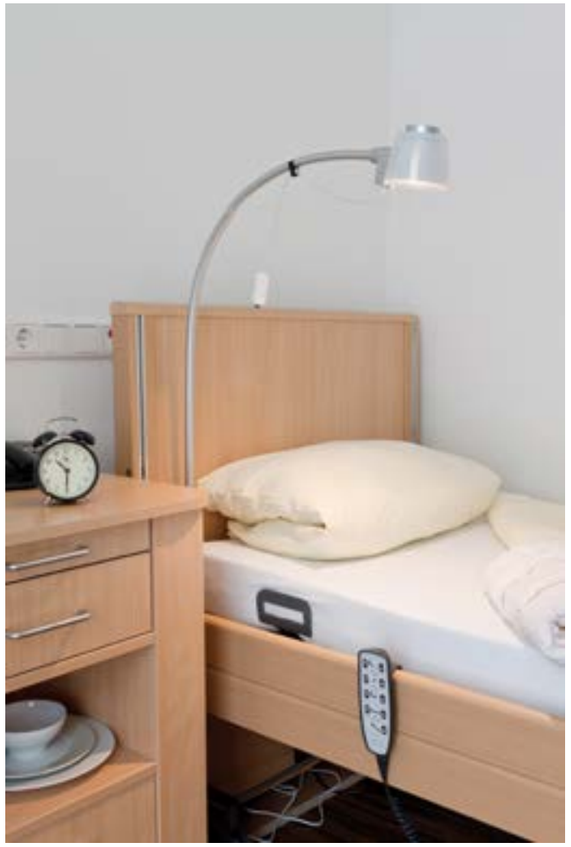

Ravensburg II

Bettleuchte

Pflegebettleuchte LED mit Flexarm und beleuchtetem Endschalter.
Vielfach praxiserprobte Leuchte, entwickelt in Zusammenarbeit mit Pflegeheimbetreibern und Kliniken.
Der Reflektor besteht aus schlagfestem Kunststoff, der Arm ist flexibel.
Die Montage erfolgt in Aufrichterhülsen mit einem Durchmesser von 26 bis 38 mm und einer Länge von 50 bis 140 mm.

Geprüft nach:
EN 60598-2-25/A1: 2004

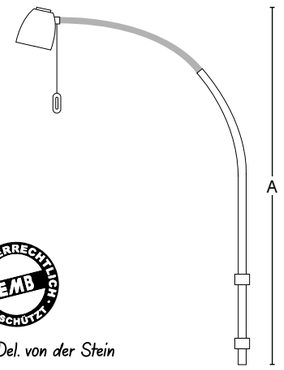

DEWERT
Phoenix Mecano Company
Kompatibel für alle Pflegebetten, die mit einem entsprechenden Dewert-Motor ausgestattet sind.

URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT EMB

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
054685-4	Bettleuchte titanfarben Endschalter weiß	A = 1.135 mm	18 V | 6,3 W LED | 380 lm

Passau

Bettleuchte - Funk

LED Pflegebettleuchte mit Flexarm und beleuchtetem Endschalter.
Der Reflektor besteht aus schlagfestem Kunststoff, der Arm ist flexibel.
Die Montage erfolgt in Aufrichterhülsen mit einem Durchmesser von
26 bis 38 mm und einer Länge von 50 bis 140 mm.

Kompatibilät zum Direktanschluss am Pflegebett → Auf Anfrage

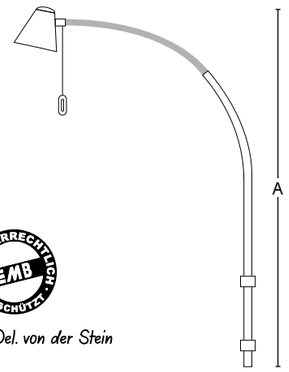

URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT EMB

Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
5062-T	Funk Bettleuchte titanfarben	A = 1.135 mm	10 - 30 V | 4 W LED | 3.000K

wissner-bosserhoff

Möbel für ein lebenswertes Ambiente

soluna

Leseleuchte

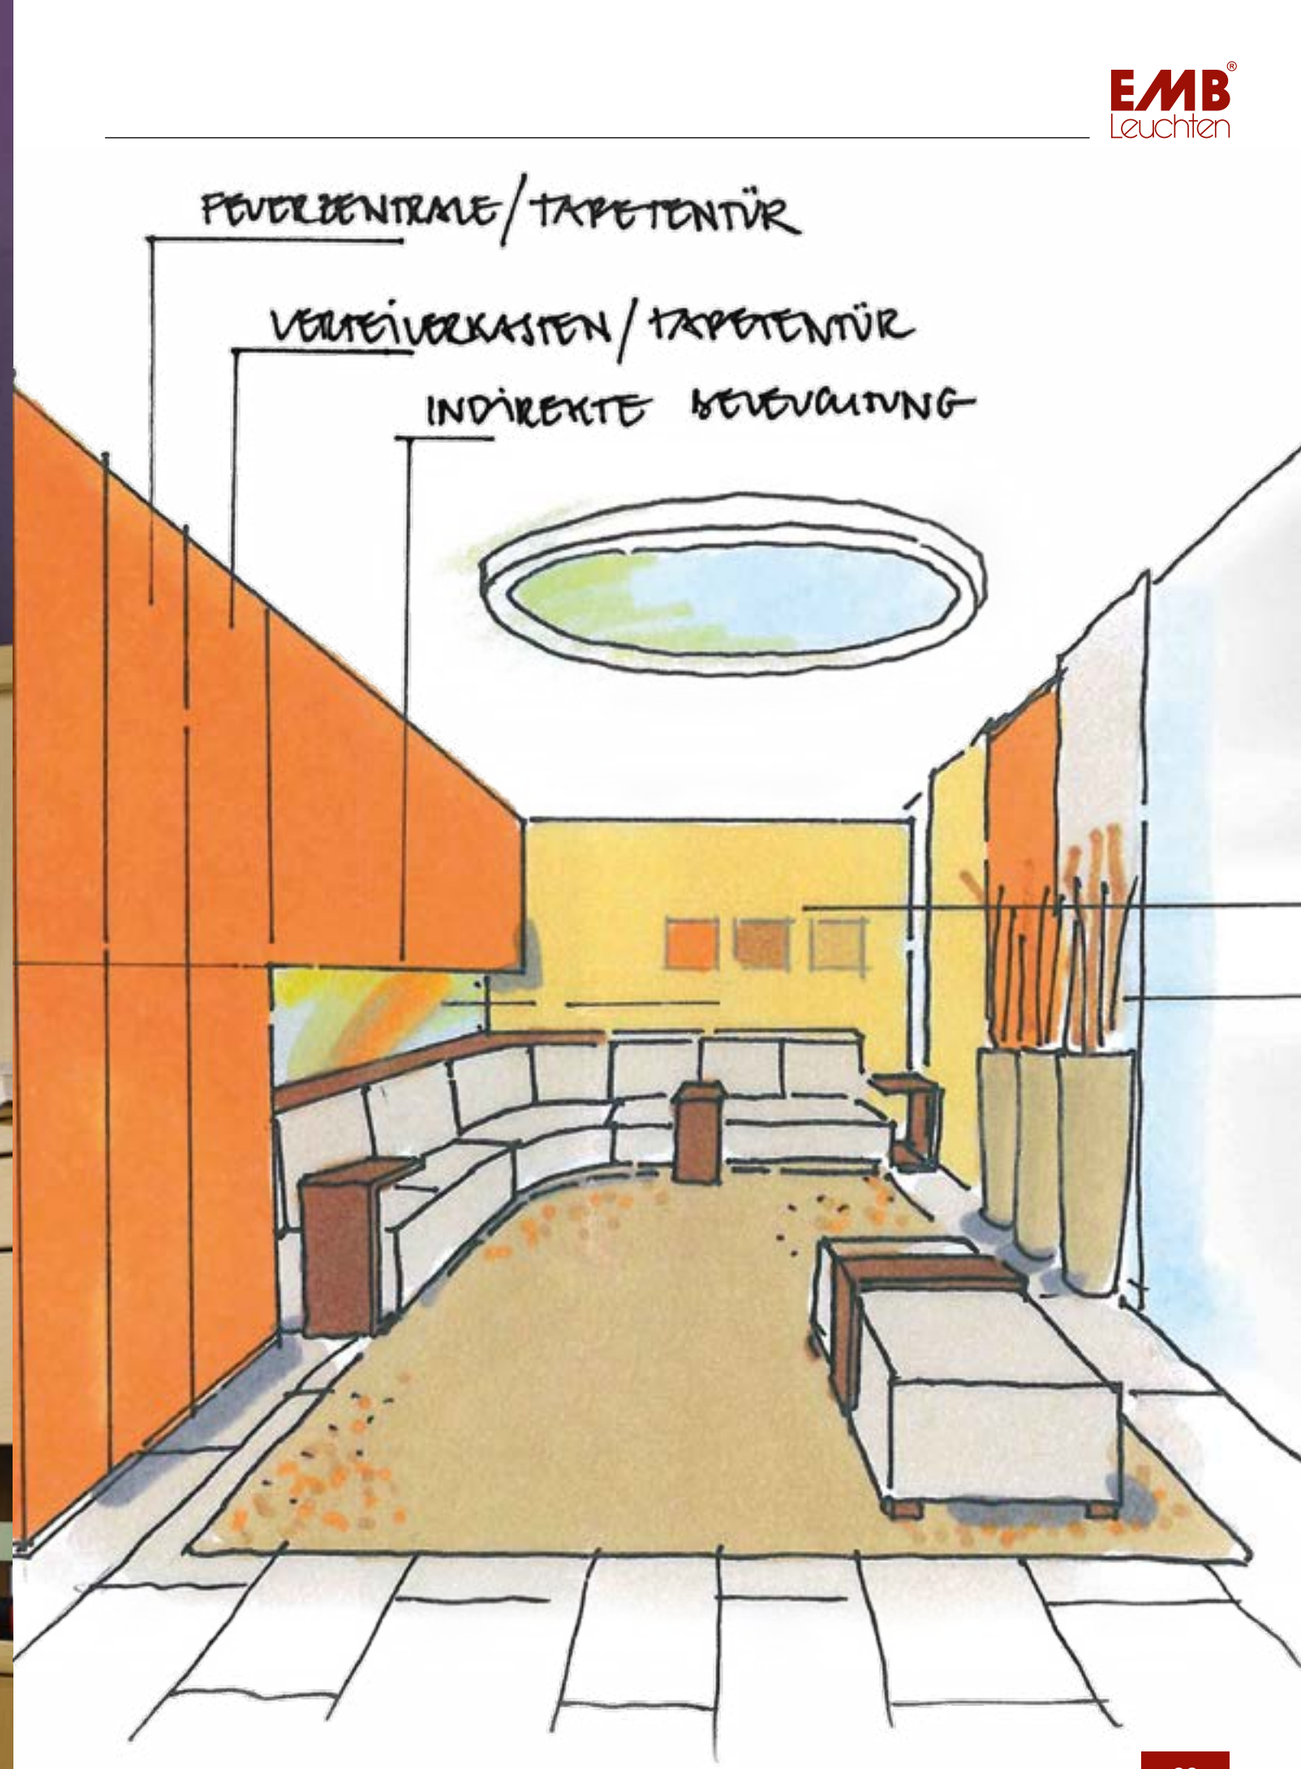

Eutin

Pendelleuchte

Moderne Pendelleuchte aus Metall. Die Pendelleuchte sorgt für eine harmonische Ausleuchtung in Aufenthaltsräumen und Bewohnerzimmern.

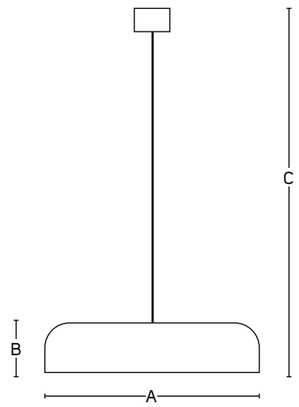

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02247	Pendelleuchte weiß	A = 500 mm B = 170 mm C = 1.300 mm	3 x E27 10W LED
02280	Pendelleuchte schwarz	A = 500 mm B = 170 mm C = 1.300 mm	3 x E27 10W LED

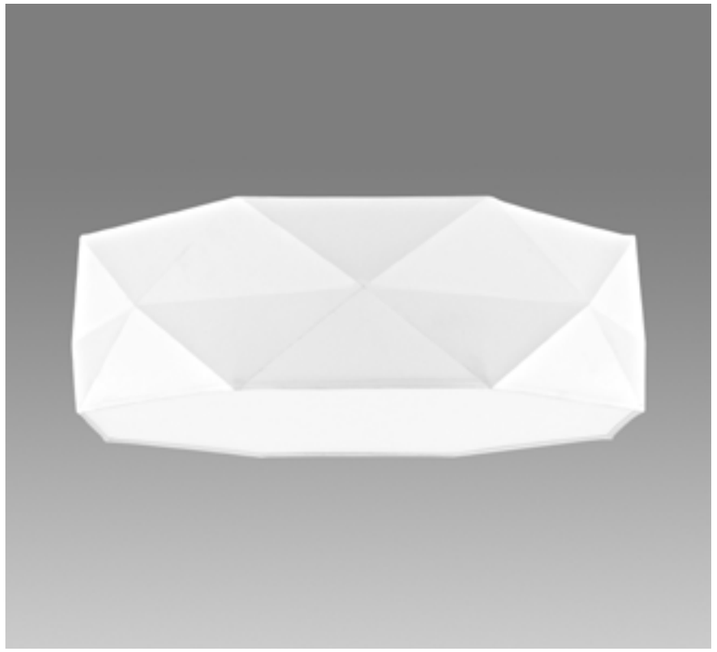

Pinneberg I

Deckenleuchte

Eine absolut moderne und auffallende Deckenleuchte.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02252	Deckenleuchte	A = 520 mm B = 160 mm	4 x E27 10W LED

Pinneberg II

Wandleuchte

Moderne Wandleuchte mit Stoffschirm, die ein eindrucksvolles Ergebnis durch die Kombination mit der Deckenleuchte erzielt.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02253	Wandleuchte weiß	A = 320 mm B = 190 mm C= 140 mm	1 x E27 6W LED

Bordeaux

Wandleuchte - Dachziegel

Antike Mönchspfanne, handgeformt aus Frankreich.
Jede Leuchte ist ein Unikat.
In Verbindung mit der Edelstahlleuchte (Schutzart IP44) eine moderne Kombination. Geeignet für den Innenbereich.

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
4122-LED	Wala Dachpfanne IP20	A = 180 mm B = 440 mm	2 x GU10 3,9 W LED | 460 lm | 2.700 K

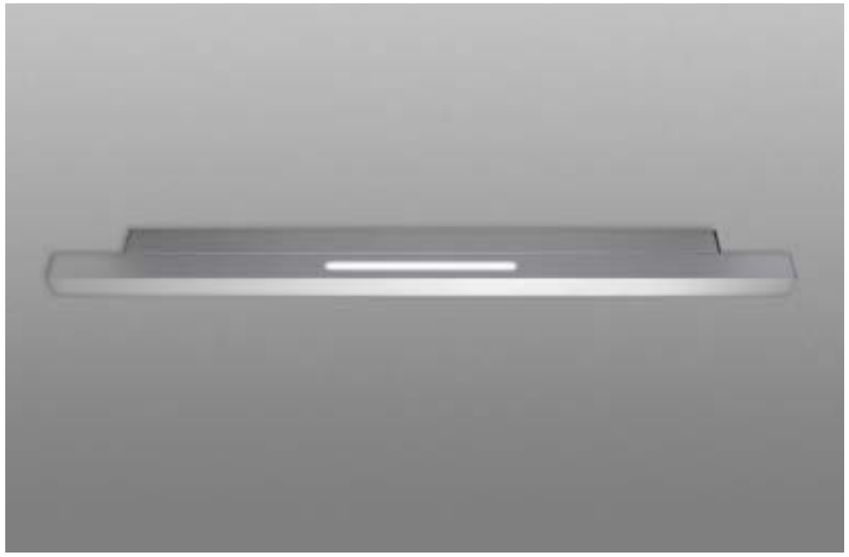

Hoya

Wandleuchte

Anspruchsvolle indirekt und direkt strahlende LED-Wandleuchte aus hochwertigem Aluminium, getrennt schaltbar.
Für den vielfältigen Einsatz in anspruchsvollen Räumen.
Microprismen-Abdeckung, dimmbar 1-10 Volt.

DALI Ausführung auf Anfrage.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01921-1	Wandleuchte LED	A = 1.176 mm B = 96 mm C = 48 mm	48 W LED | 1.154 lm indirekt/2.522 lm direkt | 3.000 K

EMB Leuchten
Bückeburg

Flensburg

RGB-Nischenbeleuchtung

Akzente setzen mit einer RGB-Nischenbeleuchtung.
Ideale Beleuchtung für Ruhezonen, Flure und Foyers.
Über die elektronische Steuerung können die Lichtfarben gewechselt und gedimmt werden.

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01986	Nischenbeleuchtung	A = 400 mm B = 1.000 mm C = 250 mm	29 W LED RGB
6574	Fernbedienung		

Ulm

Deckenleuchte

Dekorative Deckenleuchte in titanoptik.
Lieferbar in ein- und zweistufiger Ausführung.
Die Scheiben sind aus entspiegeltem Sicherheitsglas und passen sich in Farbe und Ausführung optimal an das Mittelglasrohr an.

Design by Del. von der Stein



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
2710	Deckenleuchte 2-stufig titan	A = 450 mm B = 260 mm	1 x E27 6W LED
2720	Deckenleuchte 1-stufig titan	A = 450 mm B = 260 mm	1 x E27 6W LED

IG BCE Bildungs-und Tagungszentrum
Bad Münder

Aachen
Pendelleuchte

Glasleuchte, opales Überfangglas, mundgeblasen.
Eignet sich für Foyer- wie auch Tresenbeleuchtung und für anspruchsvolle Räumlichkeiten.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
2603	Pendelleuchte Nickel matt	A = 150 mm B = 500 mm C = 1.800 mm	1x E27 13W LED

Regensburg

Pendelleuchte

Klassische Pendelleuchte mit Glasschirm und Metall.
Ideal für den Tresenbereich.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02290	Pendelleuchte	A = 140 mm B = 2.000 mm	1x E27 10 W LED

Bornholm

Pendelleuchte

Moderne Pendelleuchte mit Glasschirm und Metall.
Ideal für den Tresenbereich.
Glas grau transparent.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02291	Pendelleuchte	A = 100 mm B = 2.000 mm	1x E27 10 W LED

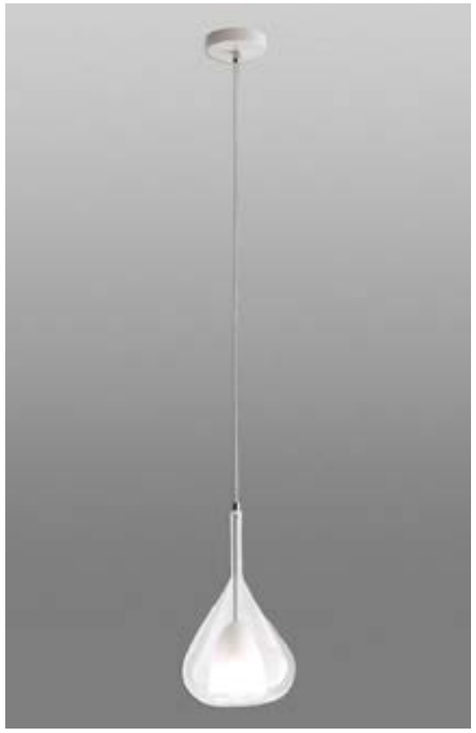

Wien

Pendelleuchte

Moderne Pendelleuchte mit Glasschirm und Metall.
Ideal für den Tresenbereich.
Borosilikatglas transparent



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02292	Pendelleuchte	A = 200 mm B = 2.000mm	1x E27 10 W LED

EMB Leuchten
Bückeburg

Einbeck
Stehleuchte

Hochwertige Arbeitsplatzleuchte und intelligente Technik für individuelle Lichtqualität am Arbeitsplatz.
Oberfläche Chrom.

Weitere Farben auf Anfrage.

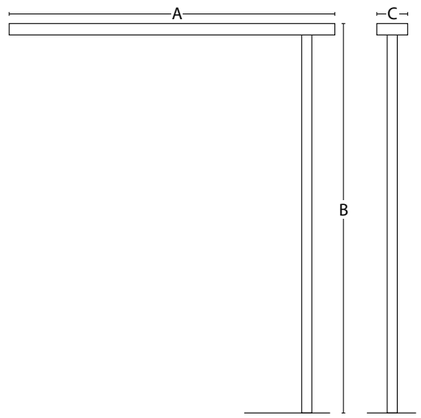

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01823	Stehleuchte	A = 2.100 mm B = 1986 mm C = 80 mm	5 x 15,4 W LED | 9.750 lm | 4.000 K

EMB Leuchten
Bückeburg

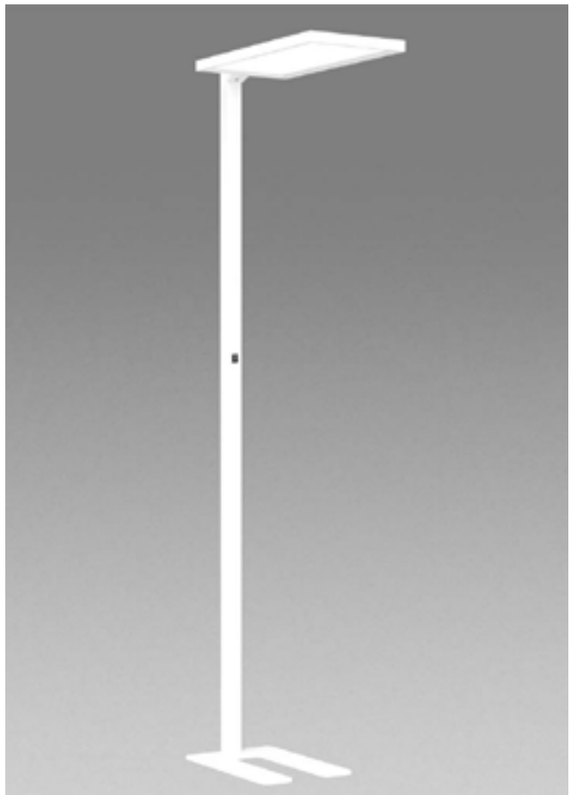

Odense
Stehleuchte

Arbeitsplatzleuchte für zwei Schreibtische.
Direkte und Indirekte Ausleuchtung
Inkl. Bewegungssensor, automatischer Tageslichtregelung und Touch-Dim Funktion.
In den Farben weiß und silber erhältlich.

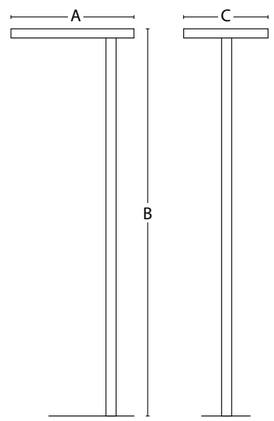

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
02164	Stehleuchte	A = 610 mm B = 1.950 mm C = 310 mm	80 W LED | 10.000 lm | 4.000 K | DALI

Mainz I

LED Flaschengeist-Leuchte

Formschöne Pendelleuchte mit einem roten Textilkabel. Einzeln oder auch in Gruppen planbar, lieferbar in zwei verschiedenen Größen.

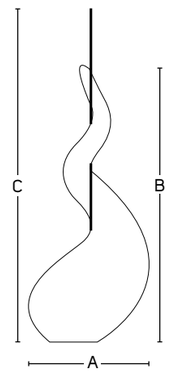

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
01836	Pendelleuchte weiß M	A = 280 mm B = 655 mm C = 3.000 mm	1x E27 6 W LED
01835	Pendelleuchte weiß XL	A = 476 mm B = 1.100 mm C = 3.000 mm	1x E27 13 W LED

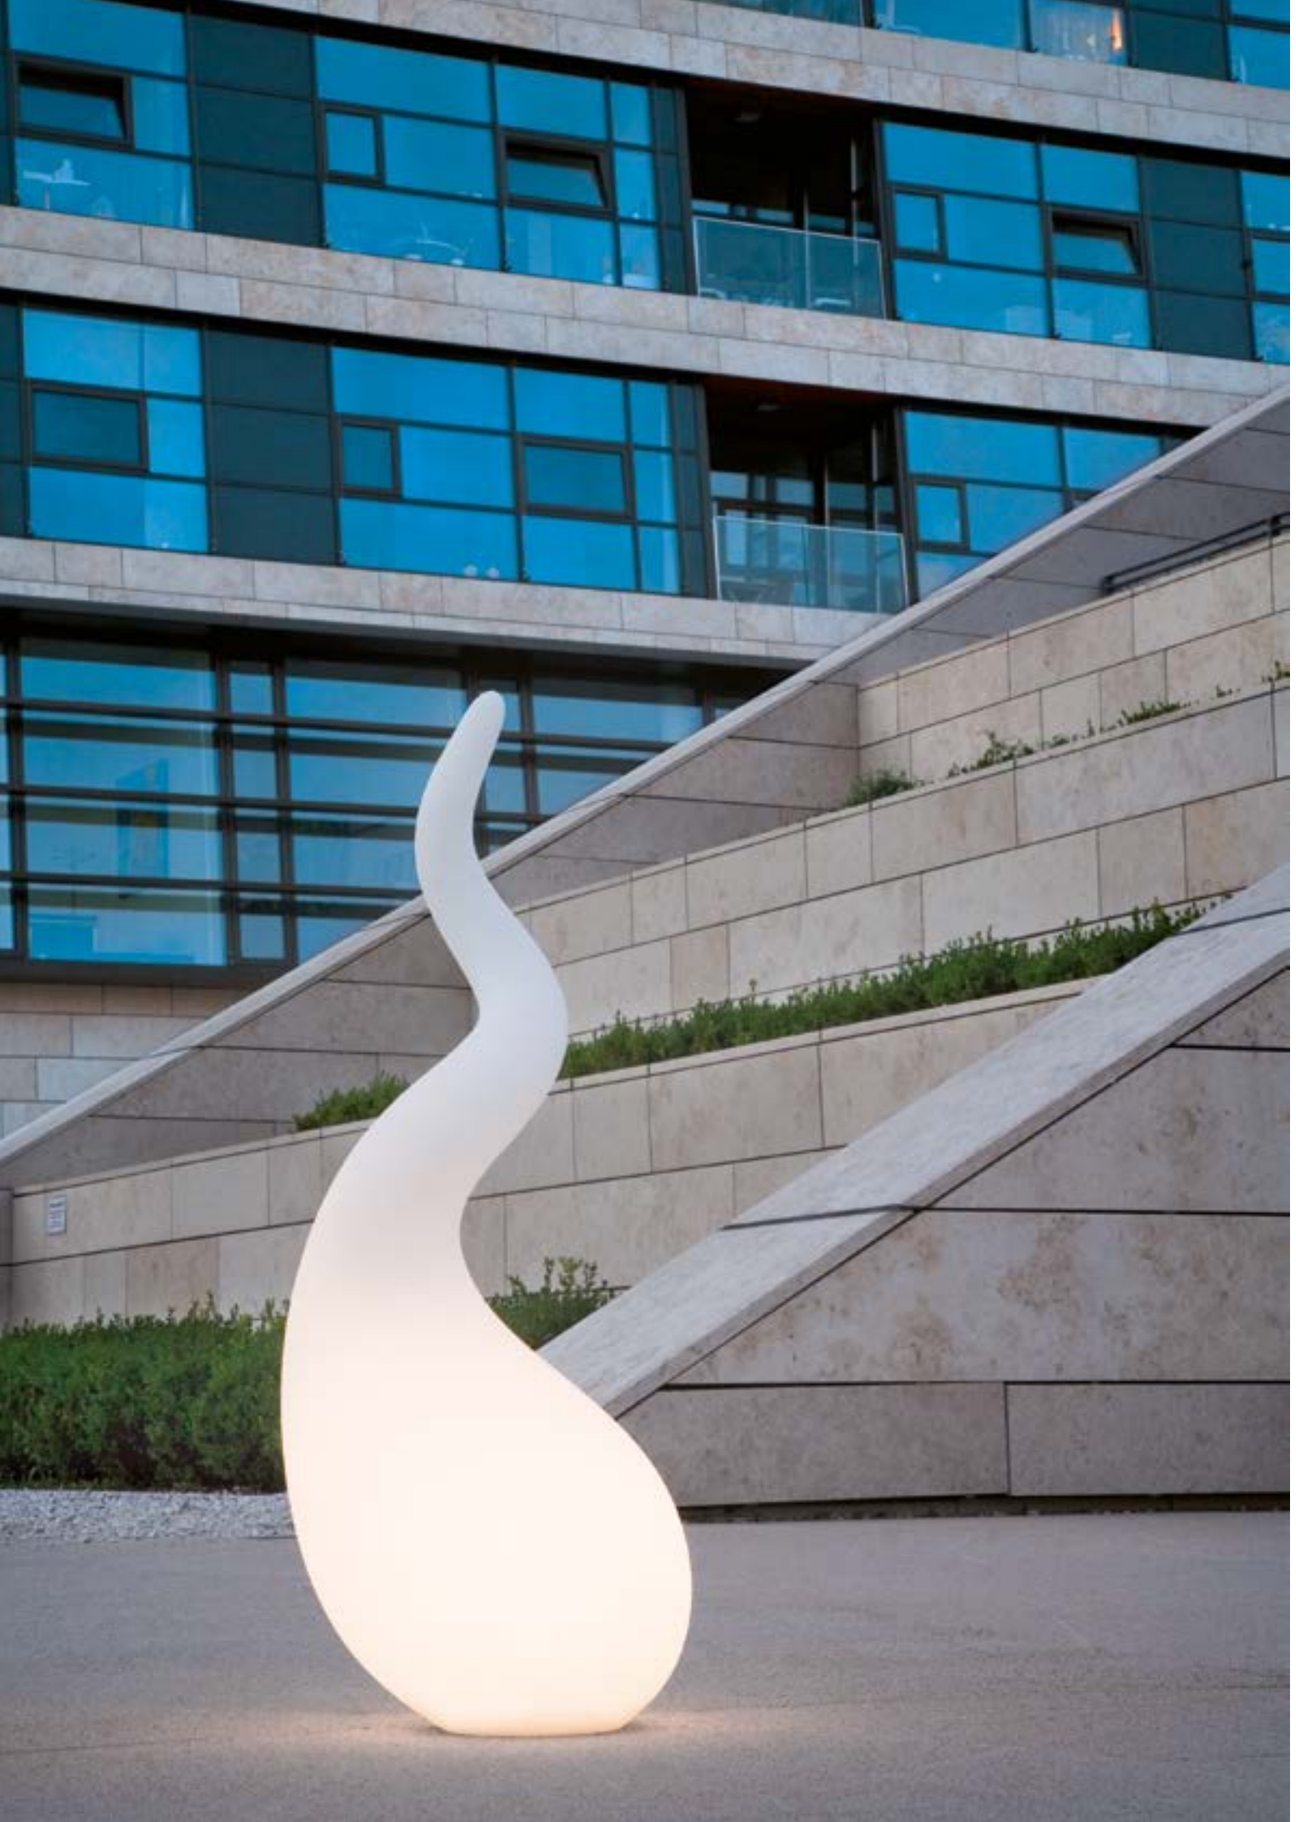

Mainz II

LED Flaschengeist-Leuchte

Ortsveränderliche Leuchte aus PE für Innen- und Außenbereiche.
In zwei verschiedenen Größen lieferbar.

IP44 Schutzart



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
01834	Bodenleuchte weiß outdoor	A = 280 mm B = 660 mm	1x E27 6 W LED
01985	Bodenleuchte weiß outdoor	A = 476 mm B = 1.120 mm	1x E27 13 W LED

Köln
Objektleuchte

Quadratische LED-Leuchte aus hochwertigem Acryl für den Innenbereich. Hochwertiges Produkt für eine gelungene Gestaltung mit Licht.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
01970	Stehleuchte	A = 500 mm B = 500 mm C = 500 mm	1x E27 6 W LED

Bozen
Wandleuchte

Klassische LED-Wandleuchte aus hochwertigem Acryl.
Elegantes Design mit einer nach unten zulaufenden Spitze.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
4057-1	Wandleuchte	A = oben 175/ unten 105 mm B = 400 mm C_{Tiefe} = oben 135/ unten 110 mm	2x16 W LED | 1.453 lm | 3.000 K

Malente

Wandleuchte

Schlichte und moderne Wandleuchte aus Metall, die für viele Einsatzmöglichkeiten geschaffen ist.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02248	Wandleuchte	A = 230 mm B = 115 mm C = 70mm	2 x GU10 35 W

Frankfurt
Wandleuchte

Klassische Wandleuchte aus PMMA, mattiert.
Lieferbar in verschiedenen Größen für die
Erfüllung von unterschiedlichen Aufgaben.



Design by Del. von der Stein

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
4000-LED-REV1	Wandleuchte PMMA weiß	A = 130 mm B = 300 mm C = 105 mm	12,4 W LED | 1.740 lm | 3.000 K
4005-LED-REV1	Wandleuchte PMMA weiß	A = 210 mm B = 300 mm C = 150 mm	2x 12,4 W LED | 3.480 lm | 3.000 K

Seniorenzentrum AGO
Herkenrath

Kassel

Wand- und Deckenleuchte

Klassische, universelle Wand- und Deckenleuchte aus Acrylglas, weiß matt, für verschiedenartige Einsatzbereiche.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8110-TA	Deckenleuchte	A = 475 mm B = 158 mm	54 W LED | 3.896 lm | 3.000 K
8120-TA	Deckenleuchte	A = 420 mm B = 142 mm	34 W LED | 2.841 lm | 3.000 K
8150-DALI	Deckenleuchte	A = 1.000 mm B = 230 mm	85 W LED | 10.000 lm | 3.000 K | DALI

Tagespflege
Bad Gandersheim

Brüssel

Wand- und Deckenleuchte

Universelle Wand- und Deckenleuchte aus Acrylglas
für verschiedenartige Einsatzbereiche.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8010-TA	Deckenleuchte	A = 470 mm B = 98 mm	54 W LED | 3.970 lm | 3.000 K
8020-TA	Deckenleuchte	A = 420 mm B = 95 mm	34 W LED | 2.289 lm | 3.000 K
8030-T2	Deckenleuchte	A = 620 mm B = 130 mm	80 W LED | 8.280,3 lm | 3.000 K

Sonderanfertigung LED-Leuchten für Akustik-Paneele. Daten auf Anfrage.

Sparkasse Schaumburg
Stadthagen

Cuxhaven

Wand- und Deckenleuchte

Universelle Wand- und Deckenleuchte aus Acrylglas
für verschiedenartige Einsatzbereiche.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
4530	LED-Linien-Set	A = 40 mm B = 30 mm C = 30 mm D = 2.000 mm	52,8 W LED | 4.752 lm | 4.000 K

Klinkum
Mannheim

Kassel

Wand- und Deckenleuchte

Klassische, universelle Wand- und Deckenleuchte aus Acrylglas, weiß matt, für verschiedenartige Einsatzbereiche.

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage:

- DALI
- Funktechnik
- Korridorbeleuchtung/Bewegungsmelder
- Präsenzmelder



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
8110-TA	Deckenleuchte	A = 475 mm B = 158 mm	54 W LED | 3.896 lm | 3.000 K
8120-TA	Deckenleuchte	A = 420 mm B = 142 mm	34 W LED | 2.841 lm | 3.000 K

Seniorenzentrum AGO
Herkenrath

Baden-Baden

Spiegelleuchte

Wandleuchte aus PMMA, Schutzart IP44, für Feuchträume geeignet.
Die Leuchte kann sowohl an der Decke, im Übergang zwischen Decke und Wand, als auch an der Wand montiert werden.
Dies ermöglichen unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten und Kabeleinführungen.

IP44
Schutzart



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
3013-2	Badleuchte LED IP44 - weiß	A = 630 mm B = 70 mm C = 85 mm	10 W LED | 1.000 lm | 3.000 K

Bodelschwinghsche Stiftungen
Bielefeld



Florenz
Lichtvouten

Klare Formen und Strukturen schaffen.
Richtungsweisende, blend- und schattenfreie
Orientierungshilfe mit Signalwirkung.

RGB
Farbsteuerung

Art. Nr.	Beschreibung
6575	Steuergerät 12V / 24 V 4 Kanäle
6576	Fernbedienung

EMB Leuchten
Bückeburg

Venedig
Lichtvouten

Klare Formen und Strukturen schaffen.

Richtungsweisende, blend- und schattenfreie Orientierungshilfe mit Signalwirkung, für indirekte Nischen- und Voutenbeleuchtung.

RGB Farbsteuerung

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	
6530	LED RGB Treiber	A = 212 mm B = 37 mm C = 27 mm	230/24 V | 30 W LED
6531	LED RGB Treiber	A = 178 mm B = 69 mm C = 44 mm	230/24 V | 60 W LED
6538	LED RGB Treiber	A = 240 mm B = 70 mm C = 40 mm	230/24 V | 96 W LED
6534	LED RGB Treiber	A = 236 mm B = 128 mm C = 58 mm	230/24 V | 150 W LED

Art. Nr.	Beschreibung	Maße		Schutzart
6400	RGB-Linie	5 m	14,5 W/m / 24V	IP 00
6405	RGB-Linie	5 m	14,4 W/m / 24V	IP 67

Anwendungsbeispiele:

Deckenbeleuchtung



indirekte Wandbeleuchtung



Wand- und Bodenbeleuchtung



B1 Foyer
Düsseldorf

Freiburg
Einbauleuchte

Formschöne, quadratische LED-Einbauleuchte für unterschiedliche Lösungen von Beleuchtungsanforderungen mit einem hohen Wirkungsgrad.

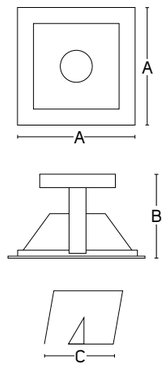

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
5333	Deckeneinbauleuchte	A = 170 mm B = 156 mm C = 160 mm	27 W LED | 3.000 lm | 3000 K

Bergen

Decken-Einbauleuchte / Downlight

Runde Einbauleuchte aus gebürstetem und hochwertigem Aluminium. Inkl. Treiber, dimmbar.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
6715	Decken-Einbauleuchte	A = Ø 85 mm B = 45 mm C = Ø 68 mm	7,4 W LED | 850 lm | 3.000 K

Königsberg

Deckeneinbauleuchte / Downlight

Schwenk- und drehbarer LED-Einbaustrahler für die individuelle Lösung von vielfachen Beleuchtungsanwendungen, inkl. Treiber.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
5330	Einbau-Downlight	A = Ø 169 mm B = 112 mm C = Ø 152 mm	23 W LED | 3.000 lm | 3.000 K

Damme

LED-Einbau-Downlight

Weißes, rundes und flaches Einbaupanel für die Lösung vieler Lichtaufgaben.

IP44 Schutzart

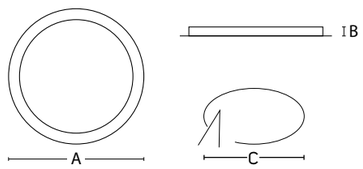

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01944-1	Einbau-Downlight	A = Ø 225 mm B = 22 mm C = Ø 208 mm	20 W LED | 1.425 lm | 3.000 K
01944-1-1	Einbau-Downlight	A = Ø 225 mm B = 22 mm C = Ø 200 mm	20 W LED | 2.000 lm | 3.000 K

Damme II

LED-Aufbauleuchte

Geschützte Feuchtraumleuchte für Bad - und Sparbereiche.

IP44
Schutzart

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01944-3-A	Aufbau-Downlight	A = Ø 237 mm B = 50 mm	20 W LED | 1.425 lm | 3.000 K
01944-3-1-A	Aufbau-Downlight	A = Ø 237 mm B = 50 mm	20 W LED | 2.000 lm | 3.000 K

EMB Leuchten
Bückeburg

Heidelberg
LED-Pendelleuchte

LED-Pendelleuchte mit weißem Aluminiumrahmen.
Diffusor microprismatisch.
Zeitloses Leuchtendesign, kombiniert mit allen Vorteilen einer effizienten LED-Technik, für vielfältige Beleuchtungsaufgaben.
Endblendung BAP 3.000 cd/m² direkt und indirekt strahlend, dimmbar/Dali.

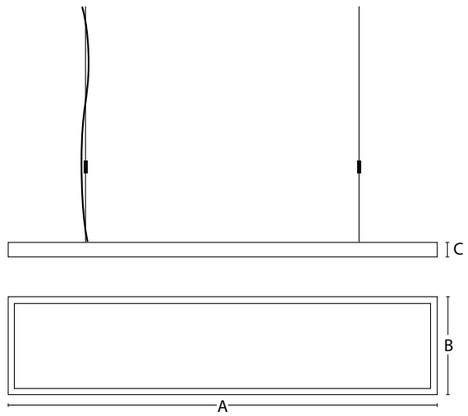

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01981-P-1	Pendelleuchte	A = 1.245 mm B = 310 mm C = 16 mm	68 W LED | 6.400 lm | 4.000 K | DALI

Haus Ruhraue
Herdecke

Hildesheim

LED-Aufbauleuchte

Elegante Decken-Aufbauleuchte, dimmbar/Dali.
Lichtlenkung durch Abdeckung mit einer Microprismen-Struktur.



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01955	Aufbauleuchte	A = 1.510 mm B = 120 mm C = 60 mm	60 W LED | 5.500 lm | 4.000 K | DALI

IG BCE Bildungs-und Tagungszentrum
Bad Münder

Buxtehude
Einlegepanel

LED-Deckenpanel bestehend aus einem weißen Aluminiumrahmen und opaler Abdeckung mit seidenmatter Oberfläche.
Das zeitlose Leuchtendesign, kombiniert mit allen Vorteilen einer effizienten LED-Technik, für vielfältige Beleuchtungsaufgaben.

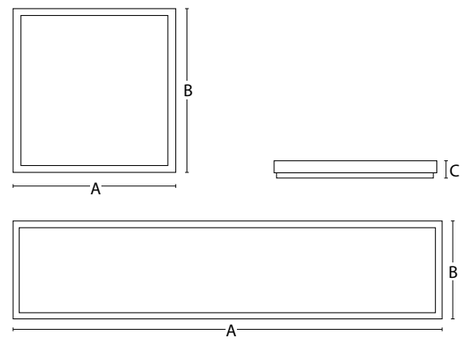

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01981-1	LED-Einlegepanel	A = 1.245 mm B = 310 mm C = 13 mm	68 W LED | 6.400 lm | 4.000 K | DALI
01954	LED-Einlegepanel	A = 620 mm B = 620 mm C = 14 mm	40 W LED | 3.600 lm | 4.000 K

EMB Leuchten
Bückeburg

Hannover
Außenleuchte

Portal- und Nischenaufbauleuchte für Fenster und Eingangsbereiche.
Dreiseitige Ausleuchtung in blau oder neutralweiß.

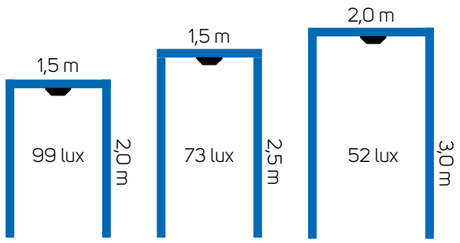

IP65 Schutzart



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
49-00046	Außenleuchte LED blau	A = 270 mm B = 125 mm C = 69 mm	2 x 2,5 W | 165 lm | blau
49-00060	Außenleuchte LED neutralweiß	A = 270 mm B = 125 mm C = 69 mm	2 x 2,5 W | 265 lm | neutralweiß 4.500 K

EMB Leuchten
Bückeburg

Sylt

LED-Außenleuchte

Die organische LED-Lichtstele setzt neue Maßstäbe in der Gestaltung von Platz-, Weg- und Parkbeleuchtung.
Die Lichtstele kommt als Solitärleuchte oder als Gruppe zur Geltung.
Die Leuchten sind in zwei Größen lieferbar.
Individuelle Farbwünsche nach RAL. (Abgebildet RAL 3003)

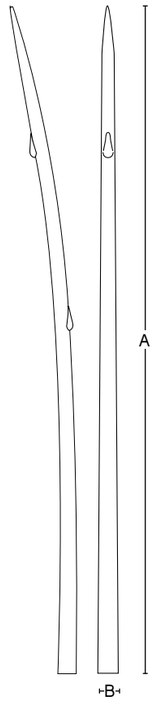

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
01895-3003	Außenleuchte L I	A = 3.700 mm B = Ø 159 mmm	12 W LED | 1.100 lm | 3.000 K
01896-3003	Außenleuchte L II	A = 5.700 mm B = Ø 179 mm	19W / 12 W LED | 1.800/1.100 lm | 3.000 K

Ev. Altenheim Atrium
Rheda-Wiedenbrück

Kappeln

Wandleuchte für den Außenbereich

Elegante Edelstahlwandleuchte in Ausführung IP44 für den Innen- und Außenbereich. Einzeln oder auch in Gruppen planbar.

IP44 Schutzart

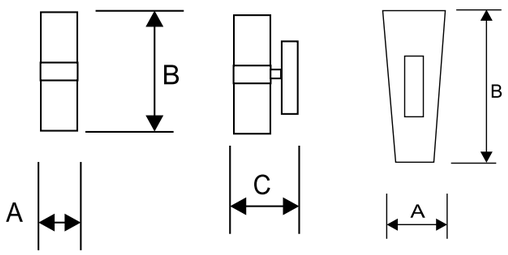

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
4122-LED	Wandleuchte Dachpfanne IP44	A = 180 mm B = 440 mm	2 x GU10 3,9 W LED | 460 lm | 2.700 K
4126	Wandleuchte V2A IP44	A = 60 mm B = 170 mm C = 120 mm	2x GU 10 3,9 W LED | 460 Lm | 2.700 K

Kreisverwaltung
Minden-Lübbecke

Neapel I
Mastleuchte

Klassische Mastleuchte für Parkplätze, Parkanlagen und Wege. Abdeckkappe und Reflektor aus Aluminium mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Lichtreflektion. Ausführung IP44

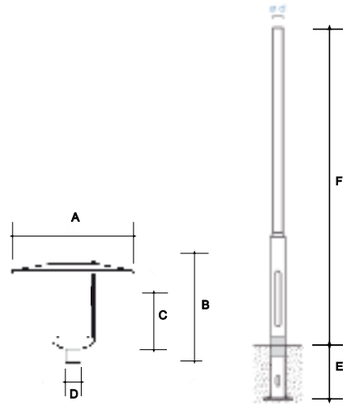

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Bestückung
4601	Außenleuchte einflammig	A = Ø 590 mm B = 550 mm	36 W LED | 2.600 lm | 3.000 K

Art. Nr.	Beschreibung	Mastlänge	Erdstück
4602	Mast	F = 3,0 m	E = 0,6 m
4603	Mast	F = 3,5 m	E = 0,6 m
4604	Mast	F = 4,0 m	E = 0,7 m
4605	Mast	F = 4,5 m	E = 0,7 m
4606	Mast	F = 5,0 m	E = 0,7m

IP44 Schutzart

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB-Farbe 703 (auch RAL-Farben möglich)

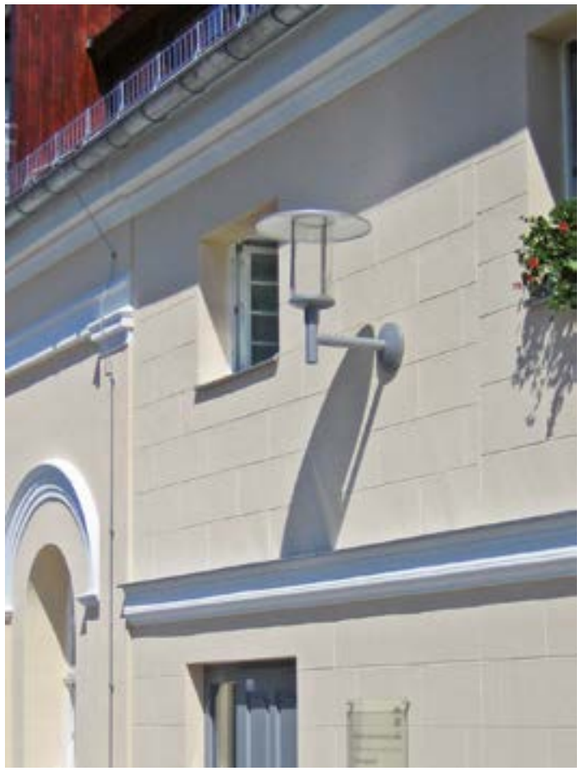

Neapel IV
Wandleuchte

Klassische Wandleuchte der Serie Neapel für die repräsentative Beleuchtung von Gebäuden.
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet, DB-Farbe 703
(auf Anfrage auch RAL-Farben möglich)
Ausführung IP44

IP44 Schutzart



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel
4618	Außenwandleuchte	A = 770 mm B = 795 mm	1 x 36 W LED | 2.600 lm | 3.000 K

Norden I
Außenleuchte

Wandleuchten in modernem Design aus Aluminiumguss in Verbindung mit Opalglas.
Langlebig und zeitlos.
Auch in weiß lieferbar. Ausführung IP44

IP44 Schutzart

Art. Nr. 6007



Art. Nr. 6005



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
6005	Wandleuchte schwarz	A = 180 mm B = 290 mm	1x E27 11 W LED
6007	Wandleuchte schwarz	A = Ø 250 mm	1x E27 11 W LED

Kervita Seniorenzentrum
Reppenstedt

IP44
Schutzart

Art.-Nr.: 6016



Aurich I

Außenleuchte

Pollerleuchte aus Aluminiumguss mit Opalglas.
Ideal als Wegeleuchte oder Sockelleuchte im Treppenbereich.
Auch in weiß lieferbar. Ausführung IP44.

Art.-Nr.: 6015



Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
6015	Sockelleuchte schwarz	A = 150 mm B = 405 mm	1x E27 11 W LED
6016	Pollerleuchte schwarz	A = 150 mm B = 835 mm	1x E27 11 W LED

Cumulus
Außenleuchte

Weiße Kugelleuchte für Terrasse, Balkon und Garten.
Witterungsbeständiges PE-Material.
Anschlusskabel mit 3m Länge.

IP44 Schutzart

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Leuchtmittel (empfohlen)
02249	Außenleuchte Kugel M	ø = 450 mm H = 400 mm	E27 60 W LED
02250	Außenleuchte Kugel L	ø = 600 mm H = 530 mm	E27 60 W LED
02251	Außenleuchte Kugel XL	ø = 800 mm H = 700 mm	E27 60 W LED

Inhaltsverzeichnis

Art.-Nr.	Name	Seite
01649-P-STXXX	Palermo II	85
01823	Einbeck	121
01834	Mainz II	127
01835	Mainz I	125
01836	Mainz I	125
01895-3003	Sylt	169
01896-3003	Sylt	169
01913	München III	81
01917	Augsburg	75
01918-L	Borkum	73
01921-1	Hoya	107
01938	Jena	79
01944-1	Damme	157
01944-1-1	Damme	157
01944-3-A	Damme II	159
01944-3-1-A	Damme II	159
01954	Buxtehude	165
01954-P-STXXX	Palermo I	81
01955	Hildesheim	163
01966	München I	83
01970	Köln	129
01981-1	Buxtehude	165
01981-1-P	Heidelberg	161
01985	Mainz II	127
01986	Flensburg	109
02247	Eutin	101
02248	Malente	133
02249	Cumulus	179
02250	Cumulus	179
02251	Cumulus	179
02252	Pinneberg I	102
02253	Pinneberg II	103
02264	Kufstein II	17
02265	Kufstein II	17
02266	Kufstein II	17
02280	Eutin	101
02281-M	Malmö	19
02281-XL	Malmö	19
02282-L	Malmö	19
02285	Kufstein I	15
02286	Kufstein I	15
02287	Kufstein I	15
02290	Regensburg	115
02291	Bornholm	117
02292	Wien	119
02293	Kolberg	21
03-02-00-02	Funk-Schalter	55
054585-3	Ravensburg I	93
054685-4	Ravensburg II	95
2542-STXXX	Pisa	65
2451-2-ST602	Danzig	41
2451-2-STXXX	Danzig	39
2455-STXXX	Danzig	41
2455-ST602	Danzig	39
2482	Paris	23
2483	Paris	23
2485	Paris	25
2486	Paris	25
2490	Lüneburg	27
2508	Saarbrücken	87
2518	Saarbrücken	87
2528	Saarbrücken	87
2603	Aachen	113
2710	Ulm	113
2720	Ulm	113
3013-2	Baden-Baden	147
4000-LED-REV1	Frankfurt	135
4005-LED-REV1	Frankfurt	135
4122-LED	Bordeaux	105
4122-LED	Kappeln	171
4126	Kappeln	171
4388	Nizza	9
4389	Nizza	9
4530	Cuxhaven	143
45-00133	Schalter Doppel	55
45-00134	Schalter Einzel	55
45-00139	Aktor 1-Kanal	53
45-00142	Aktor 1-Kanal	53
45-00143	Aktor 2-Kanal	53
4601	Neapel I	173
4602	Neapel I	173
4603	Neapel I	173
4604	Neapel I	173
4605	Neapel I	173
4606	Neapel I	173
4618	Neapel IV	174
49-00046	Hannover	167
49-00060	Hannover	167
5062-T	Passau	97
5074	Rapallo	57
5330	Königsberg	155
5333	Kufstein	154
5500	Berlin II	11
5502	Berlin II	11
5703	Calpe I	71
5713	Calpe II	71
5723	Calpe III	71
5733	Calpe IV	71
5860	Granada	59
5860-P	Granada	59
5890L-STXXX	Triest	59
6005	Norden I	175
6007	Norden I	175
6015	Aurich I	177
6016	Aurich I	177
6400	Vendig	151
6401	Vendig	151
6530	Vendig	151
6531	Vendig	151
6534	Vendig	151
6538	Vendig	151
6550	Florenz	149
6574	Fernbedienung	109
6575	Fernbedienung	149
6576	Fernbedienung	71
6715	Bergen	154
8010-TA	Brüssel	139
8010-TA-STXXX	Brüssel	33
8010-TA-MXX	Chartres	29/31
8010-TA-SF001	Genf	45
8010-T-F-2-STXXX	Deckenleuchte	53
8011-TA-STXXX	Helsinki	57
8013-TA-SF4XXX	Rostock	43
8015-TA-STXXX	Brüssel	35
8016-TA-STXXX	Helsinki	59
8020-TA	Brüssel	139
8020-TA-STXXX	Brüssel	33
8020-TA-SF001	Genf	45
8023-T-SF4XXX	Rostock	43
8025-TA-STXXX	Brüssel	35
8030-TA	Brüssel	139
8030-TA-STXXX	Brüssel	33
8030-TA-SF001	Genf	45
8033-T-SF4XXX	Rostock	43
8035-TA-STXXX	Brüssel	35
8110-TA	Kassel	137
8110-TA	Kassel	145
8115-T-STXXX	Kassel	69
8120-TA	Kassel	137
8120-TA	Kassel	145
8150-T	Kassel	137
8210	Würzburg	47
8220	Würzburg	47

Farbmuster-Übersicht: Seiten 89/91 · Alle Maße und technische Angaben ohne Gewähr.

URKUNDE

TÜV SÜD Product Service

Fertigungsstätten-Besichtigung am **31.08.2021** aufgrund der Vereinbarungen in der Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Lizenzinhaber:

EMB Leuchten GmbH
Steinberger Str. 13B
31675 Bückeburg

Für die von TÜV SÜD Product Service GmbH zertifizierten Produkte wird gemäß den Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung eine einwandfreie und gleichmäßige Fertigungsqualität sichergestellt. Die in der Fertigung angewandten und dokumentierten Qualitätssicherungsverfahren wurden dafür als geeignet befunden.

Fertigungsstätte:

EMB Leuchten GmbH
Steinberger Str. 13B
31675 Bückeburg

Geprüfte Geräte:

Leuchten

Die Fertigungsstätten-Besichtigung wurde entsprechend den Vorgaben von TÜV SÜD Product Service GmbH durchgeführt. Die Urkunde ist **11 Monate** gültig.

Hamburg, 31.08.2021

Wolfgang Mohr

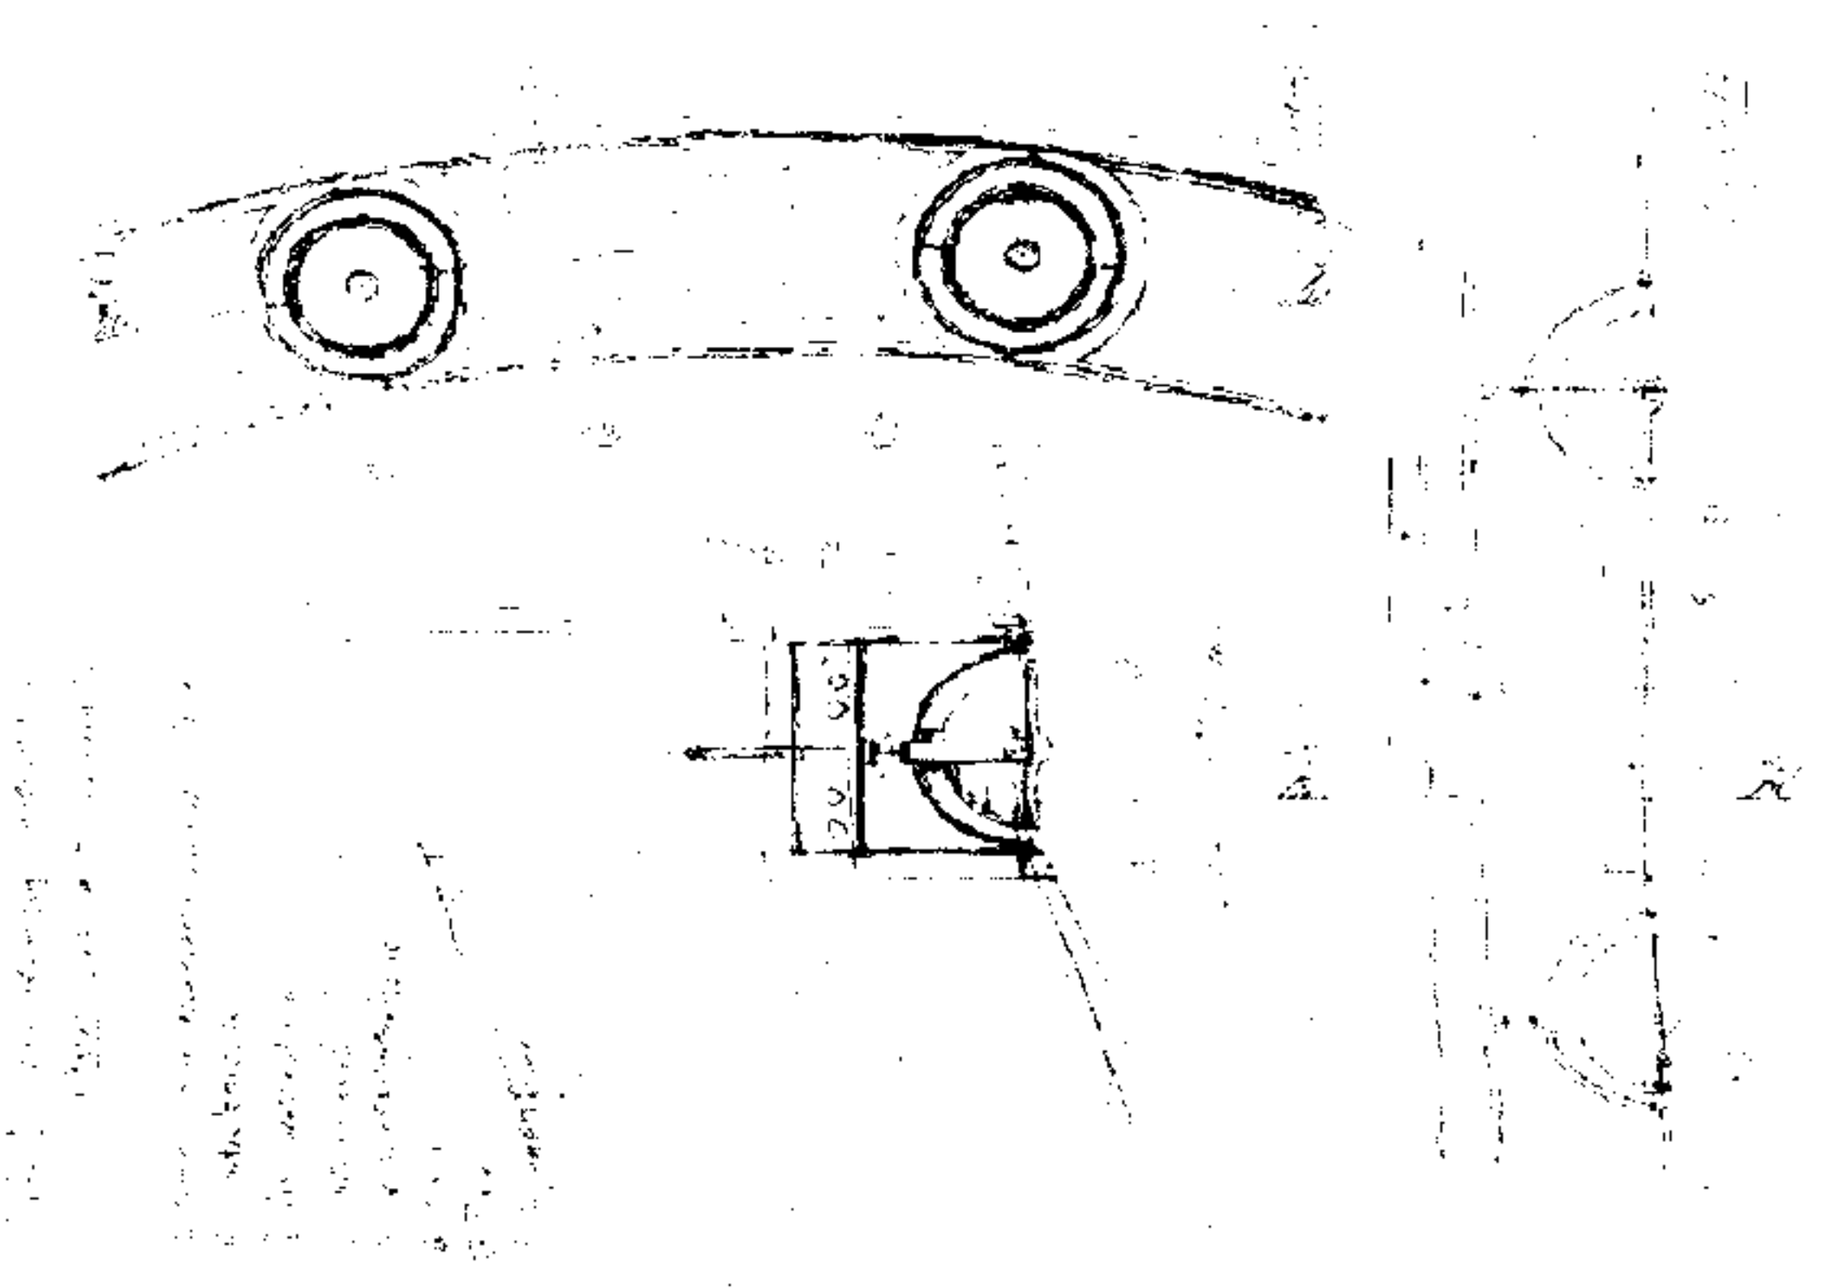

EMB-Leuchten GmbH
Steinberger Straße 13b
D-31675 Bückeburg

fon: +49 (0) 57 22 966-0
fax: +49 (0) 57 22 966-111
mail: info@emb-leuchten.de
web: www.emb-leuchten.de