



.....  
**Die Basis für strahlende Räume**  
Produktprogramm  
EMB Leuchten  
.....

Well-being through light  
Licht für mehr Lebensqualität






„Licht für mehr Lebensqualität“ – Dieses Leitbild beleuchtet jene, die sich in unserem Licht bewegen und inkludiert jene, die mit uns täglich daran arbeiten dieses Licht zur Verfügung zu stellen.

Mehr Lebensqualität widerspiegelt sich für uns als Familienunternehmen auch in der Nachhaltigkeit unserer Beziehungen, zu Kunden, Partnern und Mitarbeitern, unserer Produktphilosophie, sowie im Umweltgedanken rund um all unser Tun.

Andreas Bodenmüller  
Geschäftsführer

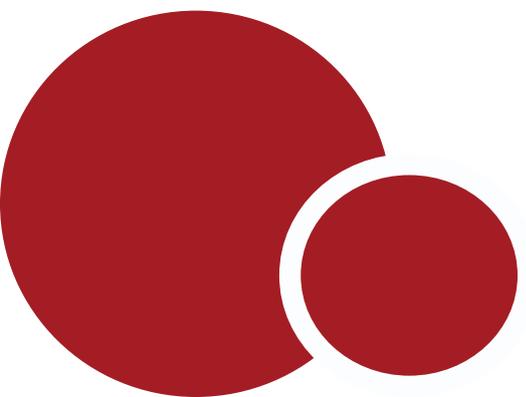

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Einblick in unser umfassendes Produktsortiment.

Sie ist Teil mehrerer Broschüren, die sich ergänzen und je nach individuellem Interesse und Anwendungsbereich zusammengestellt werden können.

Neben dem Produktprogramm „Basis für strahlende Räume“ können Sie folgende Broschüren auf unserer Internetseite herunterladen oder als Druckversion ordern:



### EMB Leuchten – Hinter den Kulissen

In unserer Unternehmensbroschüre erhalten Sie Einblicke in unsere Wurzeln, unsere Philosophie und die Werte, die unser tägliches Handeln prägen. Lernen Sie das Team hinter EMB Leuchten kennen, erfahren Sie mehr über unsere langjährigen Partnerschaften und darüber, was uns als Unternehmen ausmacht.



### Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung

In unserer Anwendungsbroschüre erhalten Sie Eindrücke aus Projekten und Informationen zu Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie sich von den Kombinationen verschiedener Raumelemente inspirieren und werden Sie selbst kreativ.



### Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

In unserer Anwendungsbroschüre erhalten Sie Einblicke in Projekte sowie Anregungen zur Gestaltung moderner Arbeitswelten. Lassen Sie sich von der Vielfalt unterschiedlicher Raumelemente und Lichtlösungen inspirieren.



### Glanzstücke – Neuheiten kurz vorgestellt

Um Sie auf dem Laufenden zu halten, werden wir Ihnen unsere Neuheiten in Form themenbezogener Produktvorstellungen zusammenfassen. Diese Kurzbroschüren kombinieren die technischen Produktdetails mit den Eindrücken aus der Anwendung.

Alle Broschüren, sowie Produktdatenblätter finden Sie im Downloadbereich auf unserer Internetseite [www.emb-leuchten.de](http://www.emb-leuchten.de).



## Unkompliziert und schnell – Unser Basis-Sortiment

Anhand der Erfahrung unserer täglichen Arbeit in der Erarbeitung und Umsetzung von objektspezifischen Lichtlösungen haben wir für Sie das vorliegende Basis-Sortiment zusammengestellt. Es handelt sich hierbei um eine Selektion unseres umfassenden Produktsortiments. Dieses soll es Ihnen erlauben, unkompliziert und schnell auf Leuchten zuzugreifen, welche die normativen und funktionalen Anforderungen erfüllen und optimal den aktuell gängigen Geschmack in der Raumgestaltung treffen.

Die modulare Adaptionfähigkeit unserer Leuchten in technischer Ausstattung und Design, erlaubt es Ihnen, Ihr Konzept optimal umzusetzen.

### Basis

Einbau-, Anbau-, Steh- und Pendelleuchten – für jedes Raumkonzept.

### Technische Adaptionen

Adaptieren auf individuelle Anforderungen, integrieren verschiedener Steuerungstechnologien

### Design Adaptionen

Adaptieren auf individuelle Raumgestaltung durch Anbringen diverser Gestaltungselemente in unterschiedlichen Farben.



## Individuell und professionell – Unser Service in der Projektumsetzung

Sollten Sie in dieser Broschüre nicht die für Sie passende Lösung finden, fragen Sie gerne bei uns an. Sie haben Zugriff auf langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz in der individuellen Projektbetreuung aus unterschiedlichsten Objekten und Anwendungsbereichen. Zu unseren Services gehören:

- Fachgerechte Messung von Lichtwerten
- Individuelle Fachberatung
  - zur lichttechnischen Produktauswahl
  - harmonischen Abstimmung auf die Innenraumgestaltung
- Lichtplanung

Wir richten uns ganz nach Ihren Vorstellungen. Auch Anfragen zur Entwicklung neuer Lichtlösungen sind bei entsprechenden Stückzahlen willkommen.

Kontaktieren direkt Ihren Kundenberater:

+49 (0) 5722 966-555  
beratung@emb-leuchten.de

Zu unseren Kundenberatern



## Legende der Symbole



Schutzart



Schaltstufen über Dip-Schalter



Entblendung nach BAP



EnOcean



DALI Ansteuerung



Prüfzeichen



Bewegungsmelder



Leuchtschirm - Farbe nach Wahl



Notbeleuchtung Integrierbar

Für detaillierte Informationen, kontaktieren Sie gerne unsere Kundenberater.

Unsere Leuchten werden vollständig anschlussfertig geliefert, sodass sie direkt installiert und in Betrieb genommen werden können.

## Aufbau der Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung besteht aus mehreren durch Bindestriche getrennte Bestandteile.

Beispiel: Bruessel-A-400-LS-D-LED-2800-3K

Bedeutung der einzelnen Teile:

[Name]-[Leuchtentyp]-[Maße]-[Ansteuerung]-[Lichtaustritt]-[Leuchtmittel]-[Lichtstrom]-[Lichtfarbe]

[Name]	[Leuchtentyp]	[Maße]	[Ansteuerung]	[Lichtaustritt]	[Leuchtmittel]	[Lichtstrom]	[Lichtfarbe]
Bruessel	A = Anbauleuchte P = Pendelleuchte	A = Länge / Ø	LS = Schaltbar LD = DALI	D = Direkt DID = Direkt / Indirekt	LED E27	in lm (gerundet auf 100 lm)	in K
	PB = Pflegebettleuchte TS = Tischleuchte TS = Stehleuchte W = Wandleuchte		LE = EnOcean LP = Bewegungsmelder				



## Deckenleuchten



Seiten: 8-23



## Pendelleuchten



Seiten: 24-51



## Pflegebettleuchten



Seiten: 52-53



## Tischleuchten



Seiten: 54-56



## Stehleuchten



Seiten: 57-60



## Wandleuchten




Seiten: 61-66

## Zubehör

Seiten: 67-68

## Bruessel

Vielseitig einsetzbare und enorm wandelbare Deckenleuchte



LED-Deckenleuchte in zeitlosem Design – rund, mit fugenloser und opaler Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Vielseitig einsetzbar in diversen Räumen und Fluren für normgerechte Beleuchtung; hoher Lichtstrom; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekorooptionen; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine für eine lange Lebensdauer.

### Technische Adaptionen

- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Bewegungsmelder integrierbar.
- Notstromkomponenten integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

Seite 7, 9, 13  
Seite 13

### Produkteigenschaft



### Adaptionen - Technisch



### Adaptionen - Design



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

## Bruessel

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Bruessel-A-400-LS-D-LED-2800-3K	A = 400 B = 95	Direkt	Schaltbar	20	2.800	3.000	DEB1111203K
Bruessel-A-400-LS-D-LED-2800-4K	A = 400 B = 95	Direkt	Schaltbar	20	2.800	4.000	DEB1111204K
Bruessel-A-400-LD-D-LED-2800-3K	A = 400 B = 95	Direkt	DALI	20	2.800	3.000	DEB1121203K
Bruessel-A-400-LD-D-LED-2800-4K	A = 400 B = 95	Direkt	DALI	20	2.800	4.000	DEB1121204K
Bruessel-A-400-LE-D-LED-2800-3K	A = 400 B = 95	Direkt	EnOcean	20	2.800	3.000	DEB1131203K
Bruessel-A-400-LE-D-LED-2800-4K	A = 400 B = 95	Direkt	EnOcean	20	2.800	4.000	DEB1131204K
Bruessel-A-400-LP-D-LED-2800-3K	A = 400 B = 95	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.800	3.000	DEB1141203K
Bruessel-A-400-LP-D-LED-2800-4K	A = 400 B = 95	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.800	4.000	DEB1141204K
Bruessel-A-470-LS-D-LED-4000-3K	A = 470 B = 98	Direkt	Schaltbar	30	4.000	3.000	DEB1111103K
Bruessel-A-470-LS-D-LED-4000-4K	A = 470 B = 98	Direkt	Schaltbar	30	4.000	4.000	DEB1111104K
Bruessel-A-470-LD-D-LED-4000-3K	A = 470 B = 98	Direkt	DALI	30	4.000	3.000	DEB1121103K
Bruessel-A-470-LD-D-LED-4000-4K	A = 470 B = 98	Direkt	DALI	30	4.000	4.000	DEB1121104K
Bruessel-A-470-LE-D-LED-4000-3K	A = 470 B = 98	Direkt	EnOcean	30	4.000	3.000	DEB1131103K
Bruessel-A-470-LE-D-LED-4000-4K	A = 470 B = 98	Direkt	EnOcean	30	4.000	4.000	DEB1131104K
Bruessel-A-470-LP-D-LED-4000-3K	A = 470 B = 98	Direkt	Bewegungsmelder	30	4.000	3.000	DEB1141103K
Bruessel-A-470-LP-D-LED-4000-4K	A = 470 B = 98	Direkt	Bewegungsmelder	30	4.000	4.000	DEB1141104K
Bruessel-A-600-LS-D-LED-8300-3K	A = 600 B = 130	Direkt	Schaltbar	60	8.300	3.000	DEB1111303K
Bruessel-A-600-LS-D-LED-8300-4K	A = 600 B = 130	Direkt	Schaltbar	60	8.300	4.000	DEB1111304K
Bruessel-A-600-LD-D-LED-8300-3K	A = 600 B = 130	Direkt	DALI	60	8.300	3.000	DEB1121303K
Bruessel-A-600-LD-D-LED-8300-4K	A = 600 B = 130	Direkt	DALI	60	8.300	4.000	DEB1121304K
Bruessel-A-600-LE-D-LED-8300-3K	A = 600 B = 130	Direkt	EnOcean	60	8.300	3.000	DEB1131303K
Bruessel-A-600-LE-D-LED-8300-4K	A = 600 B = 130	Direkt	EnOcean	60	8.300	4.000	DEB1131304K
Bruessel-A-600-LP-D-LED-8300-3K	A = 600 B = 130	Direkt	Bewegungsmelder	60	8.300	3.000	DEB1141303K
Bruessel-A-600-LP-D-LED-8300-4K	A = 600 B = 130	Direkt	Bewegungsmelder	60	8.300	4.000	DEB1141304K

## Bruessel

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.



### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken lassen sich bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

- Edelstahl-Applikation



Neben Stoffschirmen ist auch eine Ausführung mit metallischer Dekoroberfläche möglich. Wird direkt auf die Optik aufgebracht. Die Oberfläche in Silber verleiht der Leuchte eine modern und markant wirkende Formensprache und setzt gezielt stilvolle Akzente im Raum.

Kombiniert mit Deckenleuchte Bruessel:



Stoffschirme auch einzeln erhältlich

### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

### Cleansilk

 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

### Edelstahl


 Silber  
Produktbeschreibung:  
SF-SF001

## Bruessel

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Bruessel-A-400-XXX	A = 400 B = 95			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 9 aus
Schirm-420-69-CT-ST357	A= 420 B = 69	Chintz	Beige	DEB10420357
Schirm-420-69-CT-ST302	A= 420 B = 69	Chintz	Creme	DEB10420302
Schirm-420-69-CT-ST348	A= 420 B = 69	Chintz	Maigrün	DEB10420348
Schirm-420-69-CT-ST602	A= 420 B = 69	Chintz	Hammerschlag	DEB10420602
Schirm-420-69-CT-ST320	A= 420 B = 69	Chintz	Schwarz	DEB10420320
Schirm-420-69-CK-ST4000	A= 420 B = 69	Cleansilk	Weiß	DEB10420400
Schirm-420-69-CK-ST4002	A= 420 B = 69	Cleansilk	Ercu	DEB10420402
Schirm-420-200-CT-ST357	A = 420 B = 200	Chintz	Beige	DEB10357420
Schirm-420-200-CT-ST302	A = 420 B = 200	Chintz	Creme	DEB10302420
Schirm-420-200-CT-ST348	A = 420 B = 200	Chintz	Maigrün	DEB10348420
Schirm-420-200-CT-ST602	A = 420 B = 200	Chintz	Hammerschlag	DEB10602420
Schirm-420-200-CT-ST320	A = 420 B = 200	Chintz	Schwarz	DEB10320420
Schirm-420-200-CK-ST4000	A = 420 B = 200	Cleansilk	Weiß	DEB10400420
Schirm-420-200-CK-ST4002	A = 420 B = 200	Cleansilk	Ercu	DEB10402420
Folie-420-57-SF-SF001	A= 420 B = 57	Kunststoff	Silber	DEB2304201
Bruessel-A-470-XXX	A = 470 B = 98			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 9 aus
Schirm-486-69-CT-ST357	A = 486 B = 69	Chintz	Beige	DEB10486357
Schirm-486-69-CT-ST302	A = 486 B = 69	Chintz	Creme	DEB10486302
Schirm-486-69-CT-ST348	A = 486 B = 69	Chintz	Maigrün	DEB10486348
Schirm-486-69-CT-ST602	A = 486 B = 69	Chintz	Hammerschlag	DEB10486602
Schirm-486-69-CT-ST320	A = 486 B = 69	Chintz	Schwarz	DEB10486320
Schirm-486-69-CK-ST4000	A = 486 B = 69	Cleansilk	Weiß	DEB10486400
Schirm-486-69-CK-ST4002	A = 486 B = 69	Cleansilk	Ercu	DEB10486402
Schirm-486-200-CT-ST357	A = 486 B = 200	Chintz	Beige	DEB10357486
Schirm-486-200-CT-ST302	A = 486 B = 200	Chintz	Creme	DEB10302486
Schirm-486-200-CT-ST348	A = 486 B = 200	Chintz	Maigrün	DEB10348486
Schirm-486-200-CT-ST602	A = 486 B = 200	Chintz	Hammerschlag	DEB10602486
Schirm-486-200-CT-ST320	A = 486 B = 200	Chintz	Schwarz	DEB10320486
Schirm-486-200-CK-ST4000	A = 486 B = 200	Cleansilk	Weiß	DEB10400486
Schirm-486-200-CK-ST4002	A = 486 B = 200	Cleansilk	Ercu	DEB10402486
Folie-486-57-SF-SF001	A = 486 B = 57	Kunststoff	Silber	DEB2304701
Bruessel-A-600-XXX	A = 600 B = 130			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 9 aus
Schirm-620-103-CT-ST357	A = 620 B = 103	Chintz	Beige	DEB10357103
Schirm-620-103-CT-ST302	A = 620 B = 103	Chintz	Creme	DEB10302103
Schirm-620-103-CT-ST348	A = 620 B = 103	Chintz	Maigrün	DEB10348103
Schirm-620-103-CT-ST602	A = 620 B = 103	Chintz	Hammerschlag	DEB10602103
Schirm-620-103-CT-ST320	A = 620 B = 103	Chintz	Schwarz	DEB10320103
Schirm-620-103-CK-ST4000	A = 620 B = 103	Cleansilk	Weiß	DEB10400103
Schirm-620-103-CK-ST4002	A = 620 B = 103	Cleansilk	Ercu	DEB10402103
Schirm-620-200-CT-ST357	A = 620 B = 103	Chintz	Beige	DEB10357200
Schirm-620-200-CT-ST302	A = 620 B = 103	Chintz	Creme	DEB10302200
Schirm-620-200-CT-ST348	A = 620 B = 103	Chintz	Maigrün	DEB10348200
Schirm-620-200-CT-ST602	A = 620 B = 103	Chintz	Hammerschlag	DEB10602200
Schirm-620-200-CT-ST320	A = 620 B = 103	Chintz	Schwarz	DEB10320200
Schirm-620-200-CK-ST4000	A = 620 B = 103	Cleansilk	Weiß	DEB10400200
Schirm-620-200-CK-ST4002	A = 620 B = 103	Cleansilk	Ercu	DEB10402200
Folie-620-90-SF-SF001	A = 620 B = 90	Kunststoff	Silber	DEB230190

## Kassel

Vielseitig einsetzbare und enorm wandelbare Deckenleuchte



LED-Deckenleuchte in klassischem Design – elliptisch, mit fugenloser und opaler Optik.

Homogene Lichtverteilung für verschiedenartige Einsatzbereiche; Effiziente Ausleuchtung für vielfältige Beleuchtungsaufgaben; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekorooptionen; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine für eine lange Lebensdauer.

### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Bewegungsmelder integrierbar.
- Notstromkomponenten integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.


Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

### Produkteigenschaft



### Adaptionen - Technisch



### Adaptionen - Design



Seite 41  
Seite 15



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

## Kassel

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Kassel-A-420-LS-D-LED-2700-3K	A = 420 B = 140	Direkt	Schaltbar	20	2.700	3.000	DEB1111813K
Kassel-A-420-LS-D-LED-2700-4K	A = 420 B = 140	Direkt	Schaltbar	20	2.700	4.000	DEB1111814K
Kassel-A-420-LD-D-LED-2700-3K	A = 420 B = 140	Direkt	DALI	20	2.700	3.000	DEB1121813K
Kassel-A-420-LD-D-LED-2700-4K	A = 420 B = 140	Direkt	DALI	20	2.700	4.000	DEB1121814K
Kassel-A-420-LE-D-LED-2700-3K	A = 420 B = 140	Direkt	EnOcean	20	2.700	3.000	DEB1131813K
Kassel-A-420-LE-D-LED-2700-4K	A = 420 B = 140	Direkt	EnOcean	20	2.700	4.000	DEB1131814K
Kassel-A-420-LP-D-LED-2700-3K	A = 420 B = 140	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.700	3.000	DEB1141813K
Kassel-A-420-LP-D-LED-2700-4K	A = 420 B = 140	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.700	4.000	DEB1141814K
Kassel-A-475-LS-D-LED-3800-3K	A = 475 B = 142	Direkt	Schaltbar	30	3.800	3.000	DEB11475813K
Kassel-A-475-LS-D-LED-3800-4K	A = 475 B = 142	Direkt	Schaltbar	30	3.800	4.000	DEB11475814K
Kassel-A-475-LD-D-LED-3800-3K	A = 475 B = 142	Direkt	DALI	30	3.800	3.000	DEB21475813K
Kassel-A-475-LD-D-LED-3800-4K	A = 475 B = 142	Direkt	DALI	30	3.800	4.000	DEB21475814K
Kassel-A-475-LE-D-LED-3800-3K	A = 475 B = 142	Direkt	EnOcean	30	3.800	3.000	DEB31475813K
Kassel-A-475-LE-D-LED-3800-4K	A = 475 B = 142	Direkt	EnOcean	30	3.800	4.000	DEB31475814K
Kassel-A-475-LP-D-LED-3800-3K	A = 475 B = 142	Direkt	Bewegungsmelder	30	3.800	3.000	DEB41475813K
Kassel-A-475-LP-D-LED-3800-4K	A = 475 B = 142	Direkt	Bewegungsmelder	30	3.800	4.000	DEB41475814K

## Kassel

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

### In Kombi-Farbe

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken lassen sich bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

### Kombiniert mit Deckenleuchte Kassel



Stoffschirme auch einzeln erhältlich

### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

### Cleansilk

 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002


### Kombi-Farbe

 Weiß-Maigrün  
Produktbeschreibung:  
Ct-Kombi

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Kassel-A-475-XXX	A = 475 B = 142			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 13 aus
Schirm-580-250-CT-ST357	A = 580 B = 250	Chintz	Beige	DEB10580357
Schirm-580-250-CT-ST302	A = 580 B = 250	Chintz	Creme	DEB10580302
Schirm-580-250-CT-ST348	A = 580 B = 250	Chintz	Maigrün	DEB10580348
Schirm-580-250-CT-ST602	A = 580 B = 250	Chintz	Hammerschlag	DEB10580602
Schirm-580-250-CT-ST320	A = 580 B = 250	Chintz	Schwarz	DEB10580320
Schirm-580-250-CK-ST4000	A = 580 B = 250	Cleansilk	Weiß	DEB10580400
Schirm-580-250-CK-ST4002	A = 580 B = 250	Cleansilk	Ercu	DEB10580402
Schirm-580-250-CT-Kombi	A = 580 B = 250	Chintz	Weiß-Maigrün	DEB10580

## Hallstatt

Elegante Deckenleuchte mit mattnickel Dekorring



LED-Deckenleuchte mit nahtlos verschweißtem Aluminiumgehäuse – mit feinstrukturierter und matter Pulverbeschichtung.


Vielseitig einsetzbar durch ihre opale Optik, die für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt; Lichtstrom und Farbtemperatur sind einstellbar – für flexible Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse; Indirektanteil zuschaltbar über eine verbaute Taste; Hochwertiges Aluminium-Ringedekorelement; Besonders robust dank einer Schlagfestigkeit von IK 08; Lange Lebensdauer und dadurch besonders effizient.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

Seite 19  
Seite 33

### Produkteigenschaft



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lumen [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Hallstatt-A-350-LS-DID-LED-2300-3K	A = 350 B = 54	Direkt / Indirekt	Schaltbar	20	2.300	3.000	DEB15122437

## Damme

### Vielseitig einsetzbares LED-Einbau-Downlight

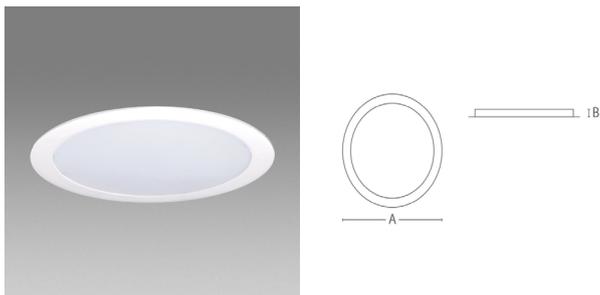

LED-Einbau-Downlight in schlichtem Design – rund und mit geringer Einbautiefe.

Homogene Lichtverteilung dank mattierter PMMA-Abdeckung; Löst vielfältige Lichtaufgaben; IP44-Schutzart - ideal für Bereiche, wo denen Spritzwasserschutz benötigt wird; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



Seite 39, 51  
Seite 73



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Damme-E-225-LS-D-LED-1500-3K	A = 225 B = 205	Direkt	Schaltbar	20	1500	3.000	DEB141119443K
Damme-E-225-LS-D-LED-1500-4K	A = 225 B = 205	Direkt	Schaltbar	20	1500	4.000	DEB141119444K
Damme-E-225-LD-D-LED-1500-3K	A = 225 B = 205	Direkt	DALI	20	1500	3.000	DEB142119443K
Damme-E-225-LD-D-LED-1500-4K	A = 225 B = 205	Direkt	DALI	20	1500	4.000	DEB142119444K
Damme-E-225-LE-D-LED-1500-3K	A = 225 B = 205	Direkt	EnOcean	20	1500	3.000	DEB143119443K
Damme-E-225-LE-D-LED-1500-4K	A = 225 B = 205	Direkt	EnOcean	20	1500	4.000	DEB143119444K

## Damme

### Vielseitig einsetzbares LED-Aufbau-Downlight



LED-Aufbau-Downlight in schlichtem Design – rund und mit Aufbauhöhe.

Gleichmäßige Lichtverteilung durch mattierte PMMA-Abdeckung; vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben; Schutzart IP44 – optimal für Bereiche mit Spritzwasseranforderung; gefertigt aus hochwertigen Komponenten; ausgestattet mit hocheffizienter LED-Platine.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



Seite 47  
Seite 65



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Damme-E-237-LS-D-LED-1500-3K	A = 237 B = 50	Direkt	Schaltbar	20	1.500	3.000	DEB14111944A3K
Damme-E-237-LS-D-LED-1500-4K	A = 237 B = 50	Direkt	Schaltbar	20	1.500	4.000	DEB14111944A4K
Damme-E-237-LD-D-LED-1500-3K	A = 237 B = 50	Direkt	DALI	20	1.500	3.000	DEB14211944A3K
Damme-E-237-LD-D-LED-1500-4K	A = 237 B = 50	Direkt	DALI	20	1.500	4.000	DEB14211944A4K
Damme-E-237-LE-D-LED-1500-3K	A = 237 B = 50	Direkt	EnOcean	20	1.500	3.000	DEB14311944A3K
Damme-E-237-LE-D-LED-1500-4K	A = 237 B = 50	Direkt	EnOcean	20	1.500	4.000	DEB14311944A4K

## Danzig

Universell einsetzbare und enorm wandelbare Deckenleuchte



LED-Deckenleuchte in imposanter Ausführung – mit großzügigem Durchmesser.

Angenehmes, blendfreies LED-Licht; Großflächige Ausleuchtung und eindrucksvolle Präsenz; Ideal für Wohnbereiche, Büros, Empfangshallen u.v.m.; markantes Designelement für jeden Raum; Individualisierbarer Leuchten-Schirm in verschiedenen Farben; Passt sich elegant in verschiedene Einrichtungsstile ein; Faszinierende Haptik und Optik; Langlebig und robust verarbeitet;

### Technische Adaptionen


- Steuervarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Notstromkomponenten Integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

### Produkteigenschaft



### Adaptionen - Technisch



### Adaptionen - Design



Seite 33  
Seite 13



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Bitte beachten: Die Leuchte kann nur zusammen mit einem Schirm bestellt werden. Die Farbauswahl finden Sie auf Seite 19.

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Danzig-A-1000-LS-D-LED-7400-3K	A = 1000 B = 170	Direkt	Schaltbar	80	7.400	3.000	DEB151124713K
Danzig-A-1000-LS-D-LED-7400-4K	A = 1000 B = 170	Direkt	Schaltbar	80	7.400	4.000	DEB151124714K
Danzig-A-1000-LD-D-LED-7400-3K	A = 1000 B = 170	Direkt	DALI	80	7.400	3.000	DEB152124713K
Danzig-A-1000-LD-D-LED-7400-4K	A = 1000 B = 170	Direkt	DALI	80	7.400	4.000	DEB152124714K
Danzig-A-1000-LE-D-LED-7400-3K	A = 1000 B = 170	Direkt	EnOcean	80	7.400	3.000	DEB153124713K
Danzig-A-1000-LE-D-LED-7400-4K	A = 1000 B = 170	Direkt	EnOcean	80	7.400	4.000	DEB153124714K

## Danzig

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken lassen sich bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

Kombiniert mit Pendelleuchte Danzig:



Stoffschirme auch einzeln erhältlich

### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

### Cleansilk


 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Danzig-D-1000-XXX	A = 1000 B = 170		Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 18 aus	
Schirm-1000-170-CT-ST357	A = 1000 B = 170	Chintz	Beige	DEB10357170
Schirm-1000-170-CT-ST302	A = 1000 B = 170	Chintz	Creme	DEB10302170
Schirm-1000-170-CT-ST348	A = 1000 B = 170	Chintz	Maigrün	DEB10348170
Schirm-1000-170-CT-ST602	A = 1000 B = 170	Chintz	Hammerschlag	DEB10602170
Schirm-1000-170-CT-ST320	A = 1000 B = 170	Chintz	Schwarz	DEB10320170
Schirm-1000-170-CK-ST4000	A = 1000 B = 170	Cleansilk	Weiß	DEB10400170
Schirm-1000-170-CK-ST4002	A = 1000 B = 170	Cleansilk	Ercu	DEB10402170

## Buxtehude

Vielseitig einsetzbares LED-Einbau-Downlight

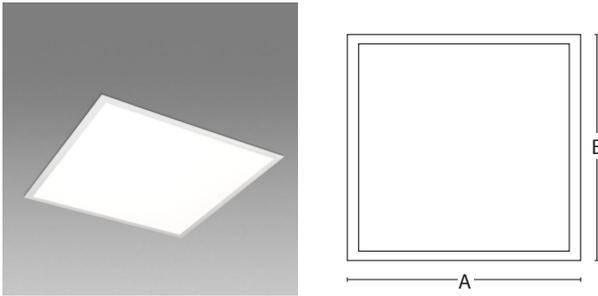

LED-Einbau-Downlight in schlichtem Design – eckig und mit geringer Einbautiefe.

Homogene Lichtverteilung dank opal mattierter PMMA-Abdeckung; Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP); Optimale Ausleuchtung von Fluren, Büroräumen und Empfangsbereichen; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

### Produkteigenschaft



### Adaptionen - Technisch



Seite 31  
Seite 29



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Buxtehude-AP-620-LS-D-LED-4000-4K	A = 620 B = 620	Direkt	Schaltbar	80	4.000	4.000	DEB17111954
Buxtehude-AP-620-LD-D-LED-4000-4K	A = 620 B = 620	Direkt	DALI	80	4.000	4.000	DEB17211954
Buxtehude-AP-620-LE-D-LED-4000-4K	A = 620 B = 620	Direkt	EnOcean	80	4.000	4.000	DEB17311954

## Wuerzburg

### Flexibel kombinierbare Deckenleuchte



LED-Deckenleuchte in schlichtem, akzentuierten Design – eckig mit abgerundeten Ecken und opaler Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Vielseitig einsetzbar in diversen Räumen und Fluren für normgerechte Beleuchtung; hoher Lichtstrom; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Bewegungsmelder Integrierbar.
- Notstromkomponenten Integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



Seite 53  
Seite 71



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

## Wuerzburg

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Wuerzburg-A-300-LS-D-LED-3200-3K	A = 300 B = 300	Direkt	Schaltbar	20	2.600	3.000	DEB1511203K
Wuerzburg-A-300-LS-D-LED-3200-4K	A = 300 B = 300	Direkt	Schaltbar	20	2.600	4.000	DEB1511204K
Wuerzburg-A-300-LD-D-LED-3200-3K	A = 300 B = 300	Direkt	DALI	20	2.600	3.000	DEB1521203K
Wuerzburg-A-300-LD-D-LED-3200-4K	A = 300 B = 300	Direkt	DALI	20	2.600	4.000	DEB1521204K
Wuerzburg-A-300-LE-D-LED-3200-3K	A = 300 B = 300	Direkt	EnOcean	20	2.600	3.000	DEB1531203K
Wuerzburg-A-300-LE-D-LED-3200-4K	A = 300 B = 300	Direkt	EnOcean	20	2.600	4.000	DEB1531204K
Wuerzburg-A-300-LP-D-LED-3200-3K	A = 300 B = 300	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.600	3.000	DEB1541203K
Wuerzburg-A-300-LP-D-LED-3200-4K	A = 300 B = 300	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.600	4.000	DEB1541204K
Wuerzburg-A-400-LS-D-LED-5000-3K	A = 400 B = 400	Direkt	Schaltbar	35	5.000	3.000	DEB1511103K
Wuerzburg-A-400-LS-D-LED-5000-4K	A = 400 B = 400	Direkt	Schaltbar	35	5.000	4.000	DEB1511104K
Wuerzburg-A-400-LD-D-LED-5000-3K	A = 400 B = 400	Direkt	DALI	35	5.000	3.000	DEB1521103K
Wuerzburg-A-400-LD-D-LED-5000-4K	A = 400 B = 400	Direkt	DALI	35	5.000	4.000	DEB1521104K
Wuerzburg-A-400-LE-D-LED-5000-3K	A = 400 B = 400	Direkt	EnOcean	35	5.000	3.000	DEB1531103K
Wuerzburg-A-400-LE-D-LED-5000-4K	A = 400 B = 400	Direkt	EnOcean	35	5.000	4.000	DEB1531104K
Wuerzburg-A-400-LP-D-LED-5000-3K	A = 400 B = 400	Direkt	Bewegungsmelder	35	5.000	3.000	DEB1541103K
Wuerzburg-A-400-LP-D-LED-5000-4K	A = 400 B = 400	Direkt	Bewegungsmelder	35	5.000	4.000	DEB1541104K

## Paris

### Vielseitig einsetzbare Deckenleuchte



LED-Deckenleuchte in solidem Look – rund in hochwertigem matt grauen Aluminium-Look und opaler Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Vielseitig einsetzbar in diversen Räumen und Fluren für normgerechte Beleuchtung; hoher Lichtstrom; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Notstromkomponenten integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pfleger- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



Seite 55  
Seite 7



Pfleger- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Paris-A-425-LS-D-LED -2800-3K	A = 425 B = 120	Direkt	Schaltbar	32	2.800	3.000 K	DEB151124823K
Paris-A-425-LS-D-LED -2800-4K	A = 425 B = 120	Direkt	Schaltbar	32	2.800	4.000 K	DEB151124824K
Paris-A-425-LD-D-LED -2800-3K	A = 425 B = 120	Direkt	DALI	32	2.800	3.000 K	DEB152124823K
Paris-A-425-LD-D-LED -2800-4K	A = 425 B = 120	Direkt	DALI	32	2.800	4.000 K	DEB152124824K
Paris-A-425-LE-D-LED -2800-3K	A = 425 B = 120	Direkt	EnOcean	32	2.800	3.000 K	DEB153124823K
Paris-A-425-LE-D-LED -2800-4K	A = 425 B = 120	Direkt	EnOcean	32	2.800	4.000 K	DEB153124824K
Paris-A-425-LP-D-LED -2800-3K	A = 425 B = 120	Direkt	Bewegungsmelder	32	2.800	3.000 K	DEB154124823K
Paris-A-425-LP-D-LED -2800-4K	A = 425 B = 120	Direkt	Bewegungsmelder	32	2.800	4.000 K	DEB154124824K
Paris-A-650-LS-D-LED -5800-3K	A = 650 B = 112	Direkt	Schaltbar	66	5.800	3.000 K	DEB151124833K
Paris-A-650-LS-D-LED -5800-4K	A = 650 B = 112	Direkt	Schaltbar	66	5.800	4.000 K	DEB151124834K
Paris-A-650-LD-D-LED -5800-3K	A = 650 B = 112	Direkt	DALI	66	5.800	3.000 K	DEB152124833K
Paris-A-650-LD-D-LED -5800-4K	A = 650 B = 112	Direkt	DALI	66	5.800	4.000 K	DEB152124834K
Paris-A-650-LE-D-LED -5800-3K	A = 650 B = 112	Direkt	EnOcean	66	5.800	3.000 K	DEB153124833K
Paris-A-650-LE-D-LED -5800-4K	A = 650 B = 112	Direkt	EnOcean	66	5.800	4.000 K	DEB153124834K
Paris-A-650-LP-D-LED -5800-3K	A = 650 B = 112	Direkt	Bewegungsmelder	66	5.800	3.000 K	DEB154124833K
Paris-A-650-LP-D-LED -5800-4K	A = 650 B = 112	Direkt	Bewegungsmelder	66	5.800	4.000 K	DEB154124834K

## Bruessel

### Universell einsetzbare Pendelleuchte



LED-Pendelleuchte in zeitlosem Design – rund, mit fugenloser und opaler Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Tischen, Empfangsbereichen oder Arbeitsplätzen; Hoher Lichtstrom; Verfügbar in etlichen Ausstattungs- und Designoptionen; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekoroptionen; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Bewegungsmelder integrierbar.
- Notstromkomponenten integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
 Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
 Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



#### Adaptionen - Design



Seite 29  
Seite 43



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

## Bruessel

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Bruessel-P-400-LS-D-LED-2800-3K	A = 400 B = 95 C= 2.000	Direkt	Schaltbar	20	2.800	3.000 K	DEB1211253K
Bruessel-P-400-LS-D-LED-2800-4K	A = 400 B = 95 C= 2.000	Direkt	Schaltbar	20	2.800	4.000 K	DEB1211254K
Bruessel-P-400-LD-D-LED-2800-3K	A = 400 B = 95 C= 2.000	Direkt	DALI	20	2.800	3.000 K	DEB1221253K
Bruessel-P-400-LD-D-LED-2800-4K	A = 400 B = 95 C= 2.000	Direkt	DALI	20	2.800	4.000 K	DEB1221254K
Bruessel-P-400-LE-D-LED-2800-3K	A = 400 B = 95 C= 2.000	Direkt	EnOcean	20	2.800	3.000 K	DEB1231253K
Bruessel-P-400-LE-D-LED-2800-4K	A = 400 B = 95 C= 2.000	Direkt	EnOcean	20	2.800	4.000 K	DEB1231254K
Bruessel-P-400-LP-D-LED-2800-3K	A = 400 B = 95 C= 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.800	3.000 K	DEB1241253K
Bruessel-P-400-LP-D-LED-2800-4K	A = 400 B = 95 C= 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.800	4.000 K	DEB1241254K
Bruessel-P-470-LS-D-LED-4000-3K	A = 470 B = 98 C= 2.000	Direkt	Schaltbar	30	4.000	3.000 K	DEB1211153K
Bruessel-P-470-LS-D-LED-4000-4K	A = 470 B = 98 C= 2.000	Direkt	Schaltbar	30	4.000	4.000 K	DEB1211154K
Bruessel-P-470-LD-D-LED-4000-3K	A = 470 B = 98 C= 2.000	Direkt	DALI	30	4.000	3.000 K	DEB1221153K
Bruessel-P-470-LD-D-LED-4000-4K	A = 470 B = 98 C= 2.000	Direkt	DALI	30	4.000	4.000 K	DEB1221154K
Bruessel-P-470-LE-D-LED-4000-3K	A = 470 B = 98 C= 2.000	Direkt	EnOcean	30	4.000	3.000 K	DEB1231153K
Bruessel-P-470-LE-D-LED-4000-4K	A = 470 B = 98 C= 2.000	Direkt	EnOcean	30	4.000	4.000 K	DEB1231154K
Bruessel-P-470-LP-D-LED-4000-3K	A = 470 B = 98 C= 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	30	4.000	3.000 K	DEB1241153K
Bruessel-P-470-LP-D-LED-4000-4K	A = 470 B = 98 C= 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	30	4.000	4.000 K	DEB1241154K
Bruessel-P-600-LS-D-LED-8300-3K	A = 600 B = 130 C=2.000	Direkt	Schaltbar	60	8.300	3.000 K	DEB1211353K
Bruessel-P-600-LS-D-LED-8300-4K	A = 600 B = 130 C=2.000	Direkt	Schaltbar	60	8.300	4.000 K	DEB1211354K
Bruessel-P-600-LD-D-LED-8300-3K	A = 600 B = 130 C=2.000	Direkt	DALI	60	8.300	3.000 K	DEB1221353K
Bruessel-P-600-LD-D-LED-8300-4K	A = 600 B = 130C= 2.000	Direkt	DALI	60	8.300	4.000 K	DEB1221354K
Bruessel-P-600-LE-D-LED-8300-3K	A = 600 B = 130 C=2.000	Direkt	EnOcean	60	8.300	3.000 K	DEB1231353K
Bruessel-P-600-LE-D-LED-8300-4K	A = 600 B = 130 C=2.000	Direkt	EnOcean	60	8.300	4.000 K	DEB1231354K
Bruessel-P-600-LP-D-LED-8300-3K	A = 600 B = 130 C=2.000	Direkt	Bewegungsmelder	60	8.300	3.000 K	DEB1241353K
Bruessel-P-600-LP-D-LED-8300-4K	A = 600 B = 130 C= 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	60	8.300	4.000 K	DEB1241354K

## Bruessel

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.



### Material und Pflege


Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken lassen sich bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

- Edelstahl-Applikation



Neben Stoffschirmen ist auch eine Ausführung mit metallischer Dekoroberfläche möglich. Die Oberfläche in Silber verleiht der Leuchte eine modern und markant wirkende Formensprache und setzt gezielt stilvolle Akzente im Raum.

Kombiniert mit Pendelleuchte Bruessel:



Stoffschirme auch einzeln erhältlich

### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

### Cleansilk

 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

### Edelstahl


 Silber  
Produktbeschreibung:  
SF-SF001

## Bruessel

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Bruessel-A-400-XXX	A = 400 B = 95 C = 2.000			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 25 aus
Schirm-420-69-CT-ST357	A = 420 B = 69	Chintz	Beige	DEB10420357
Schirm-420-69-CT-ST302	A = 420 B = 69	Chintz	Creme	DEB10420302
Schirm-420-69-CT-ST348	A = 420 B = 69	Chintz	Maigrün	DEB10420348
Schirm-420-69-CT-ST602	A = 420 B = 69	Chintz	Hammerschlag	DEB10420602
Schirm-420-69-CT-ST320	A = 420 B = 69	Chintz	Schwarz	DEB10420320
Schirm-420-69-CK-ST4000	A = 420 B = 69	Cleansilk	Weiß	DEB10420400
Schirm-420-69-CK-ST4002	A = 420 B = 69	Cleansilk	Ercu	DEB10420402
Schirm-420-200-CT-ST357	A = 420 B = 200	Chintz	Beige	DEB10357420
Schirm-420-200-CT-ST302	A = 420 B = 200	Chintz	Creme	DEB10302420
Schirm-420-200-CT-ST348	A = 420 B = 200	Chintz	Maigrün	DEB10348420
Schirm-420-200-CT-ST602	A = 420 B = 200	Chintz	Hammerschlag	DEB10602420
Schirm-420-200-CT-ST320	A = 420 B = 200	Chintz	Schwarz	DEB10320420
Schirm-420-200-CK-ST4000	A = 420 B = 200	Cleansilk	Weiß	DEB10400420
Schirm-420-200-CK-ST4002	A = 420 B = 200	Cleansilk	Ercu	DEB10402420
Folie-420-57-SF-SF001	A = 420 B = 57	Kunststoff	Silber	DEB2304201
Bruessel-A-470-XXX	A = 470 B = 98 C = 2.000			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 25 aus
Schirm-486-69-CT-ST357	A = 486 B = 69	Chintz	Beige	DEB10486357
Schirm-486-69-CT-ST302	A = 486 B = 69	Chintz	Creme	DEB10486302
Schirm-486-69-CT-ST348	A = 486 B = 69	Chintz	Maigrün	DEB10486348
Schirm-486-69-CT-ST602	A = 486 B = 69	Chintz	Hammerschlag	DEB10486602
Schirm-486-69-CT-ST320	A = 486 B = 69	Chintz	Schwarz	DEB10486320
Schirm-486-69-CK-ST4000	A = 486 B = 69	Cleansilk	Weiß	DEB10486400
Schirm-486-69-CK-ST4002	A = 486 B = 69	Cleansilk	Ercu	DEB10486402
Schirm-486-200-CT-ST357	A = 486 B = 200	Chintz	Beige	DEB10357486
Schirm-486-200-CT-ST302	A = 486 B = 200	Chintz	Creme	DEB10302486
Schirm-486-200-CT-ST348	A = 486 B = 200	Chintz	Maigrün	DEB10348486
Schirm-486-200-CT-ST602	A = 486 B = 200	Chintz	Hammerschlag	DEB10602486
Schirm-486-200-CT-ST320	A = 486 B = 200	Chintz	Schwarz	DEB10320486
Schirm-486-200-CK-ST4000	A = 486 B = 200	Cleansilk	Weiß	DEB10400486
Schirm-486-200-CK-ST4002	A = 486 B = 200	Cleansilk	Ercu	DEB10402486
Folie-486-57-SF-SF001	A = 486 B = 57	Kunststoff	Silber	DEB2304701
Bruessel-A-600-XXX	A = 600 B = 130 C = 2.000			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 25 aus
Schirm-620-103-CT-ST357	A = 620 B = 103	Chintz	Beige	DEB10357103
Schirm-620-103-CT-ST302	A = 620 B = 103	Chintz	Creme	DEB10302103
Schirm-620-103-CT-ST348	A = 620 B = 103	Chintz	Maigrün	DEB10348103
Schirm-620-103-CT-ST602	A = 620 B = 103	Chintz	Hammerschlag	DEB10602103
Schirm-620-103-CT-ST320	A = 620 B = 103	Chintz	Schwarz	DEB10320103
Schirm-620-103-CK-ST4000	A = 620 B = 103	Cleansilk	Weiß	DEB10400103
Schirm-620-103-CK-ST4002	A = 620 B = 103	Cleansilk	Ercu	DEB10402103
Schirm-620-200-CT-ST357	A = 620 B = 103	Chintz	Beige	DEB10357200
Schirm-620-200-CT-ST302	A = 620 B = 103	Chintz	Creme	DEB10302200
Schirm-620-200-CT-ST348	A = 620 B = 103	Chintz	Maigrün	DEB10348200
Schirm-620-200-CT-ST602	A = 620 B = 103	Chintz	Hammerschlag	DEB10602200
Schirm-620-200-CT-ST320	A = 620 B = 103	Chintz	Schwarz	DEB10320200
Schirm-620-200-CK-ST4000	A = 620 B = 103	Cleansilk	Weiß	DEB10400200
Schirm-620-200-CK-ST4002	A = 620 B = 103	Cleansilk	Ercu	DEB10402200
Folie-620-90-SF-SF001	A = 620 B = 90	Kunststoff	Silber	DEB230190

## Kassel

### Flexibel nutzbare Pendelleuchte

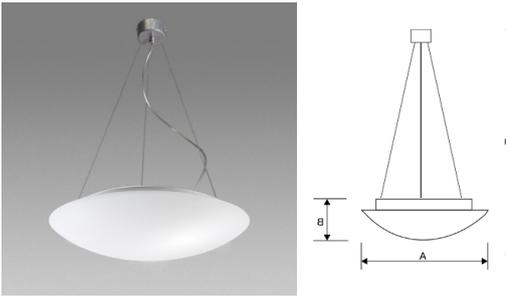

LED-Pendelleuchte in klassischem Design – elliptisch, mit fugenloser und opaler Optik.

Homogene Lichtverteilung für verschiedenartige Einsatzbereiche; Effiziente Ausleuchtung für vielfältige Beleuchtungsaufgaben; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekorooptionen; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine für eine lange Lebensdauer.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Bewegungsmelder integrierbar.
- Notstromkomponenten integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.


Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



#### Adaptionen - Design



Seite 17  
Seite 45



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

## Kassel

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Kassel-P-420-LS-D-LED-2700-3K	A = 420 B = 140 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	20	2.700	3.000	DEB1211813K
Kassel-P-420-LS-D-LED-2700-4K	A = 420 B = 140 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	20	2.700	4.000	DEB1211814K
Kassel-P-420-LD-D-LED-2700-3K	A = 420 B = 140 C = 2.000	Direkt	DALI	20	2.700	3.000	DEB1221813K
Kassel-P-420-LD-D-LED-2700-4K	A = 420 B = 140 C = 2.000	Direkt	DALI	20	2.700	4.000	DEB1221814K
Kassel-P-420-LE-D-LED-2700-3K	A = 420 B = 140 C = 2.000	Direkt	EnOcean	20	2.700	3.000	DEB1231813K
Kassel-P-420-LE-D-LED-2700-4K	A = 420 B = 140 C = 2.000	Direkt	EnOcean	20	2.700	4.000	DEB1231814K
Kassel-P-420-LP-D-LED-2700-3K	A = 420 B = 140 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.700	3.000	DEB1241813K
Kassel-P-420-LP-D-LED-2700-4K	A = 420 B = 140 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	20	2.700	4.000	DEB1241814K
Kassel-P-475-LS-D-LED-3800-3K	A = 475 B = 142 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	30	3.800	3.000	DEB11158813K
Kassel-P-475-LS-D-LED-3800-4K	A = 475 B = 142 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	30	3.800	4.000	DEB11158814K
Kassel-P-475-LD-D-LED-3800-3K	A = 475 B = 142 C = 2.000	Direkt	DALI	30	3.800	3.000	DEB21158813K
Kassel-P-475-LD-D-LED-3800-4K	A = 475 B = 142 C = 2.000	Direkt	DALI	30	3.800	4.000	DEB21158814K
Kassel-P-475-LE-D-LED-3800-3K	A = 475 B = 142 C = 2.000	Direkt	EnOcean	30	3.800	3.000	DEB31158813K
Kassel-P-475-LE-D-LED-3800-4K	A = 475 B = 142 C = 2.000	Direkt	EnOcean	30	3.800	4.000	DEB31158814K
Kassel-P-475-LP-D-LED-3800-3K	A = 475 B = 142 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	30	3.800	3.000	DEB41158813K
Kassel-P-475-LP-D-LED-3800-4K	A = 475 B = 142 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	30	3.800	4.000	DEB41158814K

## Kassel

### • Design Adaptionen

#### Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

#### In Kombi-Farbe

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

#### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken lassen sich bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

#### Kombiniert mit Deckenleuchte Kassel:



Stoffschirme auch einzeln erhältlich

#### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

#### Cleansilk

 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002


#### Kombi-Farbe

 Weiß-Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-Kombi

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Kassel-P-475-XXX	A = 475 B = 142 C = 2.000		Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 29 aus	
Schirm-580-250-CT-ST357	A = 580 B = 250	Chintz	Beige	DEB10580357
Schirm-580-250-CT-ST302	A = 580 B = 250	Chintz	Creme	DEB10580302
Schirm-580-250-CT-ST348	A = 580 B = 250	Chintz	Maigrün	DEB10580348
Schirm-580-250-CT-ST602	A = 580 B = 250	Chintz	Hammerschlag	DEB10580602
Schirm-580-250-CT-ST320	A = 580 B = 250	Chintz	Schwarz	DEB10580320
Schirm-580-250-CK-ST4000	A = 580 B = 250	Cleansilk	Weiß	DEB10580400
Schirm-580-250-CK-ST4002	A = 580 B = 250	Cleansilk	Ercu	DEB10580402
Schirm-580-250-CT-Kombi	A = 580 B = 250	Chintz	Weiß-Maigrün	DEB10580301

## Danzig

Vielseitig verwendbare Pendelleuchte



LED-Pendelleuchte in imposanter Ausführung – mit großzügigem Durchmesser.

Angenehmes, blendfreies LED-Licht; Großflächige Ausleuchtung und eindrucksvolle Präsenz; Ideal für Wohnbereiche, Büros, Empfangshallen u.v.m.; markantes Designelement für jeden Raum; Individualisierbarer Leuchten-Schirm in verschiedenen Farben; Passt sich elegant in verschiedene Einrichtungsstile ein; Faszinierende Haptik und Optik; Langlebig und robust verarbeitet;

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren oder im Datenblatt.

### Technische Adaptionen


- Steuervarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Notstromkomponenten Integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

### Produkteigenschaft



### Adaptionen - Technisch



### Adaptionen - Design



Seite 35  
Seite 63



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Bitte beachten: Die Leuchte kann nur zusammen mit einem Schirm bestellt werden. Die Farbauswahl finden Sie auf Seite 32.

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Danzig-P-1000-LS-DID-LED-7400-3K	A = 1000 B = 170 C = 2.000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	80	7.400	3.000	DEB121224753K
Danzig-P-1000-LS-DID-LED-7400-4K	A = 1000 B = 170 C = 2.000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	80	7.400	4.000	DEB121224714K
Danzig-P-1000-LD-DID-LED-7400-3K	A = 1000 B = 170 C = 2.000	Direkt/Indirekt	DALI	80	7.400	3.000	DEB122224753K
Danzig-P-1000-LD-DID-LED-7400-4K	A = 1000 B = 170 C = 2.000	Direkt/Indirekt	DALI	80	7.400	4.000	DEB122224714K
Danzig-P-1000-LE-DID-LED-7400-3K	A = 1000 B = 170 C = 2.000	Direkt/Indirekt	EnOcean	80	7.400	3.000	DEB123224753K
Danzig-P-1000-LE-DID-LED-7400-4K	A = 1000 B = 170 C = 2.000	Direkt/Indirekt	EnOcean	80	7.400	4.000	DEB123224714K

## Danzig

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm




Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken lassen sich bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

Kombiniert mit Pendelleuchte Danzig:



Stoffschirme auch einzeln erhältlich

### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

### Cleansilk


 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Danzig-P-1000-XXX	A = 1000 B = 170 C = 2.000			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 31 aus
Schirm-1000-170-CT-ST357	A = 1000 B = 170	Chintz	Beige	DEB10357170
Schirm-1000-170-CT-ST302	A = 1000 B = 170	Chintz	Creme	DEB10302170
Schirm-1000-170-CT-ST348	A = 1000 B = 170	Chintz	Maigrün	DEB10348170
Schirm-1000-170-CT-ST602	A = 1000 B = 170	Chintz	Hammerschlag	DEB10602170
Schirm-1000-170-CT-ST320	A = 1000 B = 170	Chintz	Schwarz	DEB10320170
Schirm-1000-170-CK-ST4000	A = 1000 B = 170	Cleansilk	Weiß	DEB10400170
Schirm-1000-170-CK-ST4002	A = 1000 B = 170	Cleansilk	Ercu	DEB10402170

## Trier

### Hochwertige LED-Ring-Pendelleuchte in geradliniger, peppiger Stoffoptik

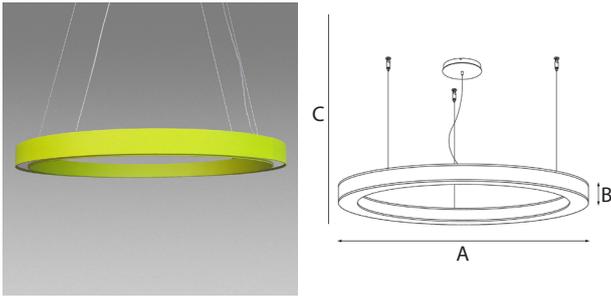

LED-Ring-Pendelleuchte in elegantem Design – mit farblich abgestimmtem Stoffbezug, in variierenden Durchmessern und Farbtönen als flexibles, auflockerndes Gestaltungselement.

Angenehmes, blendfreies LED-Licht; Individualisierbare Ringleuchte aus Stoffkörper in verschiedenen Farben; elegantes Designelement für jeden Raum; Ein Blickfang, der fasziniert und sich elegant in verschiedene Einrichtungsstile einfügt; Eindrucksvolle Präsenz und Faszinierende Haptik und Optik; Ideal für Wohnbereiche, Büros, Empfangshallen.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Design Adaptionen

Stoffleuchte in unterschiedlichen Farben.


Der hochwertige, handgefertigte Stoffkörper verleiht der Umgebung eine stilvolle Atmosphäre.

- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbles Leitsystem zur Orientierung.

#### Material und Pflege

Unser Stoffkörper ist in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken lassen sich bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Design



Pflege- & Gesundheitswesen



Büro & Büroumfeld



Produkt-Datenblatt

Seite 27  
Seite 9

#### Stoffkörper

##### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

##### Cleansilk

 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

## Trier

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Trier-P-800-LS-DID-ST357-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	3.000	DEB1208ST3573K
Trier-P-800-LS-DID-ST357-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	3.000	DEB1208ST3574K
Trier-P-800-LS-DID-ST302-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	3.000	DEB1208ST3023K
Trier-P-800-LS-DID-ST302-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	4.000	DEB1208ST3024K
Trier-P-800-LS-DID-ST348-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	3.000	DEB1208ST3483K
Trier-P-800-LS-DID-ST348-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	4.000	DEB1208ST3484K
Trier-P-800-LS-DID-ST320-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	3.000	DEB1208ST3203K
Trier-P-800-LS-DID-ST320-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	4.000	DEB1208ST3204K
Trier-P-800-LS-DID-ST4000-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	3.000	DEB1208ST40003K
Trier-P-800-LS-DID-ST4000-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	4.000	DEB1208ST40004K
Trier-P-800-LS-DID-ST4002-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	3.000	DEB1208ST40023K
Trier-P-800-LS-DID-ST4002-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	66	8.000	4.000	DEB1208ST40024K
Trier-P-800-LD-DID-ST357-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	3.000	DEB2208ST3573K
Trier-P-800-LD-DID-ST357-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	4.000	DEB2208ST3574K
Trier-P-800-LD-DID-ST302-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	3.000	DEB2208ST3023K
Trier-P-800-LD-DID-ST302-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	4.000	DEB2208ST3024K
Trier-P-800-LD-DID-ST348-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	3.000	DEB2208ST3483K
Trier-P-800-LD-DID-ST348-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	4.000	DEB2208ST3484K
Trier-P-800-LD-DID-ST320-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	3.000	DEB2208ST3203K
Trier-P-800-LD-DID-ST320-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	4.000	DEB2208ST3204K
Trier-P-800-LD-DID-ST4000-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	3.000	DEB2208ST40003K
Trier-P-800-LD-DID-ST4000-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	4.000	DEB2208ST40004K
Trier-P-800-LD-DID-ST4002-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	3.000	DEB2208ST40023K
Trier-P-800-LD-DID-ST4002-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	66	8.000	4.000	DEB2208ST40024K
Trier-P-800-LE-DID-ST357-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	3.000	DEB3208ST3573K
Trier-P-800-LE-DID-ST357-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	4.000	DEB3208ST3574K
Trier-P-800-LE-DID-ST302-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	3.000	DEB3208ST3023K
Trier-P-800-LE-DID-ST302-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	4.000	DEB3208ST3024K
Trier-P-800-LE-DID-ST348-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	3.000	DEB3208ST3483K
Trier-P-800-LE-DID-ST348-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	4.000	DEB3208ST3484K
Trier-P-800-LE-DID-ST320-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	3.000	DEB3208ST3203K
Trier-P-800-LE-DID-ST320-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	4.000	DEB3208ST3204K
Trier-P-800-LE-DID-ST4000-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	3.000	DEB3208ST40003K
Trier-P-800-LE-DID-ST4000-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	4.000	DEB3208ST40004K
Trier-P-800-LE-DID-ST4002-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	3.000	DEB3208ST40023K
Trier-P-800-LE-DID-ST4002-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	66	8.000	4.000	DEB3208ST40024K
Trier-P-800-LP-DID-ST357-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	3.000	DEB4208ST3573K
Trier-P-800-LP-DID-ST357-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	4.000	DEB4208ST3574K
Trier-P-800-LP-DID-ST302-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	3.000	DEB4208ST3023K
Trier-P-800-LP-DID-ST302-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	4.000	DEB4208ST3024K
Trier-P-800-LP-DID-ST348-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	3.000	DEB4208ST3483K
Trier-P-800-LP-DID-ST348-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	4.000	DEB4208ST3484K
Trier-P-800-LP-DID-ST320-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	3.000	DEB4208ST3203K
Trier-P-800-LP-DID-ST320-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	4.000	DEB4208ST3204K
Trier-P-800-LP-DID-ST4000-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	3.000	DEB4208ST40003K
Trier-P-800-LP-DID-ST4000-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	4.000	DEB4208ST40004K
Trier-P-800-LP-DID-ST4002-LED-8000-3K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	3.000	DEB4208ST40023K
Trier-P-800-LP-DID-ST4002-LED-8000-4K	A = 800 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	66	8.000	4.000	DEB4208ST40024K

## Trier


Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Trier-P-1200-LS-DID-ST357-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	3.000	DEB1212ST3573K
Trier-P-1200-LS-DID-ST357-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	4.000	DEB1212ST3574K
Trier-P-1200-LS-DID-ST302-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	3.000	DEB1212ST3023K
Trier-P-1200-LS-DID-ST302-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	4.000	DEB1212ST3024K
Trier-P-1200-LS-DID-ST348-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	3.000	DEB1212ST3483K
Trier-P-1200-LS-DID-ST348-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	4.000	DEB1212ST3484K
Trier-P-1200-LS-DID-ST320-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	3.000	DEB1212ST3203K
Trier-P-1200-LS-DID-ST320-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	4.000	DEB1212ST3204K
Trier-P-1200-LS-DID-ST4000-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	3.000	DEB1212ST40003K
Trier-P-1200-LS-DID-ST4000-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	4.000	DEB1212ST40004K
Trier-P-1200-LS-DID-ST4002-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	3.000	DEB1212ST40023K
Trier-P-1200-LS-DID-ST4002-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	100	12.000	4.000	DEB1212ST40024K
Trier-P-1200-LD-DID-ST357-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	3.000	DEB2212ST3573K
Trier-P-1200-LD-DID-ST357-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	4.000	DEB2212ST3574K
Trier-P-1200-LD-DID-ST302-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	3.000	DEB2212ST3023K
Trier-P-1200-LD-DID-ST302-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	4.000	DEB2212ST3024K
Trier-P-1200-LD-DID-ST348-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	3.000	DEB2212ST3483K
Trier-P-1200-LD-DID-ST348-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	4.000	DEB2212ST3484K
Trier-P-1200-LD-DID-ST320-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	3.000	DEB2212ST3203K
Trier-P-1200-LD-DID-ST320-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	4.000	DEB2212ST3204K
Trier-P-1200-LD-DID-ST4000-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	3.000	DEB2212ST40003K
Trier-P-1200-LD-DID-ST4000-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	4.000	DEB2212ST40004K
Trier-P-1200-LD-DID-ST4002-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	3.000	DEB2212ST40023K
Trier-P-1200-LD-DID-ST4002-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	DALI	100	12.000	4.000	DEB2212ST40024K
Trier-P-1200-LE-DID-ST357-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	3.000	DEB3212ST3573K
Trier-P-1200-LE-DID-ST357-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	4.000	DEB3212ST3574K
Trier-P-1200-LE-DID-ST302-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	3.000	DEB3212ST3023K
Trier-P-1200-LE-DID-ST302-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	4.000	DEB3212ST3024K
Trier-P-1200-LE-DID-ST348-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	3.000	DEB3212ST3483K
Trier-P-1200-LE-DID-ST348-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	4.000	DEB3212ST3484K
Trier-P-1200-LE-DID-ST320-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	3.000	DEB3212ST3203K
Trier-P-1200-LE-DID-ST320-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	4.000	DEB3212ST3204K
Trier-P-1200-LE-DID-ST4000-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	3.000	DEB3212ST40003K
Trier-P-1200-LE-DID-ST4000-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	4.000	DEB3212ST40004K
Trier-P-1200-LE-DID-ST4002-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	3.000	DEB3212ST40023K
Trier-P-1200-LE-DID-ST4002-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	EnOcean	100	12.000	4.000	DEB3212ST40024K

## Trier

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Trier-P-1200-LP-DID-ST357-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	4.000	DEB4212ST3573K
Trier-P-1200-LP-DID-ST357-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	3.000	DEB4212ST3574K
Trier-P-1200-LP-DID-ST302-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	4.000	DEB4212ST3023K
Trier-P-1200-LP-DID-ST302-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	3.000	DEB4212ST3024K
Trier-P-1200-LP-DID-ST348-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	4.000	DEB4212ST3483K
Trier-P-1200-LP-DID-ST348-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	3.000	DEB4212ST3484K
Trier-P-1200-LP-DID-ST320-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	3.000	DEB4212ST3203K
Trier-P-1200-LP-DID-ST320-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	4.000	DEB4212ST3204K
Trier-P-1200-LP-DID-ST4000-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	3.000	DEB4212ST40003K
Trier-P-1200-LP-DID-ST4000-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	4.000	DEB4212ST40004K
Trier-P-1200-LP-DID-ST4002-LED-12000-3K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	3.000	DEB4212ST40023K
Trier-P-1200-LP-DID-ST4002-LED-12000-4K	A = 1200 B = 81 C = 2000	Direkt/Indirekt	Bewegungsmelder	100	12.000	4.000	DEB4212ST40024K

## Hallstatt

### Universell einsetzbare Pendelleuchte



LED-Pendelleuchte mit **elegantem Dekorring** – mit feinstrukturierter und matter Pulverbeschichtung.

Vielseitig einsetzbar durch ihre opale Optik, die für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt; Lichtstrom und Farbtemperatur sind einstellbar – für flexible Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse; Indirektanteil zuschaltbar über eine verbaute Taste; Hochwertiges Aluminium-Ringdekorelement; Besonders robust dank einer Schlagfestigkeit von IK 08; Lange Lebensdauer und dadurch besonders effizient.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

Seite 19  
Seite 41

#### Produkteigenschaft



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Hallstatt-P-430-LS-DID-LED-4000-3K	A = 430 B = 54 C = 2.000	Direkt/Indirekt	Schaltbar	20	4.000	3.000	DEB12122438

## Paris

### Vielfältig einsetzbare Pendelleuchte



LED-Pendelleuchte solidem Look – rund in hochwertigem matt grauen Aluminium-Look, opale Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Vielseitig einsetzbar in diversen Räumen und Fluren für normgerechte Beleuchtung; hoher Lichtstrom; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Notstromkomponenten integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



Seite 23  
Seite 49



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Paris-P-425-LS-D-LED -2800-3K	A = 425 B = 120 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	34	2.800	3.000	DEB121124853K
Paris-P-425-LS-D-LED -2800-4K	A = 425 B = 120 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	34	2.800	4.000	DEB121124854K
Paris-P-425-LD-D-LED -2800-3K	A = 425 B = 120 C = 2.000	Direkt	DALI	34	2.800	3.000	DEB122124853K
Paris-P-425-LD-D-LED -2800-4K	A = 425 B = 120 C = 2.000	Direkt	DALI	34	2.800	4.000	DEB122124854K
Paris-P-425-LE-D-LED -2800-3K	A = 425 B = 120 C = 2.000	Direkt	EnOcean	34	2.800	3.000	DEB123124853K
Paris-P-425-LE-D-LED -2800-4K	A = 425 B = 120 C = 2.000	Direkt	EnOcean	34	2.800	4.000	DEB123124854K
Paris-P-425-LP-D-LED -2800-3K	A = 425 B = 120 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	34	2.800	3.000	DEB124124853K
Paris-P-425-LP-D-LED -2800-4K	A = 425 B = 120 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	34	2.800	4.000	DEB124124854K
Paris-P-650-LS-D-LED -5800-3K	A = 650 B = 112 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	66	5.800	3.000	DEB121124863K
Paris-P-650-LS-D-LED -5800-4K	A = 650 B = 112 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	66	5.800	4.000	DEB121124864K
Paris-P-650-LD-D-LED -5800-3K	A = 650 B = 112 C = 2.000	Direkt	DALI	66	5.800	3.000	DEB122124863K
Paris-P-650-LD-D-LED -5800-4K	A = 650 B = 112 C = 2.000	Direkt	DALI	66	5.800	4.000	DEB122124864K
Paris-P-650-LE-D-LED -5800-3K	A = 650 B = 112 C = 2.000	Direkt	EnOcean	66	5.800	3.000	DEB123124863K
Paris-P-650-LE-D-LED -5800-4K	A = 650 B = 112 C = 2.000	Direkt	EnOcean	66	5.800	4.000	DEB123124864K
Paris-P-650-LP-D-LED -5800-3K	A = 650 B = 112 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	66	5.800	3.000	DEB124124863K
Paris-P-650-LP-D-LED -5800-4K	A = 650 B = 112 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	66	5.800	4.000	DEB124124864K

## Bornholm

### Dekorativ einsetzbare Pendelleuchte



LED-Pendelleuchte in zeitlosem, schlankem Design – mit zylindrischem Leuchtenkopf aus grau-transparentem Glas.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; halbtransparenter zylindrischer Glaskörper sorgt für Entblendung und eine angenehme, warme Lichtstimmung; Vielseitig einsetzbar über Tresen, in Aufenthaltsräumen, offenen Kantinen oder Wohnbereichen; Lichtcharakter, Lichtstrom und Farbtemperatur individuell wählbar über E27-LED-Leuchtmittel (bei der Auslieferung nicht enthalten); Effizient durch langlebige Komponenten.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

Seite 39  
Seite 11

#### Produkteigenschaft



E27

IP20



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [LM]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Bornholm-P-100-LS-D-E27	A = 100 B = 2000	Direkt	Schaltbar	60	-	-	DEB1211100

## Wien

### Flexibel kombinierbare Pendelleuchte



LED-Pendelleuchte in zeitlosem Design – schlank, mit konischem Leuchtenkopf in Glasoptik.

Optimale Lichtumgebung durch leicht konisch geformten, halbttransparenten Glaskörper – sorgt für sanfte Entblendung und wohnlische Lichtstimmung; Vielseitig einsetzbar über Tressen, in Aufenthaltsräumen, offenen Kantinen oder Wohnbereichen; Lichtcharakter, Lichtstrom und Farbtemperatur individuell wählbar über E27-LED-Leuchtmittel (bei der Auslieferung nicht enthalten); Effizient durch langlebige Komponenten.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



Seite 37  
Seite 19



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [LM]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Wien-P-200-LS-D-E27	A = 200 B = 2000	Direkt	Schaltbar	40	-	-	DEB1211300

## Aachen

### Vielseitig nutzbare Pendelleuchte



LED-Pendelleuchte im zeitlosen Design – schlank, mit opalem Leuchtenkopf in Glasoptik.

Angenehme Lichtumgebung durch leicht konisch geformten, halbtransparenten Glaskörper – sorgt für sanfte Entblendung und wohliche Lichtstimmung; Vielseitig einsetzbar über Tresen, in Aufenthaltsräumen, offenen Kantinen oder Wohnbereichen; Lichtcharakter, Lichtstrom und Farbtemperatur individuell wählbar über E27-LED-Leuchtmittel (bei der Auslieferung nicht enthalten); Effizient durch langlebige Komponenten.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



Seite 21  
Seite 21



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Aachen-P-500-LS-DID-E27	A = 150 B = 500 C = 1.800	Direkt / Indirekt	Schaltbar	13	-	-	DEB12122603

## Oslo

### Vielseitig einsetzbare und enorm wandelbare Pendelleuchte



#### LED-Pendelleuchte in zeitlosem Design – rund, mit fugenloser und opaler Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Tischen, Empfangsbereichen oder Arbeitsplätzen; Hoher Lichtstrom; Verfügbar in etlichen Ausstattungs- und Designoptionen; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekoroptionen; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Bewegungsmelder integrierbar.
- Notstromkomponenten integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



#### Adaptionen - Design



Seite 59  
Seite 37



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Bitte beachten: Die Leuchte kann nur zusammen mit Schirme bestellt werden. Die Farbauswahl finden Sie auf Seite 44.

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Oslo-P-600-LS-D-LED-3400-3K	A = 600 B = 207 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	30	3.400	3.000	DEB1211173K
Oslo-P-600-LS-D-LED-3400-4K	A = 600 B = 207 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	30	3.400	4.000	DEB1211174K
Oslo-P-600-LD-D-LED-3400-3K	A = 600 B = 207 C = 2.000	Direkt	DALI	30	3.400	3.000	DEB1221173K
Oslo-P-600-LD-D-LED-3400-4K	A = 600 B = 207 C = 2.000	Direkt	DALI	30	3.400	4.000	DEB1221174K
Oslo-P-600-LE-D-LED-3400-3K	A = 600 B = 207 C = 2.000	Direkt	EnOcean	30	3.400	3.000	DEB1231173K
Oslo-P-600-LE-D-LED-3400-4K	A = 600 B = 207 C = 2.000	Direkt	EnOcean	30	3.400	4.000	DEB1231174K
Oslo-P-600-LP-D-LED-3400-3K	A = 600 B = 207 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	30	3.400	3.000	DEB1241173K
Oslo-P-600-LP-D-LED-3400-4K	A = 600 B = 207 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	30	3.400	4.000	DEB1241174K

## Oslo

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken lassen sich bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

Stoffschirme auch einzeln erhältlich

### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

### Cleansilk

 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000


 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

## Oslo

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Oslo-P-600-XXX	A = 600 B = 207 C = 2.000			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 42 aus
Unterer Schirm				
Schirm-486-69-CT-ST357	A = 486 mm B = 69 mm	Chintz	Beige	DEB10486357
Schirm-486-69-CT-ST302	A = 486 mm B = 69 mm	Chintz	Creme	DEB10486302
Schirm-486-69-CT-ST348	A = 486 mm B = 69 mm	Chintz	Maigrün	DEB10486348
Schirm-486-69-CT-ST602	A = 486 mm B = 69 mm	Chintz	Hammerschlag	DEB10486602
Schirm-486-69-CT-ST320	A = 486 mm B = 69 mm	Chintz	Schwarz	DEB10486320
Schirm-486-69-CK-ST4000	A = 486 mm B = 69 mm	Cleansilk	Weiß	DEB10486400
Schirm-486-69-CK-ST4002	A = 486 mm B = 69 mm	Cleansilk	Ercu	DEB10486402
Mittlerer Schirm				
Schirm-540-207-CT-ST357	A = 540 mm B = 207 mm	Chintz	Beige	DEB10357540
Schirm-540-207-CT-ST302	A = 540 mm B = 207 mm	Chintz	Creme	DEB10302600
Schirm-540-207-CT-ST348	A = 540 mm B = 207 mm	Chintz	Maigrün	DEB10348540
Schirm-540-207-CT-ST602	A = 540 mm B = 207 mm	Chintz	Hammerschlag	DEB10602540
Schirm-540-207-CT-ST320	A = 540 mm B = 207 mm	Chintz	Schwarz	DEB10320540
Schirm-540-207-CK-ST4000	A = 540 mm B = 207 mm	Cleansilk	Weiß	DEB10400540
Schirm-540-207-CK-ST4002	A = 540 mm B = 207 mm	Cleansilk	Ercu	DEB10402540
Oberer Schirm				
Schirm-600-207-CT-ST357	A = 600 mm B = 207 mm	Chintz	Beige	DEB10357600
Schirm-600-207-CT-ST302	A = 600 mm B = 207 mm	Chintz	Creme	DEB10302600
Schirm-600-207-CT-ST348	A = 600 mm B = 207 mm	Chintz	Maigrün	DEB10348600
Schirm-600-207-CT-ST602	A = 600 mm B = 207 mm	Chintz	Hammerschlag	DEB10602600
Schirm-600-207-CT-ST320	A = 600 mm B = 207 mm	Chintz	Schwarz	DEB10320600
Schirm-600-207-CK-ST4000	A = 600 mm B = 207 mm	Cleansilk	Weiß	DEB10400600
Schirm-600-207-CK-ST4002	A = 600 mm B = 207 mm	Cleansilk	Ercu	DEB10402600

## Muenchen

### Vielseitig gestaltbare Pendelleuchte



Pendelleuchte mit vielseitigem Einsatzspektrum – im stilprägenden, modularen Drei-Licht-Design.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Aufenthaltsräumen, Empfangsbereichen; Hoher Lichtstrom; Verfügbar in etlichen Ausstattungs- und Designoptionen; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekoroptionen; Lichtcharakter, Lichtstrom und Farbtemperatur individuell wählbar über 3X E27-LED-Leuchtmittel (bei der Auslieferung nicht enthalten).




Auch als LED-Einzelleuchte verfügbar

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
 Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
 Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Design



Seite 45  
Seite 17



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Bitte beachten: Die Leuchte kann nur zusammen mit Schirme bestellt werden. Die Farbauswahl finden Sie auf Seite 46. Die Schirmfarben dürfen auch gemischt werden.

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Muenchen-P-540-LS-D-E27	A = 540 B = 340 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	max.3x6W	-	-	DEB12111913
Muenchen-P-230-LS-D-LED-1500-2,7K	A = 230 B = 320 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	20	1.500	2.700	DEB12111966

## Muenchen

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnlige Atmosphäre.

- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

Stoffschirme auch einzeln erhältlich

#### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

#### Cleansilk

 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-4ST002

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Muenchen-P-XXX	A = 540 B = 340 C = 2.000			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 45 aus
Schirm-540-340-CT-ST357	A = 540 B = 340	Chintz	Beige	DEB10357340
Schirm-540-340-CT-ST302	A = 540 B = 340	Chintz	Creme	DEB10302340
Schirm-540-340-CT-ST348	A = 540 B = 340	Chintz	Maigrün	DEB10348340
Schirm-540-340-CT-ST602	A = 540 B = 340	Chintz	Hammerschlag	DEB10602340
Schirm-540-340-CT-ST320	A = 540 B = 340	Chintz	Schwarz	DEB10320340
Schirm-540-340-CK-ST4000	A = 540 B = 340	Cleansilk	Weiß	DEB10400340
Schirm-540-340-CK-ST4002	A = 540 B = 340	Cleansilk	Ercu	DEB10402340
Schirm-230-320-CT-ST357	A = 230 B = 320	Chintz	Beige	DEB10230357
Schirm-230-320-CT-ST302	A = 230 B = 320	Chintz	Creme	DEB10230302
Schirm-230-320-CT-ST348	A = 230 B = 320	Chintz	Maigrün	DEB10230348
Schirm-230-320-CT-ST602	A = 230 B = 320	Chintz	Hammerschlag	DEB10230602
Schirm-230-320-CT-ST320	A = 230 B = 320	Chintz	Schwarz	DEB10230320
Schirm-230-320-CK-ST4000	A = 230 B = 320	Cleansilk	Weiß	DEB10230400
Schirm-230-320-CK-ST4002	A = 230 B = 320	Cleansilk	Ercu	DEB10230402

## Augsburg

### Vielseitig einsetzbares LED Pendelleuchte



LED-Pendelleuchte in zeitlosem Design – mit fugenloser und opaler Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Tischen, Empfangsbereichen oder Arbeitsplätzen; Hoher Lichtstrom; Verfügbar in etlichen Ausstattungs- und Designoptionen; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekorooptionen; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.
- Notstromkomponenten integrierbar.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



#### Adaptionen - Design



Seite 57  
Seite 69



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Bitte beachten: Die Leuchte kann nur zusammen mit einem Schirm bestellt werden. Die Farbauswahl finden Sie auf Seite 48.

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Augsburg-P-600-LS-D-LED-4000-3K	A = 600 B = 486 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	30	4.000	3.000	DEB121119173K
Augsburg-P-600-LS-D-LED-4000-4K	A = 600 B = 486 C = 2.000	Direkt	Schaltbar	30	4.000	4.000	DEB121119174K
Augsburg-P-600-LD-D-LED-4000-3K	A = 600 B = 486 C = 2.000	Direkt	DALI	30	4.000	3.000	DEB122119173K
Augsburg-P-600-LD-D-LED-4000-4K	A = 600 B = 486 C = 2.000	Direkt	DALI	30	4.000	4.000	DEB122119174K
Augsburg-P-600-LE-D-LED-4000-3K	A = 600 B = 486 C = 2.000	Direkt	EnOcean	30	4.000	3.000	DEB123119173K
Augsburg-P-600-LE-D-LED-4000-4K	A = 600 B = 486 C = 2.000	Direkt	EnOcean	30	4.000	4.000	DEB123119174K
Augsburg-P-600-LP-D-LED-4000-3K	A = 600 B = 486 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	30	4.000	3.000	DEB124119173K
Augsburg-P-600-LP-D-LED-4000-4K	A = 600 B = 486 C = 2.000	Direkt	Bewegungsmelder	30	4.000	4.000	DEB124119174K

## Augsburg

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

Stoffschirme auch einzeln erhältlich

#### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

#### Cleansilk

 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Augsburg-P-600-XXX	A = 600 B = 486 C = 2.000			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 47 aus
Schirm-600-80-CT-ST357	A = 600 B = 80	Chintz	Beige	DEB10600357
Schirm-600-80-CT-ST302	A = 600 B = 80	Chintz	Creme	DEB10600302
Schirm-600-80-CT-ST348	A = 600 B = 80	Chintz	Maigrün	DEB10600348
Schirm-600-80-CT-ST602	A = 600 B = 80	Chintz	Hammerschlag	DEB10600602
Schirm-600-80-CT-ST320	A = 600 B = 80	Chintz	Schwarz	DEB10600320
Schirm-600-80-CK-ST4000	A = 600 B = 80	Cleansilk	Weiß	DEB10600400
Schirm-600-80-CK-ST4002	A = 600 B = 80	Cleansilk	Ercu	DEB10600402

## Luzern

### Dekorativ einsetzbare Pendelleuchte



LED-Pendelleuchte in zeitlosem Design - Glaskolben mit Farbverlauf von Anthrazit zu transparentem Glas.

Gleichmäßige Lichtverteilung, blendfreie Ausleuchtung; Ideal für den Tresenbereich, aber auch für Wohnbereiche und Aufenthaltsräume wie offene Kantinen oder ähnliches für flexible Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse; Helligkeit und Leuchtkraft durch Wahl des Leuchtmittels selbstbestimmbar; Hochwertiger Glas-Kolben; Lange Lebensdauer und dadurch besonders effizient - Schnelles, unkompliziertes Anbringen durch einfache Montage.



Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

Seite 65  
Seite 27, 93



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

#### Produkteigenschaft



E27


IP20



Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Luzern-P-430-LS-D-3-E27	A = 430 B = 1200	Direkt	Schaltbar	40	-	-	DEB1211430
Luzern-P-200-LS-D-E27	A = 200 B = 2900	Direkt	Schaltbar	40	-	-	DEB1211200

## Heidelberg

### Vielseitig einsetzbare LED-Arbeitsplatzleuchte

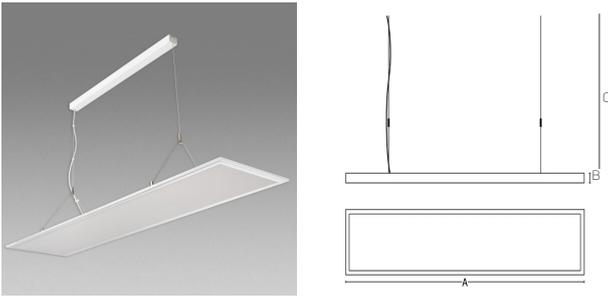

LED-Arbeitsplatzleuchte in zeitlosem Design – flach, hell und zeitlos.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung dank Microprismen PMMA-Abdeckung; löst vielfältige Lichtaufgaben; ideal für jede Art von Arbeitsplatz; direkt und indirekt strahlend für eine perfekte Ausleuchtung; hocheffiziente LED-Bestückung für eine lange Lebensdauer.

#### Technische Adaptionen

- 4 Schaltstufen über Dip-Schalter.
- inkl. LED-Multi-Netzgerät.
- Entblendung nach BAP.


Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Seite 51, 53, 55

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



#### Adaptionen - Design



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Heidelberg-AP-1245-LS-DID-LED-8200-4K	A = 1245 B = 14 C = 1.500	Direkt/Indirekt	Schaltbar	65	8.200	4.000	DEB17121981
Heidelberg-AP-1245-LD-DID-LED-8200-4K	A = 1245 B = 14 C = 1.500	Direkt/Indirekt	DALI	65	8.200	4.000	DEB17221981
Heidelberg-AP-1245-LE-DID-LED-8200-4K	A = 1245 B = 14 C = 1.500	Direkt/Indirekt	EnOcean	65	8.200	4.000	DEB17321981

## Heidelberg

### • Design Adaptionen

#### Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

#### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

#### Kombiniert mit Pendelleuchte Heidelberg:



Stoffschirme auch einzeln erhältlich

#### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

#### Cleansilk


 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Heidelberg-AP-1245-XXX	A = 1245 B = 14 C = 1.500			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 50 aus
Schirm-1210-70-CT-ST357	A = 1210 B = 70	Chintz	Beige	DEB101245357
Schirm-1210-70-CT-ST302	A = 1210 B = 70	Chintz	Creme	DEB101245302
Schirm-1210-70-CT-ST348	A = 1210 B = 70	Chintz	Maigrün	DEB101245348
Schirm-1210-70-CT-ST602	A = 1210 B = 70	Chintz	Hammerschlag	DEB101245602
Schirm-1210-70-CT-ST320	A = 1210 B = 70	Chintz	Schwarz	DEB101245320
Schirm-1210-70-CK-ST4000	A = 1210 B = 70	Cleansilk	Weiß	DEB101245400
Schirm-1210-70-CK-ST4002	A = 1210 B = 70	Cleansilk	Ercu	DEB101245402

## Ravensburg

### Flexibel nutzbare Pflegebettleuchte



Pflegebettleuchte in klassisches Design- mit Flexarm.

Optimale Lichtverteilung und Entblendung für die Liegefläche; vielseitig einsetzbar für normgerechte Beleuchtung, ob Lesen, Schreiben oder Spielen; Individuell positionierbar dank Flexarm, Mit beleuchtetem Endschalter für einfache Bedienung auch bei Dunkelheit; Verfügbar in Ausführung mit LED- / MR11 und GU4-Fassung; Befestigung in Aufrichterhülse (Innen-Ø 26–38 mm).

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



Seite 9



Pflege- &  
Gesundheitswesen




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [LM]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Ravensburg-PB-1135-LS-D-LED-420-3K	A = 1135	Direkt	Schaltbar	6	420	3000	DEB18110420
Ravensburg-PB-1135-LS-D-LED-300-3K	A = 1135	Direkt	Schaltbar	4	300	3000	DEB18110300

## Rapallo

### Flexibel nutzbare Pflegebettleuchte



#### Pflegebettleuchte in klassisches Design- mit Flexarm.

Optimale Lichtverteilung und Entblendung für die Liegefläche; vielseitig einsetzbar für normgerechte Beleuchtung, ob Lesen, Schreiben oder Spielen; hocheffiziente LED-Platine für eine lange Lebensdauer. Individuell positionierbar dank Flexarm; in Kombination mit EnOcean ist auch das Schalten der Deckenleuchte durch den Handschalter möglich.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



Seite 7



Pflege- &  
Gesundheitswesen




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Rapallo-PB-1135-LS-D-LED-343-3K	A = 1135	Direkt	Schaltbar	6	343	3.000	DEB18110343
Rapallo-PB-1135-LE-D-LED-343-3K	A = 1135	Direkt	EnOcean	6	343	3.000	DES18310343

## Saarbruecken

### Vielseitig gestaltbare Tischleuchte



#### Tischleuchte in zeitlosem Design – farbenfroh, individuell und elegante Optik

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Sitzgruppen, Empfangsbereichen oder Arbeitsplätzen; Verfügbar in etlichen Ausstattungs- und Designoptionen; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekoroptionen; Lichtcharakter, Lichtstrom und Farbtemperatur individuell wählbar über E27-LED-Leuchtmittel (bei der Auslieferung nicht enthalten); Effizient durch langlebige Komponenten.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
 Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
 Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Design



Seite 11  
Seite 23



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Bitte beachten: Die Leuchte kann nur zusammen mit einem Schirm bestellt werden. Die Farbauswahl finden Sie auf Seite 55.

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Saarbruecken-TS-220-LS-D-E27	A = 220 B = 430	Direkt	Schaltbar	11	-	-	DEB16112528
Saarbruecken-TS-320-LS-D-E27	A = 320 B = 600	Direkt	Schaltbar	15	-	-	DEB16112518

## Saarbruecken

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

Stoffschirme auch einzeln erhältlich

#### Chintz

-  Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357
-  Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302
-  Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348
-  Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602
-  Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320


#### Cleansilk

-  Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000
-  Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Saarbruecken-TS-XXX				Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 54 aus
Schirm-220-110-CT-ST357	A = 220 B = 110	Chintz	Beige	DEB16220357
Schirm-220-110-CT-ST302	A = 220 B = 110	Chintz	Creme	DEB16220302
Schirm-220-110-CT-ST348	A = 220 B = 110	Chintz	Maigrün	DEB16220348
Schirm-220-110-CT-ST602	A = 220 B = 110	Chintz	Hammerschlag	DEB16220602
Schirm-220-110-CT-ST320	A = 220 B = 110	Chintz	Schwarz	DEB16220320
Schirm-220-110-CK-ST4000	A = 220 B = 110	Cleansilk	Weiß	DEB16220400
Schirm-220-110-CK-ST4002	A = 220 B = 110	Cleansilk	Ercu	DEB16220402
Schirm-320-160-CT-ST357	A = 320 B = 160	Chintz	Beige	DEB16320357
Schirm-320-160-CT-ST302	A = 320 B = 160	Chintz	Creme	DEB16320302
Schirm-320-160-CT-ST348	A = 320 B = 160	Chintz	Maigrün	DEB16320348
Schirm-320-160-CT-ST602	A = 320 B = 160	Chintz	Hammerschlag	DEB16320602
Schirm-320-160-CT-ST320	A = 320 B = 160	Chintz	Schwarz	DEB16320320
Schirm-320-160-CK-ST4000	A = 320 B = 160	Cleansilk	Weiß	DEB16320400
Schirm-320-160-CK-ST4002	A = 320 B = 160	Cleansilk	Ercu	DEB16320402

## Lindau

### Moderne nutzbare Tischleuchte



Tischleuchte in zeitlosem Design – elegante Optik.


Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Sitzgruppen, Empfangsbereichen oder Arbeitsplätzen; Verfügbar in etlichen Ausstattungs- und Designoptionen; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekoroptionen; Bestehend aus hochwertigen Komponenten für eine lange Lebensdauer wie einem stabilen Fußsockel, der Umkippen verhindert; Schnelles, unkompliziertes Aufstellen.



Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



Produktbeschreibung :  
Lindau-TS-240-LS-D-LED-SI-1300-3K  
Silber / SI

Seite 25  
Seite 61



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Lindau-TS-240-LS-D-LED-SW-1300-3K	A = 240 B = 270	Direkt	Schaltbar	12	1.300	3000	DEB161124SW
Lindau-TS-240-LS-D-LED-SI-1300-3K	A = 240 B = 270	Direkt	Schaltbar	12	1.300	3000	DEB161124SI

## Saarbruecken

### Vielseitig einsetzbare Stehleuchte



LED-Stehleuchte in zeitlosem Design – elegante ovale Optik, individuell und farbenfroh.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Sitzgruppen, Empfangsbereichen oder Arbeitsplätzen; Verfügbar in etlichen Ausstattungs- und Designoptionen; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekoroptionen; Lichtcharakter, Lichtstrom und Farbtemperatur individuell wählbar über E27-LED-Leuchtmittel (bei der Auslieferung nicht enthalten); Effizient durch langlebige Komponenten.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
 Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
 Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Design



Seite 11  
Seite 23



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Bitte beachten: Die Leuchte kann nur zusammen mit einem Schirm bestellt werden. Die Farbauswahl finden Sie auf Seite 58.

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Saarbruecken-TS-390-LS-D-E27	A = 390 B = 1540	Direkt	Schaltbar	13	-	-	DEB16112508

## Saarbruecken

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- unkompliziertes, werkzeugloses Anbringen/Entfernen.
- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

Stoffschirme auch einzeln erhältlich

#### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

#### Cleansilk

 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Saarbruecken-TS-XXX	A = 390 B = 1540		Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 57 aus	
Schirm-390-180-CT-ST357	A = 390 B = 180	Chintz	Beige	DEB16390357
Schirm-390-180-CT-ST302	A = 390 B = 180	Chintz	Creme	DEB16390302
Schirm-390-180-CT-ST348	A = 390 B = 180	Chintz	Maigrün	DEB16390348
Schirm-390-180-CT-ST602	A = 390 B = 180	Chintz	Hammerschlag	DEB16390602
Schirm-390-180-CT-ST320	A = 390 B = 180	Chintz	Schwarz	DEB16390320
Schirm-390-180-CK-ST4000	A = 390 B = 180	Cleansilk	Weiß	DEB16390400
Schirm-390-180-CK-ST4002	A = 390 B = 180	Cleansilk	Ercu	DEB16390402

## Odense

### Funktional verwendbare Stehleuchte




LED-Stehleuchte in zeitlosem Design – elegante Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Sitzgruppen, Empfangsbereichen oder Arbeitsplätzen. Diese LED-Stehleuchte, direkt/indirekt strahlend, bietet eine Entblendung nach BAP; Die Leuchte verfügt zudem über einen Präsenzmelder, automatische Tageslichtregelung und Touch-Dim Funktion über DALI-Schnittstelle.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



Seite 57



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Odense-TS-1950-LS-D-LED-10000-4K	A = 610 B = 1950	Direkt/Indirekt	Schaltbar	80	10.000	4.000	DEB16112164

## Skagen

### Funktional verwendbare Stehleuchte

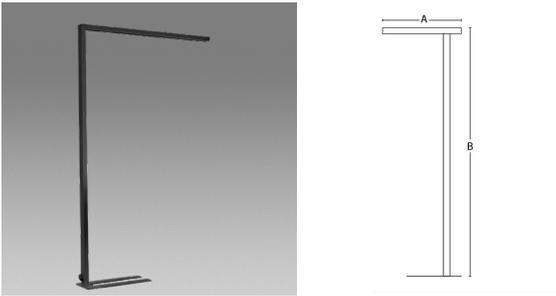


LED-Stehleuchte in zeitlosem Design – mit eleganter, moderner Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Sitzgruppen, Empfangsbereichen oder Arbeitsplätzen. Diese LED-Stehleuchte, direkt/indirekt strahlend, bietet eine Entblendung nach BAP; Die Leuchte verfügt zudem über einen Präsenzmelder und Touch-Dim Funktion.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



Seite 59



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Watt [W]	Lumen [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Skagen-TS-1960-LS-D-LED-11200-4K	A = 500 B = 1960	Direkt/Indirekt	Schaltbar	80	11.200	4.000	DEB16112194

## Pisa

### Vielseitig einsetzbare Wandleuchte



LED-Wandleuchte in elegantes Design- trapezform, schmale Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale Entblendung; Vielseitig einsetzbar in diversen Räumen und Fluren für normgerechte Beleuchtung; hoher Lichtstrom; Modular erweiterbar mit nachrüstbaren, designverändernden Dekorooptionen; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine für eine lange Lebensdauer.

#### Technische Adaptionen

- Steuervarianten: schaltbar oder funkbasiert.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.


Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung

Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

Seite 41  
Seite 61

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



#### Adaptionen - Design



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Bitte beachten: Die Leuchte kann nur zusammen mit einem Schirm bestellt werden. Die Farbauswahl finden Sie auf Seite 62.

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Pisa-W-300-LS-DID-LED-300-3K	A = 300 B = 140 C = 240	Direkt/ Indirekt	Schaltbar	5	300	3.000	DEB13122542
Pisa-W-300-LE-DID-LED-300-3K	A = 300 B = 140 C = 240	Direkt/ Indirekt	EnOcean	5	300	3.000	DEB13322542

## Pisa

- Design Adaptionen  
Leuchten-Schirm



Der hochwertige, handgefertigte Leuchten-Stoffschirm verleiht der Umgebung eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre.

- ermöglicht gezielte Farbakzente.
- unterstützt die Abstimmung auf Möblierung.
- greift Unternehmensfarben auf, unterstützt architektonische Konzepte.
- unterstützt ein farbliches Leitsystem zur Orientierung.

### Material und Pflege

Unsere Leuchten-Schirme sind in zwei Stoffvarianten erhältlich: Chintz mit natürlicher Baumwollbasis und dezentem Glanz sowie Cleansilk, ein moderner Polyesterstoff mit seidigem Glanz und schmutzabweisender Beschichtung. Beide Stoffe sind pflegeleicht – Staub lässt sich einfach abwischen, Flecken bei Cleansilk zudem mit einem feuchten Tuch entfernen.

Stoffschirme auch einzeln erhältlich

#### Chintz

 Beige  
Produktbeschreibung:  
CT-ST357

 Creme  
Produktbeschreibung:  
CT-ST302

 Maigrün  
Produktbeschreibung:  
CT-ST348

 Hammerschlag  
Produktbeschreibung:  
CT-ST602

 Schwarz  
Produktbeschreibung:  
CT-ST320

#### Cleansilk


 Weiß  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4000

 Ercu  
Produktbeschreibung:  
CK-ST4002

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Material	Farbe	Bestellnummer
Pisa-W-300-XXX	A = 300 B = 140 C = 240			Wählen Sie die Grundleuchte auf Seite 61 aus
Schirm-300-240-CT-ST357	A = 300 B = 140	Chintz	Beige	DEB10300357
Schirm-300-240-CT-ST302	A = 300 B = 140	Chintz	Creme	DEB10300302
Schirm-300-240-CT-ST348	A = 300 B = 140	Chintz	Maigrün	DEB10300348
Schirm-300-240-CT-ST602	A = 300 B = 140	Chintz	Hammerschlag	DEB10300602
Schirm-300-240-CT-ST320	A = 300 B = 140	Chintz	Schwarz	DEB10300320
Schirm-300-240-CK-ST4000	A = 300 B = 140	Cleansilk	Weiß	DEB10300400
Schirm-300-240-CK-ST4002	A = 300 B = 140	Cleansilk	Ercu	DEB10300402

## Frankfurt

### Vielseitig einsetzbare Wandleuchte



LED-Wandleuchte in schlichtem Design- schmal, rechteckige Optik.

Homogene Lichtverteilung und optimale indirekte Beleuchtung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung von Fluren oder zum Setzen von Akzenten; Hoher Lichtstrom; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

#### Technische Adaptionen

- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.


Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

Seite 49, 63  
Seite 73

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Frankfurt-W-300-LS-DID-LED-2200-3K	A = 130 B = 300	Direkt/ Indirekt	Schaltbar	11	2.200	3.000	DEB13124000
Frankfurt-W-300-LD-DID-LED-2200-3K	A = 130 B = 300	Direkt/ Indirekt	DALI	11	2.200	3.000	DEB13224000
Frankfurt-W-300-LS-DID-2LED-2200-3K	A = 210 B = 300	Direkt/ Indirekt	Schaltbar	11	2.200	3.000	DEB13124005
Frankfurt-W-300-LD-DID-2LED-2200-3K	A = 210 B = 300	Direkt/ Indirekt	DALI	11	2.200	3.000	DEB13224005

## Baden - Baden

Vielseitig einsetzbare Wandleuchte



LED-Spiegelleuchte in schlichtem Design - längliche, dezente Optik.

Homogene Lichtverteilung und angenehme Entblendung; vielseitig einsetzbar in Fluren, Bädern und Übergangsbereichen – auch für den Einsatz in Feuchträumen dank IP44-Schutz; Hoher Lichtstrom; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

### Technische Adaptionen

- Steuerungsvarianten: schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.


Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

Seite 69  
Seite 77

### Produkteigenschaft



### Adaptionen - Technisch



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld




Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
BB-W-630-LS-D-LED-1000-3K	A = 630 B = 85	Direkt	Schaltbar	10	1000	3.000	DEB12113013

## Linz

### Vielseitig nutzbare und Wandleuchte

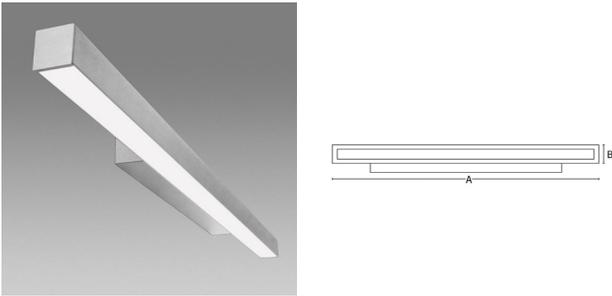

#### LED-Wandleuchte in zeitlosem Design - linear, mit strukturierter Optik

Homogene Lichtverteilung und angenehme Entblendung und optimale direkte und indirekte Beleuchtung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung im Büro, Flur oder Wohnbereich; Hoher Lichtstrom; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

#### Technische Adaptionen


- Steuerungsvarianten: getrennt schaltbar, DALI-dimmbar oder funkbasiert.

Für weitere technische Adaptionen wenden Sie sich gerne an unsere Kundenberater.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Pflege- & Gesundheitswesen – Licht in der Anwendung  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

#### Produkteigenschaft



#### Adaptionen - Technisch



Seite 67  
Seite 31



Pflege- &  
Gesundheitswesen



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Linz-W-1205-LS-DID-LED-2600-3K	A = 1205 B = 90	Direkt/Indirekt	Schaltbar	45	2.600	4.000	DEB13122424
Linz-W-1205-LD-DID-LED-2600-3K	A = 1205 B = 90	Direkt/Indirekt	DALI	45	2.600	4.000	DEB13222424
Linz-W-1205-LE-DID-LED-2600-3K	A = 1205 B = 90	Direkt/Indirekt	EnOcean	45	2.600	4.000	DEB13322424

## Bregenz

### Dekoratv einsetzbare Wandleuchte



LED-Wandleuchte in zeitlosem Design - modern, in silberfarbener Optik.


Gleichmäßige Lichtverteilung und optimale direkte und indirekte Beleuchtung; Ideal für eine blendfreie Beleuchtung im Büro, Flur oder Wohnbereich; Hoher Lichtstrom; bestehend aus hochwertigen Komponenten; hocheffiziente LED-Platine.

Mehr zu den Einsatzbereichen finden Sie in den Anwendungsbroschüren.  
Büro & Büroumfeld – Licht in der Anwendung

Weitere technische Details können Sie dem Datenblatt entnehmen.

Seite 75

#### Produkteigenschaft



Büro &  
Büroumfeld



Produkt-  
Datenblatt

Produktbeschreibung	Maße [Angaben in mm]	Lichtaustritt	Ansteuerung	Leistung [W]	Lichtstrom [LM]	Lichtfarbe [K]	Bestellnummer
Bregenz-W-270-LS-D-LED-1000-3K	A = 270 B = 80	Direkt/Indirekt	Schaltbar	8	1.000	3.000	DEB1311270

## Zubehör

### Deckenleuchten



Haube Bruessel

Haube Kassel

PMMA Abdeckung mit seidigem Glanz, moderne Optik

Erhältlich in zwei varianten

### Pendelleuchten



Baldachin

Baldachin Silber matt mit Seilaufhängung

Erhältlich in zwei Größen

### Bettleuchten



Kabelhalter

Konus

Kabelhalter für Bettleuchten und Konus

Für alle Bettleuchten



Netzteile

Netzteile für Bettleuchten

In drei Varianten erhältlich



Corridorfunktion

**Corridor-Funktion:**

Nur bei Leuchten mit Bewegungsmelder sorgt die, eine energieeffiziente Beleuchtung in Gängen, indem das Licht nur bei Anwesenheit eingeschaltet

## Zubehör

Produktbeschreibung	Maße	Leuchte	Bestellnummer
Z-A-HAUBE-BR-HLS-25	A = 400 mm B = 87 mm	Bruessel-A-400-XXX	DEZ2647087
Z-A-HAUBE-BR-HLS-B15	A = 470 mm B = 87 mm	Bruessel-A-470-XXX	DEZ2640087
Z-A-HAUBE-BR-HLS-35	A = 600 mm B = 105 mm	Bruessel-A-600-XXX	DEZ26600105
Z-A-HAUBE-KS-10	A = 475 mm B = 145 mm	Kassel-A-420-XXX	DEZ26475145
Z-A-HAUBE-KS-20	A = 420 mm B = 134 mm	Kassel-A-475-XXX	DEZ26420134
Z-P-BALDA-BR-HLS-15	A = 80 mm B = 40 mm C = 2000 mm	Bruessel-P-400-XXX	DEZ5680B15
Z-P-BALDA-BR-HLS-25	A = 80 mm B = 40 mm C = 2000 mm	Bruessel-P-470-XXX	DEZ568025
Z-P-BALDA-BR-HLS-35	A = 190 mm B = 45 mm C = 2000 mm	Bruessel-P-600-XXX	DEZ5619035
Z-P-BALDA-KS-15	A = 80 mm B = 40 mm C = 2000 mm	Kassel-P-420-XXX	DEZ568010
Z-P-BALDA-KS-25	A = 80 mm B = 40 mm C = 2000 mm	Kassel-P-475-XXX	DEZ568020
Z-P-BALDA-DZ-100	A = 190 mm B = 45 mm C = 2000 mm	Danzig-P-1000-XXX	DEZ56190100
Z-P-BALDA-HST-1	A = 80 mm B = 40 mm C = 2000 mm	Hallstatt-P-430-XXX	DEZ5680H1
Z-P-BALDA-OSLO-15	A = 190 mm B = 45 mm C = 2000 mm	Oslo-P-600-XXX	DEZ56190015
Z-P-BALDA-MUNICH-1	A = 80 mm B = 40 mm C = 2000 mm	Muenchen-P-540-XXX	DEZ56801
Z-P-BALDA-MUNICH-3	A = 80 mm B = 40 mm C = 2000 mm	Muenchen-P-230-XXX	DEZ56803
Z-P-BALDA-AUGBRG-15	A = 80 mm B = 40 mm C = 2000 mm	Augsburg-P-600-XXX	DEZ568015
Z-P-BALDA-HEIBRG-1	A = 650 mm B = 45 mm C = 2000 mm	Heidelberg-AP-1245-XXX	DEZ5665001
Z-B-BETT-1	A = 30 mm B = 20 mm	Kabelhalter für Bettleuchten	DEZ181
Z-B-BETT-30	A = 40 mm B = 30 mm	Konus für Bettleuchten	DEZ1830

Produktbeschreibung	Leuchte	Leistung [Volt]	Leistung [W]	Bestellnummer
Z-B-BETT-350-0	Netzteil = Ravensburg-B-420-XXX	10-20	7	DEZ183500
Z-B-BETT-350	Netzteil = Ravensburg-B-300-XXX	10-30	4	DEZ185075
Z-B-BETT-24	Netzteil = Rapallo-B-343-XXX	24	6	DEZ180
Z-EB-COR-240-140	Corridor-Funktion bei den Deckenleuchten			DEZ25240140



EMB Leuchten GmbH  
Steinberger Str. 13b  
31675 Bückeburg

☎ +49 (0) 57 22 – 966-555  
✉ [beratung@emb-leuchten.de](mailto:beratung@emb-leuchten.de)



[www.emb-leuchten.de](http://www.emb-leuchten.de)

